


## канат Ski resorts 6x36 +FC

### Product information

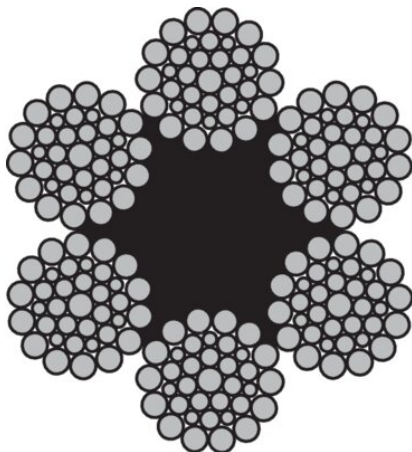

**Применение:** горнолыжные подъемники, канатные дороги. **Стандарт: SS-EN12385-8.**

**Конструкция:** "сухое" исполнение

**Свивка:** крестовая правая, иные свивки по запросу

**Покрытие:** оцинкованный. БЕЗ СМАЗКИ.

**Коэффициент заполнения:** 0,53

[... Read more](#)

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 12385-8

**Fill factor:** 0.53

## канат Ski resorts 6x36 +FC

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
109802806220199	28	1 570	Galvanized	zZ	418	325	SupplierStandard	282
109802806250199	28	1 770	Galvanized	zZ	472	325	SupplierStandard	282
109802806270199	28	1 960	Galvanized	zZ	522	325	SupplierStandard	282
109803006220199	30	1 570	Galvanized	zZ	480	390	SupplierStandard	324
109803006250199	30	1 770	Galvanized	zZ	542	390	SupplierStandard	324
109803006270199	30	1 960	Galvanized	zZ	600	390	SupplierStandard	324
109803206220199	32	1 570	Galvanized	zZ	547	450	SupplierStandard	368
109803206250199	32	1 770	Galvanized	zZ	616	450	SupplierStandard	368
109803206270199	32	1 960	Galvanized	zZ	682	450	SupplierStandard	368
109803406220199	34	1 570	Galvanized	zZ	617	499	SupplierStandard	416
109803406250199	34	1 770	Galvanized	zZ	696	499	SupplierStandard	416
109803406270199	34	1 960	Galvanized	zZ	770	499	SupplierStandard	416
109803606220199	36	1 570	Galvanized	zZ	692	550	SupplierStandard	466
109803606250199	36	1 770	Galvanized	zZ	780	550	SupplierStandard	466
109803606270199	36	1 960	Galvanized	zZ	864	550	SupplierStandard	466
109803806220199	38	1 570	Galvanized	zZ	771	620	SupplierStandard	520
109803806250199	38	1 770	Galvanized	zZ	869	620	SupplierStandard	520
109803806270199	38	1 960	Galvanized	zZ	962	620	SupplierStandard	520
109804006220199	40	1 570	Galvanized	zZ	854	690	SupplierStandard	576
109804006250199	40	1 770	Galvanized	zZ	963	690	SupplierStandard	576
109804006270199	40	1 960	Galvanized	zZ	1 066	690	SupplierStandard	576
109804206220199	42	1 570	Galvanized	zZ	942	770	SupplierStandard	635
109804206250199	42	1 770	Galvanized	zZ	1 062	770	SupplierStandard	635
109804206270199	42	1 960	Galvanized	zZ	1 176	770	SupplierStandard	635
109804406220199	44	1 570	Galvanized	zZ	1 033	810	SupplierStandard	697
109804606220199	46	1 570	Galvanized	zZ	1 130	915	SupplierStandard	762
109804606270199	46	1 960	Galvanized	zZ	1 410	915	SupplierStandard	762
109804806220199	48	1 570	Galvanized	zZ	1 230	980	SupplierStandard	829
109804806250199	48	1 770	Galvanized	zZ	1 387	980	SupplierStandard	829
109804806270199	48	1 960	Galvanized	zZ	1 535	980	SupplierStandard	829
109805006220199	50	1 570	Galvanized	zZ	1 335	1 060	SupplierStandard	900

## канат Ski resorts 6x36 +FC

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Бec kg/100m
109805006250199	50	1 770	Galvanized	zZ	1 505	1 060	SupplierStandard	900
109805006270199	50	1 960	Galvanized	zZ	1 666	1 060	SupplierStandard	900
109805206220199	52	1 570	Galvanized	zZ	1 443	1 140	SupplierStandard	973
109805206250199	52	1 770	Galvanized	zZ	1 627	1 140	SupplierStandard	973
109805206270199	52	1 960	Galvanized	zZ	1 802	1 140	SupplierStandard	973
109805406220199	54	1 570	Galvanized	zZ	1 577	1 260	SupplierStandard	1 050
109805406250199	54	1 770	Galvanized	zZ	1 755	1 260	SupplierStandard	1 050
109805606220199	56	1 570	Galvanized	zZ	1 674	1 340	SupplierStandard	1 229
109805606250199	56	1 770	Galvanized	zZ	1 887	1 340	SupplierStandard	1 229