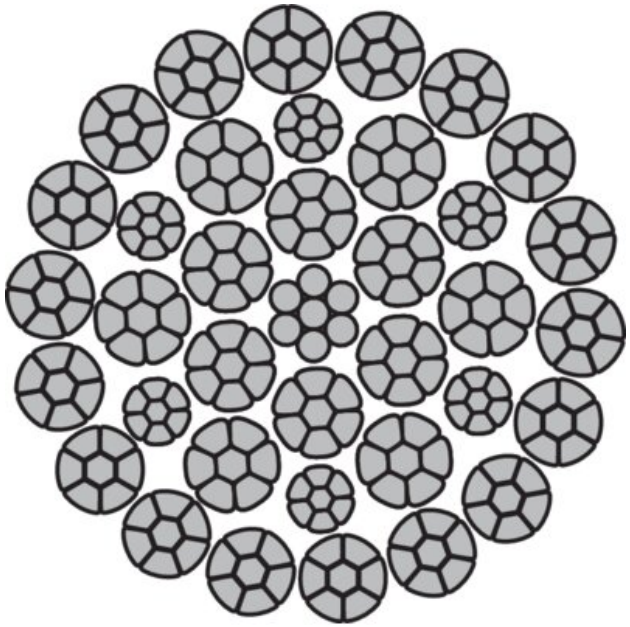

Dyform 34LR / 34LR-PI

Product information

Особенности: Крайне высокое разрывное усилие. Очень высокое сопротивление кручению.
Превосходная устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными малокрутящимися канатами.
Отличная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан.
Снижение относительного расстяжения каната -это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform.
Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и защищает от коррозии.
Материал: Высокоуглеродистая сталь
Марктровка: On Termination ID и CE
Запас прочности: 5:1, если другой не требуется
Покрытие: Оцинкованный и неоцинкованнный
Стандарт: EN 12385-4: 2002

Marking: According to standard, CE-marked
Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.76
RCN: 23-2