


Dyform 8 / 8-PI

Product information

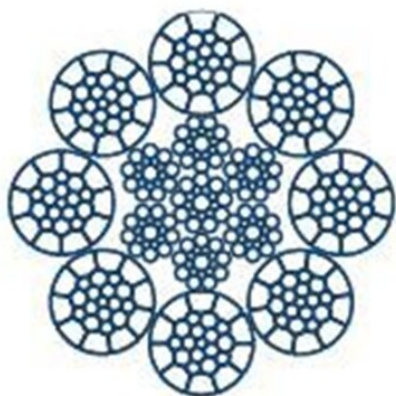

Особенности: Высокое разрывное усилие.

Превосходная устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными восьмипрядными канатами.

Отличная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан.

Снижение относительного растяжения каната -это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform. Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и стойкость к коррозии.

Материал: Высокоуглеродистая сталь

Марктовка: On Termination ID и CE

Запас прочности: 5:1, если другой не требуется

Покрытие: Оцинкованный и неоцинкованный

Стандарт: EN 12385-4: 2002

... [Read more](#)

Fill factor: 0.68
RCN: 04

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101004070089	10	1 960	Bright	sZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101003070089	10	1 960	Bright	zS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101006070089	10	1 960	Bright	zZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101005070089	10	1 960	Bright	sS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101004270089	10	1 960	Galvanized	sZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101003270089	10	1 960	Galvanized	zS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101006270089	10	1 960	Galvanized	zZ	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101005270089	10	1 960	Galvanized	sS	88,2	-	SupplierStandard	45,3
103101104070089	11	1 960	Bright	sZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101103070089	11	1 960	Bright	zS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101106070089	11	1 960	Bright	zZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101105070089	11	1 960	Bright	sS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101104270089	11	1 960	Galvanized	sZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101103270089	11	1 960	Galvanized	zS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101106270089	11	1 960	Galvanized	zZ	107	-	SupplierStandard	55,9
103101105270089	11	1 960	Galvanized	sS	107	-	SupplierStandard	55,9
103101204070089	12	1 960	Bright	sZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101203070089	12	1 960	Bright	zS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101206070089	12	1 960	Bright	zZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101205070089	12	1 960	Bright	sS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101204270089	12	1 960	Galvanized	sZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101203270089	12	1 960	Galvanized	zS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101206270089	12	1 960	Galvanized	zZ	127	-	SupplierStandard	65,3
103101205270089	12	1 960	Galvanized	sS	127	-	SupplierStandard	65,3
103101304070089	13	1 960	Bright	sZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101303070089	13	1 960	Bright	zS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101306070089	13	1 960	Bright	zZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101305070089	13	1 960	Bright	sS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101304270089	13	1 960	Galvanized	sZ	149	-	SupplierStandard	76,6
103101303270089	13	1 960	Galvanized	zS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101306270089	13	1 960	Galvanized	zZ	149	-	SupplierStandard	76,6

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101305270089	13	1 960	Galvanized	sS	149	-	SupplierStandard	76,6
103101404070089	14	1 960	Bright	sZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101403070089	14	1 960	Bright	zS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101406070089	14	1 960	Bright	zZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101405070089	14	1 960	Bright	sS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101404270089	14	1 960	Galvanized	sZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101403270089	14	1 960	Galvanized	zS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101406270089	14	1 960	Galvanized	zZ	173	-	SupplierStandard	88,8
103101405270089	14	1 960	Galvanized	sS	173	-	SupplierStandard	88,8
103101504070089	15	1 960	Bright	sZ	198	-	SupplierStandard	103
103101503070089	15	1 960	Bright	zS	198	-	SupplierStandard	103
103101506070089	15	1 960	Bright	zZ	198	-	SupplierStandard	103
103101505070089	15	1 960	Bright	sS	198	-	SupplierStandard	103
103101504270089	15	1 960	Galvanized	sZ	198	-	SupplierStandard	103
103101503270089	15	1 960	Galvanized	zS	198	-	SupplierStandard	103
103101506270089	15	1 960	Galvanized	zZ	198	-	SupplierStandard	103
103101505270089	15	1 960	Galvanized	sS	198	-	SupplierStandard	103
103101604070089	16	1 960	Bright	sZ	226	-	SupplierStandard	116
103101603070089	16	1 960	Bright	zS	226	-	SupplierStandard	116
103101606070089	16	1 960	Bright	zZ	226	-	SupplierStandard	116
103101605070089	16	1 960	Bright	sS	226	-	SupplierStandard	116
103101604270089	16	1 960	Galvanized	sZ	226	-	SupplierStandard	116
103101603270089	16	1 960	Galvanized	zS	226	-	SupplierStandard	116
103101606270089	16	1 960	Galvanized	zZ	226	-	SupplierStandard	116
103101605270089	16	1 960	Galvanized	sS	226	-	SupplierStandard	116
103101704070089	17	1 960	Bright	sZ	255	-	SupplierStandard	135
103101703070089	17	1 960	Bright	zS	255	-	SupplierStandard	135
103101706070089	17	1 960	Bright	zZ	255	-	SupplierStandard	135
103101705070089	17	1 960	Bright	sS	255	-	SupplierStandard	135
103101704270089	17	1 960	Galvanized	sZ	255	-	SupplierStandard	135
103101703270089	17	1 960	Galvanized	zS	255	-	SupplierStandard	135

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103101706270089	17	1 960	Galvanized	zZ	255	-	SupplierStandard	135
103101705270089	17	1 960	Galvanized	sS	255	-	SupplierStandard	135
103101804070089	18	1 960	Bright	sZ	286	-	SupplierStandard	150
103101803070089	18	1 960	Bright	zS	286	-	SupplierStandard	150
103101806070089	18	1 960	Bright	zZ	286	-	SupplierStandard	150
103101805070089	18	1 960	Bright	sS	286	-	SupplierStandard	150
103101804270089	18	1 960	Galvanized	sZ	286	-	SupplierStandard	150
103101803270089	18	1 960	Galvanized	zS	286	-	SupplierStandard	150
103101806270089	18	1 960	Galvanized	zZ	286	-	SupplierStandard	150
103101805270089	18	1 960	Galvanized	sS	286	-	SupplierStandard	150
103101904070089	19	1 960	Bright	sZ	318	-	SupplierStandard	167
103101903070089	19	1 960	Bright	zS	318	-	SupplierStandard	167
103101906070089	19	1 960	Bright	zZ	318	-	SupplierStandard	167
103101905070089	19	1 960	Bright	sS	318	-	SupplierStandard	167
103101904270089	19	1 960	Galvanized	sZ	318	-	SupplierStandard	167
103101903270089	19	1 960	Galvanized	zS	318	-	SupplierStandard	167
103101906270089	19	1 960	Galvanized	zZ	318	-	SupplierStandard	167
103101905270089	19	1 960	Galvanized	sS	318	-	SupplierStandard	167
103102004070089	20	1 960	Bright	sZ	353	-	SupplierStandard	184
103102003070089	20	1 960	Bright	zS	353	-	SupplierStandard	184
103102006070089	20	1 960	Bright	zZ	353	-	SupplierStandard	184
103102005070089	20	1 960	Bright	sS	353	-	SupplierStandard	184
103102004270089	20	1 960	Galvanized	sZ	353	-	SupplierStandard	184
103102003270089	20	1 960	Galvanized	zS	353	-	SupplierStandard	184
103102006270089	20	1 960	Galvanized	zZ	353	-	SupplierStandard	184
103102005270089	20	1 960	Galvanized	sS	353	-	SupplierStandard	184
103102204070089	22	1 960	Bright	sZ	427	-	SupplierStandard	222
103102203070089	22	1 960	Bright	zS	427	-	SupplierStandard	222
103102206070089	22	1 960	Bright	zZ	427	-	SupplierStandard	222
103102205070089	22	1 960	Bright	sS	427	-	SupplierStandard	222
103102204270089	22	1 960	Galvanized	sZ	427	-	SupplierStandard	222

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103102203270089	22	1 960	Galvanized	zS	427	-	SupplierStandard	222
103102206270089	22	1 960	Galvanized	zZ	427	-	SupplierStandard	222
103102205270089	22	1 960	Galvanized	sS	427	-	SupplierStandard	222
103102404070089	24	1 960	Bright	sZ	508	-	SupplierStandard	265
103102403070089	24	1 960	Bright	zS	508	-	SupplierStandard	265
103102406070089	24	1 960	Bright	zZ	508	-	SupplierStandard	265
103102405070089	24	1 960	Bright	sS	508	-	SupplierStandard	265
103102404270089	24	1 960	Galvanized	sZ	508	-	SupplierStandard	265
103102403270089	24	1 960	Galvanized	zS	508	-	SupplierStandard	265
103102406270089	24	1 960	Galvanized	zZ	508	-	SupplierStandard	265
103102405270089	24	1 960	Galvanized	sS	508	-	SupplierStandard	265
103102604070089	26	1 960	Bright	sZ	596	-	SupplierStandard	315
103102603070089	26	1 960	Bright	zS	596	-	SupplierStandard	315
103102606070089	26	1 960	Bright	zZ	596	-	SupplierStandard	315
103102605070089	26	1 960	Bright	sS	596	-	SupplierStandard	315
103102604270089	26	1 960	Galvanized	sZ	596	-	SupplierStandard	315
103102603270089	26	1 960	Galvanized	zS	596	-	SupplierStandard	315
103102606270089	26	1 960	Galvanized	zZ	596	-	SupplierStandard	315
103102605270089	26	1 960	Galvanized	sS	596	-	SupplierStandard	315
103102804070089	28	1 960	Bright	sZ	691	-	SupplierStandard	367
103102803070089	28	1 960	Bright	zS	691	-	SupplierStandard	367
103102806070089	28	1 960	Bright	zZ	691	-	SupplierStandard	367
103102805070089	28	1 960	Bright	sS	691	-	SupplierStandard	367
103102804270089	28	1 960	Galvanized	sZ	691	-	SupplierStandard	367
103102803270089	28	1 960	Galvanized	zS	691	-	SupplierStandard	367
103102806270089	28	1 960	Galvanized	zZ	691	-	SupplierStandard	367
103102805270089	28	1 960	Galvanized	sS	691	-	SupplierStandard	367
103103004070089	30	1 960	Bright	sZ	794	-	SupplierStandard	425
103103003070089	30	1 960	Bright	zS	794	-	SupplierStandard	425
103103006070089	30	1 960	Bright	zZ	794	-	SupplierStandard	425
103103005070089	30	1 960	Bright	sS	794	-	SupplierStandard	425

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103103004270089	30	1 960	Galvanized	sZ	794	-	SupplierStandard	425
103103003270089	30	1 960	Galvanized	zS	794	-	SupplierStandard	425
103103006270089	30	1 960	Galvanized	zZ	794	-	SupplierStandard	425
103103005270089	30	1 960	Galvanized	sS	794	-	SupplierStandard	425
103103204070089	32	1 960	Bright	sZ	903	-	SupplierStandard	485
103103203070089	32	1 960	Bright	zS	903	-	SupplierStandard	485
103103206070089	32	1 960	Bright	zZ	903	-	SupplierStandard	485
103103205070089	32	1 960	Bright	sS	903	-	SupplierStandard	485
103103204270089	32	1 960	Galvanized	sZ	903	-	SupplierStandard	485
103103203270089	32	1 960	Galvanized	zS	903	-	SupplierStandard	485
103103206270089	32	1 960	Galvanized	zZ	903	-	SupplierStandard	485
103103205270089	32	1 960	Galvanized	sS	903	-	SupplierStandard	485
103103404070089	34	1 960	Bright	sZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103403070089	34	1 960	Bright	zS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103406070089	34	1 960	Bright	zZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103405070089	34	1 960	Bright	sS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103404270089	34	1 960	Galvanized	sZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103403270089	34	1 960	Galvanized	zS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103406270089	34	1 960	Galvanized	zZ	1 020	-	SupplierStandard	543
103103405270089	34	1 960	Galvanized	sS	1 020	-	SupplierStandard	543
103103604070089	36	1 960	Bright	sZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103603070089	36	1 960	Bright	zS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103606070089	36	1 960	Bright	zZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103605070089	36	1 960	Bright	sS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103604270089	36	1 960	Galvanized	sZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103603270089	36	1 960	Galvanized	zS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103606270089	36	1 960	Galvanized	zZ	1 143	-	SupplierStandard	606
103103605270089	36	1 960	Galvanized	sS	1 143	-	SupplierStandard	606
103103804070089	38	1 960	Bright	sZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103803070089	38	1 960	Bright	zS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103806070089	38	1 960	Bright	zZ	1 274	-	SupplierStandard	678

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
103103805070089	38	1 960	Bright	sS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103804270089	38	1 960	Galvanized	sZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103803270089	38	1 960	Galvanized	zS	1 274	-	SupplierStandard	678
103103806270089	38	1 960	Galvanized	zZ	1 274	-	SupplierStandard	678
103103805270089	38	1 960	Galvanized	sS	1 274	-	SupplierStandard	678
103104004070089	40	1 960	Bright	sZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104003070089	40	1 960	Bright	zS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104006070089	40	1 960	Bright	zZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104005070089	40	1 960	Bright	sS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104004270089	40	1 960	Galvanized	sZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104003270089	40	1 960	Galvanized	zS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104006270089	40	1 960	Galvanized	zZ	1 411	-	SupplierStandard	755
103104005270089	40	1 960	Galvanized	sS	1 411	-	SupplierStandard	755
103104204070089	42	1 960	Bright	sZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104203070089	42	1 960	Bright	zS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104206070089	42	1 960	Bright	zZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104205070089	42	1 960	Bright	sS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104204270089	42	1 960	Galvanized	sZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104203270089	42	1 960	Galvanized	zS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104206270089	42	1 960	Galvanized	zZ	1 556	-	SupplierStandard	842
103104205270089	42	1 960	Galvanized	sS	1 556	-	SupplierStandard	842
103104404070089	44	1 960	Bright	sZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104403070089	44	1 960	Bright	zS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104406070089	44	1 960	Bright	zZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104405070089	44	1 960	Bright	sS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104404270089	44	1 960	Galvanized	sZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104403270089	44	1 960	Galvanized	zS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104406270089	44	1 960	Galvanized	zZ	1 708	-	SupplierStandard	925
103104405270089	44	1 960	Galvanized	sS	1 708	-	SupplierStandard	925
103104604070089	46	1 960	Bright	sZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104603070089	46	1 960	Bright	zS	1 866	-	SupplierStandard	1 010

Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Wec kg/100m
103104606070089	46	1 960	Bright	zZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104605070089	46	1 960	Bright	sS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104604270089	46	1 960	Galvanized	sZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104603270089	46	1 960	Galvanized	zS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104606270089	46	1 960	Galvanized	zZ	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104605270089	46	1 960	Galvanized	sS	1 866	-	SupplierStandard	1 010
103104804070089	48	1 960	Bright	sZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104803070089	48	1 960	Bright	zS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104806070089	48	1 960	Bright	zZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104805070089	48	1 960	Bright	sS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104804270089	48	1 960	Galvanized	sZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104803270089	48	1 960	Galvanized	zS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104806270089	48	1 960	Galvanized	zZ	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103104805270089	48	1 960	Galvanized	sS	2 032	-	SupplierStandard	1 110
103105004070089	50	1 960	Bright	sZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105003070089	50	1 960	Bright	zS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105006070089	50	1 960	Bright	zZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105005070089	50	1 960	Bright	sS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105004270089	50	1 960	Galvanized	sZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105003270089	50	1 960	Galvanized	zS	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105006270089	50	1 960	Galvanized	zZ	2 205	-	SupplierStandard	1 200
103105005270089	50	1 960	Galvanized	sS	2 205	-	SupplierStandard	1 200