


Изогнутая скоба SMS 1619C

Product information

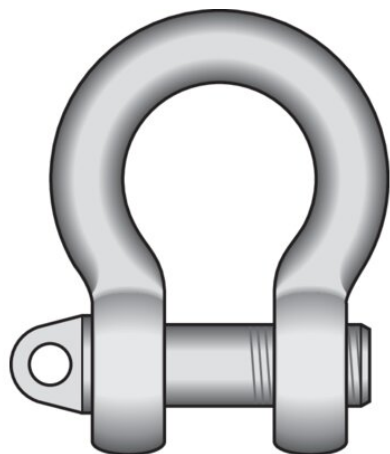

Способ изготовления: Кованый, с характеристиками согласно шведскому стандарту 1577 типа А.

Материал: Класс 3. *Не перегревать.*

Маркировка: Рабочая нагрузка, код и класс.

Запас прочности: 4,5:1.

Допустимая нагрузка: 2 x WLL.

Покрытие: Оцинкован.


... [Read more](#)

Marking: CE-marked

Safety factor: 5:1

Изогнутая скоба SMS 1619C

Blueprint



Technical data

Код товара	WLL ton	Thread mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Z mm	Бес kg
420100060450	0,6	M10	15	11	26	34	20	0,13
420100090450	0,9	M12	20	13	35	45	26	0,25
420100150450	1,5	M16	24	16	42	55	33	0,5
420100240450	2,4	M20	28	19	50	65	40	0,83