Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальный подъемный захват TNMK

Product information



Вертикальный захват TNMK/STNMK / TNMK-A без оставления следов. Зажим для вертикального подъема и транспортировки плит всех видов и конструкций без оставления следов, царапин и или повреждения поверхности материала. Идеально подходит для подъема материалов, таких как (нержавеющая) сталь, алюминий, природный камень, композитные, окрашенные материалы, дерево, стекло, пластик и т.д.

Модель TNMK: стандартный зажим
Модель STNMK: зажим с увеличенным зажимным отверстием.
Модель TNMK-A: с регулируемым экстра увеличенным зажимным отверстием: от 0 до 180 mm (A) (шаг регулировки 20 mm)

Характеристики:

* 2 специальные синтетические антифрикционные прокладки, гарантирующие отсутствие следов, повреждений

* Поставляется с цепной подъемной скобой для гибкого подъема

* Всегда оснащен механизмом безопасности, который гарантирует, что зажим не будет скользить при вертикальном подъеме и снижении нагрузки.

* Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях

* Облегченная конструкция для удобной эксплуатации

* Высококачественный, сверхпрочный корпус

* Простота обслуживания, простота замены деталей, доступных п ... *Read more*

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE.
Temperature range: -10°C до +60°C
Standard: EN 13155


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальный подъемный захват TNMK

Blueprint

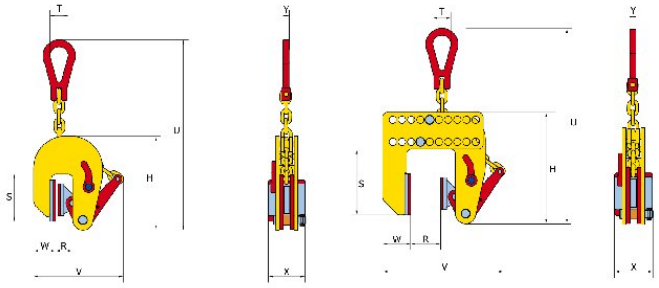

Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вес kg
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved