
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verotop S+

Інформація про товар



Mobile crane

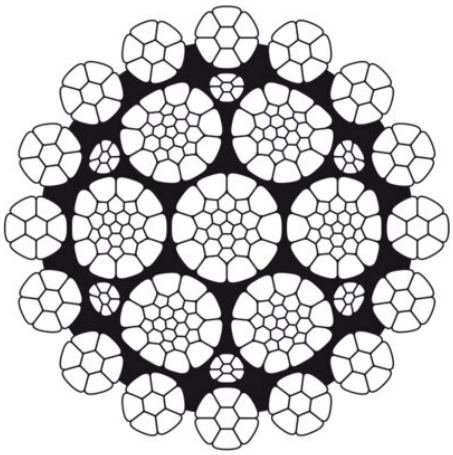

Crawler crane



Особливості:

- Verotop s + є найміцнішим з усіх потовщених, стійких до обертання сталевих тросів
- Verotop s + досягає дуже хороших результатів втомної міцності.
- Verotop s + має відмінну стійкість до тиску і стирання
- Verotop S + ідеально укладається при змотуванні на багатошаровому барабані.
- Verotop s + може використовуватися як з, так і без вертлюга
- Verotop s + - це канат з опором кручення категорії 1 по ASTM A1023

ISO 4309

Номер категорії: Всі діаметри RCN.23-2.

... *Read more*

Конструкція канату: Дуже гнучкий, стійкий до обертання канат з потовщеними зовнішніми переплетеннями і надзвичайно високою міцністю до розриву.
Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.742
Відхилення Ø: +2% to +4%

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
104101305070179	13	1 960	Неоцинковане	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
104101306070179	13	1 960	Неоцинковане	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
104101305270179	13	1 960	Оцинковане	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
104101306270179	13	1 960	Оцинковане	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
104101405070179	14	1 960	Неоцинковане	sS	208	114	SupplierStandard	101
104101406070179	14	1 960	Неоцинковане	zZ	208	114	SupplierStandard	101
104101405270179	14	1 960	Оцинковане	sS	208	114	SupplierStandard	101
104101406270179	14	1 960	Оцинковане	zZ	208	114	SupplierStandard	101
104101505070179	15	1 960	Неоцинковане	sS	239	131	SupplierStandard	115
104101506070179	15	1 960	Неоцинковане	zZ	239	131	SupplierStandard	115
104101505270179	15	1 960	Оцинковане	sS	239	131	SupplierStandard	115
104101506270179	15	1 960	Оцинковане	zZ	239	131	SupplierStandard	115
104101605070179	16	1 960	Неоцинковане	sS	271	149	SupplierStandard	131
104101606070179	16	1 960	Неоцинковане	zZ	271	149	SupplierStandard	131
104101605270179	16	1 960	Оцинковане	sS	271	149	SupplierStandard	131
104101606270179	16	1 960	Оцинковане	zZ	271	149	SupplierStandard	131
104101705070179	17	1 960	Неоцинковане	sS	306	168	SupplierStandard	148
104101706070179	17	1 960	Неоцинковане	zZ	306	168	SupplierStandard	148
104101705270179	17	1 960	Оцинковане	sS	306	168	SupplierStandard	148
104101706270179	17	1 960	Оцинковане	zZ	306	168	SupplierStandard	148
104101805070179	18	1 960	Неоцинковане	sS	343	189	SupplierStandard	166
104101806070179	18	1 960	Неоцинковане	zZ	343	189	SupplierStandard	166
104101805270179	18	1 960	Оцинковане	sS	343	189	SupplierStandard	166
104101806270179	18	1 960	Оцинковане	zZ	343	189	SupplierStandard	166
104101905070179	19	1 960	Неоцинковане	sS	383	210	SupplierStandard	185
104101906070179	19	1 960	Неоцинковане	zZ	383	210	SupplierStandard	185
104101905270179	19	1 960	Оцинковане	sS	383	210	SupplierStandard	185
104101906270179	19	1 960	Оцинковане	zZ	383	210	SupplierStandard	185
104102005070179	20	1 960	Неоцинковане	sS	424	233	SupplierStandard	205
104102006070179	20	1 960	Неоцинковане	zZ	424	233	SupplierStandard	205
104102005270179	20	1 960	Оцинковане	sS	424	233	SupplierStandard	205

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
104102006270179	20	1 960	Оцинковане	zZ	424	233	SupplierStandard	205
104102105070179	21	1 960	Неоцинковане	sS	467	257	SupplierStandard	226
104102106070179	21	1 960	Неоцинковане	zZ	467	257	SupplierStandard	226
104102105270179	21	1 960	Оцинковане	sS	467	257	SupplierStandard	226
104102106270179	21	1 960	Оцинковане	zZ	467	257	SupplierStandard	226
104102205070179	22	1 960	Неоцинковане	sS	513	289	SupplierStandard	248
104102206070179	22	1 960	Неоцинковане	zZ	513	289	SupplierStandard	248
104102205270179	22	1 960	Оцинковане	sS	513	289	SupplierStandard	248
104102206270179	22	1 960	Оцинковане	zZ	513	289	SupplierStandard	248
104102305070179	23	1 960	Неоцинковане	sS	561	308	SupplierStandard	271
104102306070179	23	1 960	Неоцинковане	zZ	561	308	SupplierStandard	271
104102305270179	23	1 960	Оцинковане	sS	561	308	SupplierStandard	271
104102306270179	23	1 960	Оцинковане	zZ	561	308	SupplierStandard	271
104102405070179	24	1 960	Неоцинковане	sS	611	336	SupplierStandard	295
104102406070179	24	1 960	Неоцинковане	zZ	611	336	SupplierStandard	295
104102405270179	24	1 960	Оцинковане	sS	611	336	SupplierStandard	295
104102406270179	24	1 960	Оцинковане	zZ	611	336	SupplierStandard	295
104102505070179	25	1 960	Неоцинковане	sS	663	364	SupplierStandard	321
104102506070179	25	1 960	Неоцинковане	zZ	663	364	SupplierStandard	321
104102505270179	25	1 960	Оцинковане	sS	663	364	SupplierStandard	321
104102506270179	25	1 960	Оцинковане	zZ	663	364	SupplierStandard	321
104102605070179	26	1 960	Неоцинковане	sS	717	394	SupplierStandard	347
104102606070179	26	1 960	Неоцинковане	zZ	717	394	SupplierStandard	347
104102605270179	26	1 960	Оцинковане	sS	717	394	SupplierStandard	347
104102606270179	26	1 960	Оцинковане	zZ	717	394	SupplierStandard	347
104102705070179	27	1 960	Неоцинковане	sS	773	425	SupplierStandard	374
104102706070179	27	1 960	Неоцинковане	zZ	773	425	SupplierStandard	374
104102705270179	27	1 960	Оцинковане	sS	773	425	SupplierStandard	374
104102706270179	27	1 960	Оцинковане	zZ	773	425	SupplierStandard	374
104102805070179	28	1 960	Неоцинковане	sS	831	457	SupplierStandard	402
104102806070179	28	1 960	Неоцинковане	zZ	831	457	SupplierStandard	402

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
104102805270179	28	1 960	Оцинковане	sS	831	457	SupplierStandard	402
104102806270179	28	1 960	Оцинковане	zZ	831	457	SupplierStandard	402
104102905070179	29	1 960	Неоцинковане	sS	891	490	SupplierStandard	431
104102906070179	29	1 960	Неоцинковане	zZ	891	490	SupplierStandard	431
104102905270179	29	1 960	Оцинковане	sS	891	490	SupplierStandard	431
104102906270179	29	1 960	Оцинковане	zZ	891	490	SupplierStandard	431
104103005070179	30	1 960	Неоцинковане	sS	954	524	SupplierStandard	462
104103006070179	30	1 960	Неоцинковане	zZ	954	524	SupplierStandard	462
104103005270179	30	1 960	Оцинковане	sS	954	524	SupplierStandard	462
104103006270179	30	1 960	Оцинковане	zZ	954	524	SupplierStandard	462
104103105070179	31	1 960	Неоцинковане	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
104103106070179	31	1 960	Неоцинковане	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
104103105270179	31	1 960	Оцинковане	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
104103106270179	31	1 960	Оцинковане	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
104103205070179	32	1 960	Неоцинковане	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
104103206070179	32	1 960	Неоцинковане	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
104103205270179	32	1 960	Оцинковане	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
104103206270179	32	1 960	Оцинковане	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
104103305070179	33	1 960	Неоцинковане	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
104103306070179	33	1 960	Неоцинковане	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
104103305270179	33	1 960	Оцинковане	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
104103306270179	33	1 960	Оцинковане	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
104103405070179	34	1 960	Неоцинковане	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
104103406070179	34	1 960	Неоцинковане	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
104103405270179	34	1 960	Оцинковане	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
104103406270179	34	1 960	Оцинковане	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
104103505070179	35	1 960	Неоцинковане	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
104103506070179	35	1 960	Неоцинковане	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
104103505270179	35	1 960	Оцинковане	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
104103506270179	35	1 960	Оцинковане	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
104103605070179	36	1 960	Неоцинковане	sS	1 374	755	SupplierStandard	665

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
104103606070179	36	1 960	Неоцинковане	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665
104103605270179	36	1 960	Оцинковане	sS	1 374	755	SupplierStandard	665
104103606270179	36	1 960	Оцинковане	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665
104103805070179	38	1 960	Неоцинковане	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
104103806070179	38	1 960	Неоцинковане	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
104103805270179	38	1 960	Оцинковане	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
104103806270179	38	1 960	Оцинковане	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
104104005070179	40	1 960	Неоцинковане	sS	1 696	932	SupplierStandard	821
104104006070179	40	1 960	Неоцинковане	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821
104104005270179	40	1 960	Оцинковане	sS	1 696	932	SupplierStandard	821
104104006270179	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved