

Канат сталевий Verosteel 8

Інформація про товар



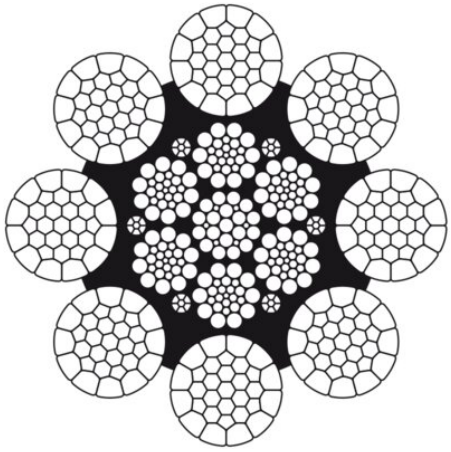



Конструкція сталевого троса: 8 плетений трос з потовщеними зовнішніми дротами.

- verosteel 8 інтенсивно змащується і виготовляється з оцинкованих або неоцинкованих дротів.

- verosteel 8 забезпечує відмінне намотування на барабан

- verosteel 8-це дуже гнучкий канат, конструкція якого забезпечує високу стійкість до стирання і тривалий термін служби виробу.

- verosteel 8 рекомендується для використання в місцях з високою температурою навколишнього середовища

- verosteel 8 не слід використовувати з вертлюгами

ISO 4309

Категорія Lin No: для 42 мм RCN.09, 43-48 мм РКН.11, > 48 мм RCN 13

... Read more

Особливості: verosteel 8 володіє високими розривними навантаженнями і хорошою структурною стабільністю.
Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.702
RCN: 09
Відхилення Ø: +2% to +4%

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103101605070329	16	1 960	Неоцинковане	sS	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604070329	16	1 960	Неоцинковане	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101603070329	16	1 960	Неоцинковане	zS	235,1	141	SupplierStandard	116
103101606070329	16	1 960	Неоцинковане	zZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101605270329	16	1 960	Оцинковане	sS	235,1	141	SupplierStandard	116
103101604270329	16	1 960	Оцинковане	sZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101603270329	16	1 960	Оцинковане	zS	235,1	141	SupplierStandard	116
103101606270329	16	1 960	Оцинковане	zZ	235,1	141	SupplierStandard	116
103101605100329	16	2 160	Неоцинковане	sS	254,4	141	SupplierStandard	116
103101604100329	16	2 160	Неоцинковане	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101603100329	16	2 160	Неоцинковане	zS	254,4	141	SupplierStandard	116
103101606100329	16	2 160	Неоцинковане	zZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101605300329	16	2 160	Оцинковане	sS	254,4	141	SupplierStandard	116
103101604300329	16	2 160	Оцинковане	sZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101603300329	16	2 160	Оцинковане	zS	254,4	141	SupplierStandard	116
103101606300329	16	2 160	Оцинковане	zZ	254,4	141	SupplierStandard	116
103101705070329	17	1 960	Неоцинковане	sS	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704070329	17	1 960	Неоцинковане	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101703070329	17	1 960	Неоцинковане	zS	265,5	159	SupplierStandard	132
103101706070329	17	1 960	Неоцинковане	zZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101705270329	17	1 960	Оцинковане	sS	265,5	159	SupplierStandard	132
103101704270329	17	1 960	Оцинковане	sZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101703270329	17	1 960	Оцинковане	zS	265,5	159	SupplierStandard	132
103101706270329	17	1 960	Оцинковане	zZ	265,5	159	SupplierStandard	132
103101705100329	17	2 160	Неоцинковане	sS	287,2	159	SupplierStandard	132
103101704100329	17	2 160	Неоцинковане	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101703100329	17	2 160	Неоцинковане	zS	287,2	159	SupplierStandard	132
103101706100329	17	2 160	Неоцинковане	zZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101705300329	17	2 160	Оцинковане	sS	287,2	159	SupplierStandard	132
103101704300329	17	2 160	Оцинковане	sZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101703300329	17	2 160	Оцинковане	zS	287,2	159	SupplierStandard	132

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103101706300329	17	2 160	Оцинковане	zZ	287,2	159	SupplierStandard	132
103101805070329	18	1 960	Неоцинковане	sS	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804070329	18	1 960	Неоцинковане	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101803070329	18	1 960	Неоцинковане	zS	297,6	179	SupplierStandard	147
103101806070329	18	1 960	Неоцинковане	zZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101805270329	18	1 960	Оцинковане	sS	297,6	179	SupplierStandard	147
103101804270329	18	1 960	Оцинковане	sZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101803270329	18	1 960	Оцинковане	zS	297,6	179	SupplierStandard	147
103101806270329	18	1 960	Оцинковане	zZ	297,6	179	SupplierStandard	147
103101805100329	18	2 160	Неоцинковане	sS	322	179	SupplierStandard	147
103101804100329	18	2 160	Неоцинковане	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101803100329	18	2 160	Неоцинковане	zS	322	179	SupplierStandard	147
103101806100329	18	2 160	Неоцинковане	zZ	322	179	SupplierStandard	147
103101805300329	18	2 160	Оцинковане	sS	322	179	SupplierStandard	147
103101804300329	18	2 160	Оцинковане	sZ	322	179	SupplierStandard	147
103101803300329	18	2 160	Оцинковане	zS	322	179	SupplierStandard	147
103101806300329	18	2 160	Оцинковане	zZ	322	179	SupplierStandard	147
103101905070329	19	1 960	Неоцинковане	sS	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904070329	19	1 960	Неоцинковане	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101903070329	19	1 960	Неоцинковане	zS	331,6	199	SupplierStandard	164
103101906070329	19	1 960	Неоцинковане	zZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101905270329	19	1 960	Оцинковане	sS	331,6	199	SupplierStandard	164
103101904270329	19	1 960	Оцинковане	sZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101903270329	19	1 960	Оцинковане	zS	331,6	199	SupplierStandard	164
103101906270329	19	1 960	Оцинковане	zZ	331,6	199	SupplierStandard	164
103101905100329	19	2 160	Неоцинковане	sS	358,7	199	SupplierStandard	164
103101904100329	19	2 160	Неоцинковане	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103101903100329	19	2 160	Неоцинковане	zS	358,7	199	SupplierStandard	164
103101906100329	19	2 160	Неоцинковане	zZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103101905300329	19	2 160	Оцинковане	sS	358,7	199	SupplierStandard	164
103101904300329	19	2 160	Оцинковане	sZ	358,7	199	SupplierStandard	164

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103101903300329	19	2 160	Оцинковане	zS	358,7	199	SupplierStandard	164
103101906300329	19	2 160	Оцинковане	zZ	358,7	199	SupplierStandard	164
103102005070329	20	1 960	Неоцинковане	sS	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004070329	20	1 960	Неоцинковане	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102003070329	20	1 960	Неоцинковане	zS	367,4	221	SupplierStandard	182
103102006070329	20	1 960	Неоцинковане	zZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102005270329	20	1 960	Оцинковане	sS	367,4	221	SupplierStandard	182
103102004270329	20	1 960	Оцинковане	sZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102003270329	20	1 960	Оцинковане	zS	367,4	221	SupplierStandard	182
103102006270329	20	1 960	Оцинковане	zZ	367,4	221	SupplierStandard	182
103102005100329	20	2 160	Неоцинковане	sS	397,5	221	SupplierStandard	182
103102004100329	20	2 160	Неоцинковане	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102003100329	20	2 160	Неоцинковане	zS	397,5	221	SupplierStandard	182
103102006100329	20	2 160	Неоцинковане	zZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102005300329	20	2 160	Оцинковане	sS	397,5	221	SupplierStandard	182
103102004300329	20	2 160	Оцинковане	sZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102003300329	20	2 160	Оцинковане	zS	397,5	221	SupplierStandard	182
103102006300329	20	2 160	Оцинковане	zZ	397,5	221	SupplierStandard	182
103102105070329	21	1 960	Неоцинковане	sS	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104070329	21	1 960	Неоцинковане	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102103070329	21	1 960	Неоцинковане	zS	405,1	243	SupplierStandard	201
103102106070329	21	1 960	Неоцинковане	zZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102105270329	21	1 960	Оцинковане	sS	405,1	243	SupplierStandard	201
103102104270329	21	1 960	Оцинковане	sZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102103270329	21	1 960	Оцинковане	zS	405,1	243	SupplierStandard	201
103102106270329	21	1 960	Оцинковане	zZ	405,1	243	SupplierStandard	201
103102105100329	21	2 160	Неоцинковане	sS	438,2	243	SupplierStandard	201
103102104100329	21	2 160	Неоцинковане	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102103100329	21	2 160	Неоцинковане	zS	438,2	243	SupplierStandard	201
103102106100329	21	2 160	Неоцинковане	zZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102105300329	21	2 160	Оцинковане	sS	438,2	243	SupplierStandard	201

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103102104300329	21	2 160	Оцинковане	sZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102103300329	21	2 160	Оцинковане	zS	438,2	243	SupplierStandard	201
103102106300329	21	2 160	Оцинковане	zZ	438,2	243	SupplierStandard	201
103102205070329	22	1 960	Неоцинковане	sS	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204070329	22	1 960	Неоцинковане	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102203070329	22	1 960	Неоцинковане	zS	444,6	267	SupplierStandard	220
103102206070329	22	1 960	Неоцинковане	zZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102205270329	22	1 960	Оцинковане	sS	444,6	267	SupplierStandard	220
103102204270329	22	1 960	Оцинковане	sZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102203270329	22	1 960	Оцинковане	zS	444,6	267	SupplierStandard	220
103102206270329	22	1 960	Оцинковане	zZ	444,6	267	SupplierStandard	220
103102205100329	22	2 160	Неоцинковане	sS	481	267	SupplierStandard	220
103102204100329	22	2 160	Неоцинковане	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102203100329	22	2 160	Неоцинковане	zS	481	267	SupplierStandard	220
103102206100329	22	2 160	Неоцинковане	zZ	481	267	SupplierStandard	220
103102205300329	22	2 160	Оцинковане	sS	481	267	SupplierStandard	220
103102204300329	22	2 160	Оцинковане	sZ	481	267	SupplierStandard	220
103102203300329	22	2 160	Оцинковане	zS	481	267	SupplierStandard	220
103102206300329	22	2 160	Оцинковане	zZ	481	267	SupplierStandard	220
103102305070329	23	1 960	Неоцинковане	sS	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304070329	23	1 960	Неоцинковане	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102303070329	23	1 960	Неоцинковане	zS	485,9	292	SupplierStandard	241
103102306070329	23	1 960	Неоцинковане	zZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102305270329	23	1 960	Оцинковане	sS	485,9	292	SupplierStandard	241
103102304270329	23	1 960	Оцинковане	sZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102303270329	23	1 960	Оцинковане	zS	485,9	292	SupplierStandard	241
103102306270329	23	1 960	Оцинковане	zZ	485,9	292	SupplierStandard	241
103102305100329	23	2 160	Неоцинковане	sS	525,7	292	SupplierStandard	241
103102304100329	23	2 160	Неоцинковане	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241
103102303100329	23	2 160	Неоцинковане	zS	525,7	292	SupplierStandard	241
103102306100329	23	2 160	Неоцинковане	zZ	525,7	292	SupplierStandard	241

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103102305300329	23	2 160	Оцинковане	sS	525,7	292	SupplierStandard	241
103102304300329	23	2 160	Оцинковане	sZ	525,7	292	SupplierStandard	241
103102303300329	23	2 160	Оцинковане	zS	525,7	292	SupplierStandard	241
103102306300329	23	2 160	Оцинковане	zZ	525,7	292	SupplierStandard	241
103102405070329	24	1 960	Неоцинковане	sS	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404070329	24	1 960	Неоцинковане	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102403070329	24	1 960	Неоцинковане	zS	529,1	318	SupplierStandard	262
103102406070329	24	1 960	Неоцинковане	zZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102405270329	24	1 960	Оцинковане	sS	529,1	318	SupplierStandard	262
103102404270329	24	1 960	Оцинковане	sZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102403270329	24	1 960	Оцинковане	zS	529,1	318	SupplierStandard	262
103102406270329	24	1 960	Оцинковане	zZ	529,1	318	SupplierStandard	262
103102405100329	24	2 160	Неоцинковане	sS	572,4	318	SupplierStandard	262
103102404100329	24	2 160	Неоцинковане	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102403100329	24	2 160	Неоцинковане	zS	572,4	318	SupplierStandard	262
103102406100329	24	2 160	Неоцинковане	zZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102405300329	24	2 160	Оцинковане	sS	572,4	318	SupplierStandard	262
103102404300329	24	2 160	Оцинковане	sZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102403300329	24	2 160	Оцинковане	zS	572,4	318	SupplierStandard	262
103102406300329	24	2 160	Оцинковане	zZ	572,4	318	SupplierStandard	262
103102505070329	25	1 960	Неоцинковане	sS	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504070329	25	1 960	Неоцинковане	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102503070329	25	1 960	Неоцинковане	zS	574,1	345	SupplierStandard	284
103102506070329	25	1 960	Неоцинковане	zZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102505270329	25	1 960	Оцинковане	sS	574,1	345	SupplierStandard	284
103102504270329	25	1 960	Оцинковане	sZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102503270329	25	1 960	Оцинковане	zS	574,1	345	SupplierStandard	284
103102506270329	25	1 960	Оцинковане	zZ	574,1	345	SupplierStandard	284
103102505100329	25	2 160	Неоцинковане	sS	621,1	345	SupplierStandard	284
103102504100329	25	2 160	Неоцинковане	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102503100329	25	2 160	Неоцинковане	zS	621,1	345	SupplierStandard	284

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103102506100329	25	2 160	Неоцинковане	zZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102505300329	25	2 160	Оцинковане	sS	621,1	345	SupplierStandard	284
103102504300329	25	2 160	Оцинковане	sZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102503300329	25	2 160	Оцинковане	zS	621,1	345	SupplierStandard	284
103102506300329	25	2 160	Оцинковане	zZ	621,1	345	SupplierStandard	284
103102605070329	26	1 960	Неоцинковане	sS	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604070329	26	1 960	Неоцинковане	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102603070329	26	1 960	Неоцинковане	zS	620,9	373	SupplierStandard	308
103102606070329	26	1 960	Неоцинковане	zZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102605270329	26	1 960	Оцинковане	sS	620,9	373	SupplierStandard	308
103102604270329	26	1 960	Оцинковане	sZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102603270329	26	1 960	Оцинковане	zS	620,9	373	SupplierStandard	308
103102606270329	26	1 960	Оцинковане	zZ	620,9	373	SupplierStandard	308
103102605100329	26	2 160	Неоцинковане	sS	671,7	373	SupplierStandard	308
103102604100329	26	2 160	Неоцинковане	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102603100329	26	2 160	Неоцинковане	zS	671,7	373	SupplierStandard	308
103102606100329	26	2 160	Неоцинковане	zZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102605300329	26	2 160	Оцинковане	sS	671,7	373	SupplierStandard	308
103102604300329	26	2 160	Оцинковане	sZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102603300329	26	2 160	Оцинковане	zS	671,7	373	SupplierStandard	308
103102606300329	26	2 160	Оцинковане	zZ	671,7	373	SupplierStandard	308
103102705070329	27	1 960	Неоцинковане	sS	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704070329	27	1 960	Неоцинковане	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102703070329	27	1 960	Неоцинковане	zS	669,6	402	SupplierStandard	332
103102706070329	27	1 960	Неоцинковане	zZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102705270329	27	1 960	Оцинковане	sS	669,6	402	SupplierStandard	332
103102704270329	27	1 960	Оцинковане	sZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102703270329	27	1 960	Оцинковане	zS	669,6	402	SupplierStandard	332
103102706270329	27	1 960	Оцинковане	zZ	669,6	402	SupplierStandard	332
103102705100329	27	2 160	Неоцинковане	sS	724,4	402	SupplierStandard	332
103102704100329	27	2 160	Неоцинковане	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103102703100329	27	2 160	Неоцинковане	zS	724,4	402	SupplierStandard	332
103102706100329	27	2 160	Неоцинковане	zZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102705300329	27	2 160	Оцинковане	sS	724,4	402	SupplierStandard	332
103102704300329	27	2 160	Оцинковане	sZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102703300329	27	2 160	Оцинковане	zS	724,4	402	SupplierStandard	332
103102706300329	27	2 160	Оцинковане	zZ	724,4	402	SupplierStandard	332
103102805070329	28	1 960	Неоцинковане	sS	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804070329	28	1 960	Неоцинковане	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102803070329	28	1 960	Неоцинковане	zS	720,1	432	SupplierStandard	357
103102806070329	28	1 960	Неоцинковане	zZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102805270329	28	1 960	Оцинковане	sS	720,1	432	SupplierStandard	357
103102804270329	28	1 960	Оцинковане	sZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102803270329	28	1 960	Оцинковане	zS	720,1	432	SupplierStandard	357
103102806270329	28	1 960	Оцинковане	zZ	720,1	432	SupplierStandard	357
103102805100329	28	2 160	Неоцинковане	sS	779,1	432	SupplierStandard	357
103102804100329	28	2 160	Неоцинковане	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102803100329	28	2 160	Неоцинковане	zS	779,1	432	SupplierStandard	357
103102806100329	28	2 160	Неоцинковане	zZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102805300329	28	2 160	Оцинковане	sS	779,1	432	SupplierStandard	357
103102804300329	28	2 160	Оцинковане	sZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102803300329	28	2 160	Оцинковане	zS	779,1	432	SupplierStandard	357
103102806300329	28	2 160	Оцинковане	zZ	779,1	432	SupplierStandard	357
103102905070329	29	1 960	Неоцинковане	sS	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904070329	29	1 960	Неоцинковане	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102903070329	29	1 960	Неоцинковане	zS	772,5	464	SupplierStandard	383
103102906070329	29	1 960	Неоцинковане	zZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102905270329	29	1 960	Оцинковане	sS	772,5	464	SupplierStandard	383
103102904270329	29	1 960	Оцинковане	sZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102903270329	29	1 960	Оцинковане	zS	772,5	464	SupplierStandard	383
103102906270329	29	1 960	Оцинковане	zZ	772,5	464	SupplierStandard	383
103102905100329	29	2 160	Неоцинковане	sS	835,7	464	SupplierStandard	383

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103102904100329	29	2 160	Неоцинковане	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103102903100329	29	2 160	Неоцинковане	zS	835,7	464	SupplierStandard	383
103102906100329	29	2 160	Неоцинковане	zZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103102905300329	29	2 160	Оцинковане	sS	835,7	464	SupplierStandard	383
103102904300329	29	2 160	Оцинковане	sZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103102903300329	29	2 160	Оцинковане	zS	835,7	464	SupplierStandard	383
103102906300329	29	2 160	Оцинковане	zZ	835,7	464	SupplierStandard	383
103103005070329	30	1 960	Неоцинковане	sS	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004070329	30	1 960	Неоцинковане	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103003070329	30	1 960	Неоцинковане	zS	826,7	496	SupplierStandard	409
103103006070329	30	1 960	Неоцинковане	zZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103005270329	30	1 960	Оцинковане	sS	826,7	496	SupplierStandard	409
103103004270329	30	1 960	Оцинковане	sZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103003270329	30	1 960	Оцинковане	zS	826,7	496	SupplierStandard	409
103103006270329	30	1 960	Оцинковане	zZ	826,7	496	SupplierStandard	409
103103005100329	30	2 160	Неоцинковане	sS	894,3	496	SupplierStandard	409
103103004100329	30	2 160	Неоцинковане	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103003100329	30	2 160	Неоцинковане	zS	894,3	496	SupplierStandard	409
103103006100329	30	2 160	Неоцинковане	zZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103005300329	30	2 160	Оцинковане	sS	894,3	496	SupplierStandard	409
103103004300329	30	2 160	Оцинковане	sZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103003300329	30	2 160	Оцинковане	zS	894,3	496	SupplierStandard	409
103103006300329	30	2 160	Оцинковане	zZ	894,3	496	SupplierStandard	409
103103105070329	31	1 960	Неоцинковане	sS	882,7	530	SupplierStandard	437
103103104070329	31	1 960	Неоцинковане	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437
103103103070329	31	1 960	Неоцинковане	zS	882,7	530	SupplierStandard	437
103103106070329	31	1 960	Неоцинковане	zZ	882,7	530	SupplierStandard	437
103103105270329	31	1 960	Оцинковане	sS	882,7	530	SupplierStandard	437
103103104270329	31	1 960	Оцинковане	sZ	882,7	530	SupplierStandard	437
103103103270329	31	1 960	Оцинковане	zS	882,7	530	SupplierStandard	437
103103106270329	31	1 960	Оцинковане	zZ	882,7	530	SupplierStandard	437

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103103105100329	31	2 160	Неоцинковане	sS	954,9	530	SupplierStandard	437
103103104100329	31	2 160	Неоцинковане	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103103100329	31	2 160	Неоцинковане	zS	954,9	530	SupplierStandard	437
103103106100329	31	2 160	Неоцинковане	zZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103105300329	31	2 160	Оцинковане	sS	954,9	530	SupplierStandard	437
103103104300329	31	2 160	Оцинковане	sZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103103300329	31	2 160	Оцинковане	zS	954,9	530	SupplierStandard	437
103103106300329	31	2 160	Оцинковане	zZ	954,9	530	SupplierStandard	437
103103205070329	32	1 960	Неоцинковане	sS	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204070329	32	1 960	Неоцинковане	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103203070329	32	1 960	Неоцинковане	zS	940,6	565	SupplierStandard	466
103103206070329	32	1 960	Неоцинковане	zZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103205270329	32	1 960	Оцинковане	sS	940,6	565	SupplierStandard	466
103103204270329	32	1 960	Оцинковане	sZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103203270329	32	1 960	Оцинковане	zS	940,6	565	SupplierStandard	466
103103206270329	32	1 960	Оцинковане	zZ	940,6	565	SupplierStandard	466
103103205100329	32	2 160	Неоцинковане	sS	1 018	565	SupplierStandard	466
103103204100329	32	2 160	Неоцинковане	sZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103203100329	32	2 160	Неоцинковане	zS	1 018	565	SupplierStandard	466
103103206100329	32	2 160	Неоцинковане	zZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103205300329	32	2 160	Оцинковане	sS	1 018	565	SupplierStandard	466
103103204300329	32	2 160	Оцинковане	sZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103203300329	32	2 160	Оцинковане	zS	1 018	565	SupplierStandard	466
103103206300329	32	2 160	Оцинковане	zZ	1 018	565	SupplierStandard	466
103103305070329	33	1 960	Неоцинковане	sS	1 000	600	SupplierStandard	495
103103304070329	33	1 960	Неоцинковане	sZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103303070329	33	1 960	Неоцинковане	zS	1 000	600	SupplierStandard	495
103103306070329	33	1 960	Неоцинковане	zZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103305270329	33	1 960	Оцинковане	sS	1 000	600	SupplierStandard	495
103103304270329	33	1 960	Оцинковане	sZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103303270329	33	1 960	Оцинковане	zS	1 000	600	SupplierStandard	495

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103103306270329	33	1 960	Оцинковане	zZ	1 000	600	SupplierStandard	495
103103305100329	33	2 160	Неоцинковане	sS	1 082	600	SupplierStandard	495
103103304100329	33	2 160	Неоцинковане	sZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103303100329	33	2 160	Неоцинковане	zS	1 082	600	SupplierStandard	495
103103306100329	33	2 160	Неоцинковане	zZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103305300329	33	2 160	Оцинковане	sS	1 082	600	SupplierStandard	495
103103304300329	33	2 160	Оцинковане	sZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103303300329	33	2 160	Оцинковане	zS	1 082	600	SupplierStandard	495
103103306300329	33	2 160	Оцинковане	zZ	1 082	600	SupplierStandard	495
103103405070329	34	1 960	Неоцинковане	sS	1 062	637	SupplierStandard	526
103103404070329	34	1 960	Неоцинковане	sZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103403070329	34	1 960	Неоцинковане	zS	1 062	637	SupplierStandard	526
103103406070329	34	1 960	Неоцинковане	zZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103405270329	34	1 960	Оцинковане	sS	1 062	637	SupplierStandard	526
103103404270329	34	1 960	Оцинковане	sZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103403270329	34	1 960	Оцинковане	zS	1 062	637	SupplierStandard	526
103103406270329	34	1 960	Оцинковане	zZ	1 062	637	SupplierStandard	526
103103405100329	34	2 160	Неоцинковане	sS	1 149	637	SupplierStandard	526
103103404100329	34	2 160	Неоцинковане	sZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103403100329	34	2 160	Неоцинковане	zS	1 149	637	SupplierStandard	526
103103406100329	34	2 160	Неоцинковане	zZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103405300329	34	2 160	Оцинковане	sS	1 149	637	SupplierStandard	526
103103404300329	34	2 160	Оцинковане	sZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103403300329	34	2 160	Оцинковане	zS	1 149	637	SupplierStandard	526
103103406300329	34	2 160	Оцинковане	zZ	1 149	637	SupplierStandard	526
103103505070329	35	1 960	Неоцинковане	sS	1 125	675	SupplierStandard	557
103103504070329	35	1 960	Неоцинковане	sZ	1 125	675	SupplierStandard	557
103103503070329	35	1 960	Неоцинковане	zS	1 125	675	SupplierStandard	557
103103506070329	35	1 960	Неоцинковане	zZ	1 125	675	SupplierStandard	557
103103505270329	35	1 960	Оцинковане	sS	1 125	675	SupplierStandard	557
103103504270329	35	1 960	Оцинковане	sZ	1 125	675	SupplierStandard	557

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103103503270329	35	1 960	Оцинковане	zS	1 125	675	SupplierStandard	557
103103506270329	35	1 960	Оцинковане	zZ	1 125	675	SupplierStandard	557
103103505100329	35	2 160	Неоцинковане	sS	1 217	675	SupplierStandard	557
103103504100329	35	2 160	Неоцинковане	sZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103503100329	35	2 160	Неоцинковане	zS	1 217	675	SupplierStandard	557
103103506100329	35	2 160	Неоцинковане	zZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103505300329	35	2 160	Оцинковане	sS	1 217	675	SupplierStandard	557
103103504300329	35	2 160	Оцинковане	sZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103503300329	35	2 160	Оцинковане	zS	1 217	675	SupplierStandard	557
103103506300329	35	2 160	Оцинковане	zZ	1 217	675	SupplierStandard	557
103103605070329	36	1 960	Неоцинковане	sS	1 190	715	SupplierStandard	590
103103604070329	36	1 960	Неоцинковане	sZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103603070329	36	1 960	Неоцинковане	zS	1 190	715	SupplierStandard	590
103103606070329	36	1 960	Неоцинковане	zZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103605270329	36	1 960	Оцинковане	sS	1 190	715	SupplierStandard	590
103103604270329	36	1 960	Оцинковане	sZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103603270329	36	1 960	Оцинковане	zS	1 190	715	SupplierStandard	590
103103606270329	36	1 960	Оцинковане	zZ	1 190	715	SupplierStandard	590
103103605100329	36	2 160	Неоцинковане	sS	1 288	715	SupplierStandard	590
103103604100329	36	2 160	Неоцинковане	sZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103603100329	36	2 160	Неоцинковане	zS	1 288	715	SupplierStandard	590
103103606100329	36	2 160	Неоцинковане	zZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103605300329	36	2 160	Оцинковане	sS	1 288	715	SupplierStandard	590
103103604300329	36	2 160	Оцинковане	sZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103603300329	36	2 160	Оцинковане	zS	1 288	715	SupplierStandard	590
103103606300329	36	2 160	Оцинковане	zZ	1 288	715	SupplierStandard	590
103103705070329	37	1 960	Неоцинковане	sS	1 257	755	SupplierStandard	623
103103704070329	37	1 960	Неоцинковане	sZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103703070329	37	1 960	Неоцинковане	zS	1 257	755	SupplierStandard	623
103103706070329	37	1 960	Неоцинковане	zZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103705270329	37	1 960	Оцинковане	sS	1 257	755	SupplierStandard	623

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103103704270329	37	1 960	Оцинковане	sZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103703270329	37	1 960	Оцинковане	zS	1 257	755	SupplierStandard	623
103103706270329	37	1 960	Оцинковане	zZ	1 257	755	SupplierStandard	623
103103705100329	37	2 160	Неоцинковане	sS	1 360	755	SupplierStandard	623
103103704100329	37	2 160	Неоцинковане	sZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103703100329	37	2 160	Неоцинковане	zS	1 360	755	SupplierStandard	623
103103706100329	37	2 160	Неоцинковане	zZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103705300329	37	2 160	Оцинковане	sS	1 360	755	SupplierStandard	623
103103704300329	37	2 160	Оцинковане	sZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103703300329	37	2 160	Оцинковане	zS	1 360	755	SupplierStandard	623
103103706300329	37	2 160	Оцинковане	zZ	1 360	755	SupplierStandard	623
103103805070329	38	1 960	Неоцинковане	sS	1 326	796	SupplierStandard	657
103103804070329	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103803070329	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 326	796	SupplierStandard	657
103103806070329	38	1 960	Неоцинковане	zZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103805270329	38	1 960	Оцинковане	sS	1 326	796	SupplierStandard	657
103103804270329	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103803270329	38	1 960	Оцинковане	zS	1 326	796	SupplierStandard	657
103103806270329	38	1 960	Оцинковане	zZ	1 326	796	SupplierStandard	657
103103805100329	38	2 160	Неоцинковане	sS	1 435	796	SupplierStandard	657
103103804100329	38	2 160	Неоцинковане	sZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103803100329	38	2 160	Неоцинковане	zS	1 435	796	SupplierStandard	657
103103806100329	38	2 160	Неоцинковане	zZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103805300329	38	2 160	Оцинковане	sS	1 435	796	SupplierStandard	657
103103804300329	38	2 160	Оцинковане	sZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103803300329	38	2 160	Оцинковане	zS	1 435	796	SupplierStandard	657
103103806300329	38	2 160	Оцинковане	zZ	1 435	796	SupplierStandard	657
103103905070329	39	1 960	Неоцинковане	sS	1 397	839	SupplierStandard	692
103103904070329	39	1 960	Неоцинковане	sZ	1 397	839	SupplierStandard	692
103103903070329	39	1 960	Неоцинковане	zS	1 397	839	SupplierStandard	692
103103906070329	39	1 960	Неоцинковане	zZ	1 397	839	SupplierStandard	692

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103103905270329	39	1 960	Оцинковане	sS	1 397	839	SupplierStandard	692
103103904270329	39	1 960	Оцинковане	sZ	1 397	839	SupplierStandard	692
103103903270329	39	1 960	Оцинковане	zS	1 397	839	SupplierStandard	692
103103906270329	39	1 960	Оцинковане	zZ	1 397	839	SupplierStandard	692
103103905100329	39	2 160	Неоцинковане	sS	1 511	839	SupplierStandard	692
103103904100329	39	2 160	Неоцинковане	sZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103103903100329	39	2 160	Неоцинковане	zS	1 511	839	SupplierStandard	692
103103906100329	39	2 160	Неоцинковане	zZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103103905300329	39	2 160	Оцинковане	sS	1 511	839	SupplierStandard	692
103103904300329	39	2 160	Оцинковане	sZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103103903300329	39	2 160	Оцинковане	zS	1 511	839	SupplierStandard	692
103103906300329	39	2 160	Оцинковане	zZ	1 511	839	SupplierStandard	692
103104005070329	40	1 960	Неоцинковане	sS	1 470	882	SupplierStandard	728
103104004070329	40	1 960	Неоцинковане	sZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104003070329	40	1 960	Неоцинковане	zS	1 470	882	SupplierStandard	728
103104006070329	40	1 960	Неоцинковане	zZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104005270329	40	1 960	Оцинковане	sS	1 470	882	SupplierStandard	728
103104004270329	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104003270329	40	1 960	Оцинковане	zS	1 470	882	SupplierStandard	728
103104006270329	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 470	882	SupplierStandard	728
103104005100329	40	2 160	Неоцинковане	sS	1 590	882	SupplierStandard	728
103104004100329	40	2 160	Неоцинковане	sZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104003100329	40	2 160	Неоцинковане	zS	1 590	882	SupplierStandard	728
103104006100329	40	2 160	Неоцинковане	zZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104005300329	40	2 160	Оцинковане	sS	1 590	882	SupplierStandard	728
103104004300329	40	2 160	Оцинковане	sZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104003300329	40	2 160	Оцинковане	zS	1 590	882	SupplierStandard	728
103104006300329	40	2 160	Оцинковане	zZ	1 590	882	SupplierStandard	728
103104105070329	41	1 960	Неоцинковане	sS	1 544	927	SupplierStandard	765
103104104070329	41	1 960	Неоцинковане	sZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104103070329	41	1 960	Неоцинковане	zS	1 544	927	SupplierStandard	765

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103104106070329	41	1 960	Неоцинковане	zZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104105270329	41	1 960	Оцинковане	sS	1 544	927	SupplierStandard	765
103104104270329	41	1 960	Оцинковане	sZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104103270329	41	1 960	Оцинковане	zS	1 544	927	SupplierStandard	765
103104106270329	41	1 960	Оцинковане	zZ	1 544	927	SupplierStandard	765
103104105100329	41	2 160	Неоцинковане	sS	1 670	927	SupplierStandard	765
103104104100329	41	2 160	Неоцинковане	sZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104103100329	41	2 160	Неоцинковане	zS	1 670	927	SupplierStandard	765
103104106100329	41	2 160	Неоцинковане	zZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104105300329	41	2 160	Оцинковане	sS	1 670	927	SupplierStandard	765
103104104300329	41	2 160	Оцинковане	sZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104103300329	41	2 160	Оцинковане	zS	1 670	927	SupplierStandard	765
103104106300329	41	2 160	Оцинковане	zZ	1 670	927	SupplierStandard	765
103104205070329	42	1 960	Неоцинковане	sS	1 620	973	SupplierStandard	802
103104204070329	42	1 960	Неоцинковане	sZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104203070329	42	1 960	Неоцинковане	zS	1 620	973	SupplierStandard	802
103104206070329	42	1 960	Неоцинковане	zZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104205270329	42	1 960	Оцинковане	sS	1 620	973	SupplierStandard	802
103104204270329	42	1 960	Оцинковане	sZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104203270329	42	1 960	Оцинковане	zS	1 620	973	SupplierStandard	802
103104206270329	42	1 960	Оцинковане	zZ	1 620	973	SupplierStandard	802
103104205100329	42	2 160	Неоцинковане	sS	1 753	973	SupplierStandard	802
103104204100329	42	2 160	Неоцинковане	sZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104203100329	42	2 160	Неоцинковане	zS	1 753	973	SupplierStandard	802
103104206100329	42	2 160	Неоцинковане	zZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104205300329	42	2 160	Оцинковане	sS	1 753	973	SupplierStandard	802
103104204300329	42	2 160	Оцинковане	sZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104203300329	42	2 160	Оцинковане	zS	1 753	973	SupplierStandard	802
103104206300329	42	2 160	Оцинковане	zZ	1 753	973	SupplierStandard	802
103104305070329	43	1 960	Неоцинковане	sS	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104304070329	43	1 960	Неоцинковане	sZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103104303070329	43	1 960	Неоцинковане	zS	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104306070329	43	1 960	Неоцинковане	zZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104305270329	43	1 960	Оцинковане	sS	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104304270329	43	1 960	Оцинковане	sZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104303270329	43	1 960	Оцинковане	zS	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104306270329	43	1 960	Оцинковане	zZ	1 698	1 019	SupplierStandard	841
103104305100329	43	2 160	Неоцинковане	sS	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104304100329	43	2 160	Неоцинковане	sZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104303100329	43	2 160	Неоцинковане	zS	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104306100329	43	2 160	Неоцинковане	zZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104305300329	43	2 160	Оцинковане	sS	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104304300329	43	2 160	Оцинковане	sZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104303300329	43	2 160	Оцинковане	zS	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104306300329	43	2 160	Оцинковане	zZ	1 837	1 019	SupplierStandard	841
103104405070329	44	1 960	Неоцинковане	sS	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104404070329	44	1 960	Неоцинковане	sZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104403070329	44	1 960	Неоцинковане	zS	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104406070329	44	1 960	Неоцинковане	zZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104405270329	44	1 960	Оцинковане	sS	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104404270329	44	1 960	Оцинковане	sZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104403270329	44	1 960	Оцинковане	zS	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104406270329	44	1 960	Оцинковане	zZ	1 778	1 067	SupplierStandard	881
103104405100329	44	2 160	Неоцинковане	sS	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104404100329	44	2 160	Неоцинковане	sZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104403100329	44	2 160	Неоцинковане	zS	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104406100329	44	2 160	Неоцинковане	zZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104405300329	44	2 160	Оцинковане	sS	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104404300329	44	2 160	Оцинковане	sZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104403300329	44	2 160	Оцинковане	zS	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104406300329	44	2 160	Оцинковане	zZ	1 924	1 067	SupplierStandard	881
103104505070329	45	1 960	Неоцинковане	sS	1 860	1 116	SupplierStandard	921

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103104504070329	45	1 960	Неоцинковане	sZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104503070329	45	1 960	Неоцинковане	zS	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104506070329	45	1 960	Неоцинковане	zZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104505270329	45	1 960	Оцинковане	sS	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104504270329	45	1 960	Оцинковане	sZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104503270329	45	1 960	Оцинковане	zS	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104506270329	45	1 960	Оцинковане	zZ	1 860	1 116	SupplierStandard	921
103104505100329	45	2 160	Неоцинковане	sS	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104504100329	45	2 160	Неоцинковане	sZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104503100329	45	2 160	Неоцинковане	zS	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104506100329	45	2 160	Неоцинковане	zZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104505300329	45	2 160	Оцинковане	sS	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104504300329	45	2 160	Оцинковане	sZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104503300329	45	2 160	Оцинковане	zS	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104506300329	45	2 160	Оцинковане	zZ	2 012	1 116	SupplierStandard	921
103104605070329	46	1 960	Неоцинковане	sS	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104604070329	46	1 960	Неоцинковане	sZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104603070329	46	1 960	Неоцинковане	zS	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104606070329	46	1 960	Неоцинковане	zZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104605270329	46	1 960	Оцинковане	sS	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104604270329	46	1 960	Оцинковане	sZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104603270329	46	1 960	Оцинковане	zS	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104606270329	46	1 960	Оцинковане	zZ	1 944	1 167	SupplierStandard	963
103104605100329	46	2 160	Неоцинковане	sS	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104604100329	46	2 160	Неоцинковане	sZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104603100329	46	2 160	Неоцинковане	zS	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104606100329	46	2 160	Неоцинковане	zZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104605300329	46	2 160	Оцинковане	sS	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104604300329	46	2 160	Оцинковане	sZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104603300329	46	2 160	Оцинковане	zS	2 103	1 167	SupplierStandard	963
103104606300329	46	2 160	Оцинковане	zZ	2 103	1 167	SupplierStandard	963

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103104704070329	47	1 960	Неоцинковане	sZ	2,029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704100329	47	2 160	Неоцинковане	sZ	2,195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704300329	47	2 160	Оцинковане	sZ	2,195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104705070329	47	1 960	Неоцинковане	sS	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104703070329	47	1 960	Неоцинковане	zS	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104706070329	47	1 960	Неоцинковане	zZ	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104705270329	47	1 960	Оцинковане	sS	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104704270329	47	1 960	Оцинковане	sZ	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104703270329	47	1 960	Оцинковане	zS	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104706270329	47	1 960	Оцинковане	zZ	2 029	1 218	SupplierStandard	1 005
103104705100329	47	2 160	Неоцинковане	sS	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104703100329	47	2 160	Неоцинковане	zS	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104706100329	47	2 160	Неоцинковане	zZ	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104705300329	47	2 160	Оцинковане	sS	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104703300329	47	2 160	Оцинковане	zS	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104706300329	47	2 160	Оцинковане	zZ	2 195	1 218	SupplierStandard	1 005
103104804070329	48	1 960	Неоцинковане	sZ	2,116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804270329	48	1 960	Оцинковане	sZ	2,116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804100329	48	2 160	Неоцинковане	sZ	2,289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104804300329	48	2 160	Оцинковане	sZ	2,289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104805070329	48	1 960	Неоцинковане	sS	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104803070329	48	1 960	Неоцинковане	zS	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104806070329	48	1 960	Неоцинковане	zZ	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104805270329	48	1 960	Оцинковане	sS	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104803270329	48	1 960	Оцинковане	zS	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104806270329	48	1 960	Оцинковане	zZ	2 116	1 270	SupplierStandard	1 048
103104805100329	48	2 160	Неоцинковане	sS	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104803100329	48	2 160	Неоцинковане	zS	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104806100329	48	2 160	Неоцинковане	zZ	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104805300329	48	2 160	Оцинковане	sS	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104803300329	48	2 160	Оцинковане	zS	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103104806300329	48	2 160	Оцинковане	zZ	2 289	1 270	SupplierStandard	1 048
103104904070329	49	1 960	Неоцинковане	sZ	2,205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904270329	49	1 960	Оцинковане	sZ	2,205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904100329	49	2 160	Неоцинковане	sZ	2,386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104904300329	49	2 160	Оцинковане	sZ	2,386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104903300329	49	2 160	Оцинковане	zS	2,386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104905070329	49	1 960	Неоцинковане	sS	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104903070329	49	1 960	Неоцинковане	zS	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104906070329	49	1 960	Неоцинковане	zZ	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104905270329	49	1 960	Оцинковане	sS	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104903270329	49	1 960	Оцинковане	zS	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104906270329	49	1 960	Оцинковане	zZ	2 205	1 324	SupplierStandard	1 092
103104905100329	49	2 160	Неоцинковане	sS	2 386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104903100329	49	2 160	Неоцинковане	zS	2 386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104906100329	49	2 160	Неоцинковане	zZ	2 386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104905300329	49	2 160	Оцинковане	sS	2 386	1 324	SupplierStandard	1 092
103104906300329	49	2 160	Оцинковане	zZ	2 386	1 324	SupplierStandard	1 092
103105004070329	50	1 960	Неоцинковане	sZ	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105003070329	50	1 960	Неоцинковане	zS	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004270329	50	1 960	Оцинковане	sZ	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105003270329	50	1 960	Оцинковане	zS	2,296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004100329	50	2 160	Неоцинковане	sZ	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105003100329	50	2 160	Неоцинковане	zS	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105004300329	50	2 160	Оцинковане	sZ	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105003300329	50	2 160	Оцинковане	zS	2,484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105006270329	50	1 960	Оцинковане	zZ	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105005070329	50	1 960	Неоцинковане	sS	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105006070329	50	1 960	Неоцинковане	zZ	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105005270329	50	1 960	Оцинковане	sS	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105006100329	50	2 160	Неоцинковане	zZ	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137
103105006300329	50	2 160	Оцинковане	zZ	2 296	1 378	SupplierStandard	1 137

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Verosteel 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
103105005100329	50	2 160	Неоцинковане	sS	2 484	1 378	SupplierStandard	1 137
103105005300329	50	2 160	Оцинковане	sS	2 484	1 378	SupplierStandard	1 137

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved