

Затискач для підйому балок FSV - FSVS – FSVSU

Інформація про товар



Гвинтовий затискач, призначений для горизонтального підйому та транспортування балок та сталевих конструкцій. Його можна прикріпити догори дном і використовувати як (тимчасову) точку кріплення. В доступі є наступні модифікації:

- FSV стандартний фіксатор
- FSVS затискач зі збільшеним затискним пристроєм
- FSVSU затискач зі збільшеним відкриттям, посиленним корпусом та шарнірним підйомним вушком.

[... Read more](#)

Особливості: • Рівномірне відкриття та закриття обох лещат для простої та швидкої зборки • Зварні лещата для кращого позиціювання і зменшення пошкоджень при навантаженні • Легкий, зручний для обслуговування, надміцний корпус


Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, маркуванням CE, тип, серійний номер, граничне робоче навантаження, розкриття лещат.

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Затискач для підйому балок FSV - FSVS – FSVSU

Креслення

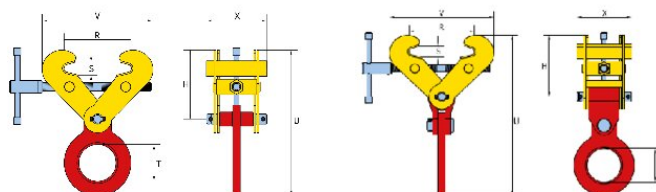

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність ТОН	Beam width ММ	S мм	T мм	V-max мм	U-max мм	H, мм	X мм мм	Вага кг
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50