Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач гвинтовий Crosby IPSC10

Інформація про товар



Загально:
Гвинтовий затискач IPSC10 підходить для використання в позиціонуванні, перетягуванні і обертанні сталевих пластин і профілів.

Властивості:
- Доступний у версіях з вантажопідйомністю 1,5 і 3 метричних тонни.
- Доступні робочі діапазони щелепи: від 0 до 60 мм
- Підходить для сталі з твердістю поверхні до 300 HV10.
- Кований корпус з легованої сталі забезпечує міцність і менші розміри. Елементи з кованого сплаву, де це потрібно.
- Індивідуально протестовано до 2-кратного значення допустимого робочого навантаження з сертифікатом.
- Керівництво користувача з сертифікатом додається до кожного затискача.
- Доступні комплекти для обслуговування і ремонту.

... *Read more*

Матеріал: Легована сталь
Маркування: CE-mark, Логотип, вантажопідйомність, серійний номер, дата випробування та відкриття щелепи.
Увага: Не може використовуватися в якості підйому


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач гвинтовий Crosby IPSC10

Креслення

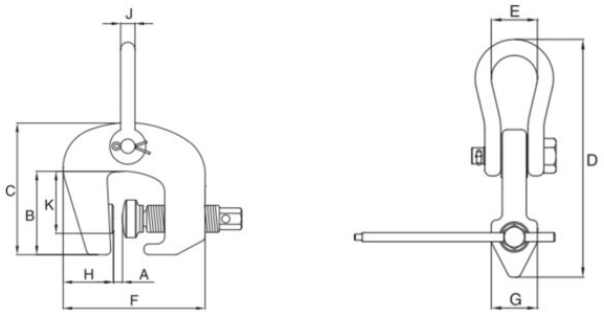

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	Модель	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	K мм	Вага кг
502100150400270	1,5	0-40	1.5-IPSC	0-40	91	143	251	44	156	50	45	16	65	4,6
502100300600270	3	0-60	3-IPSC	0-60	109	175	310	51	200	62	55	19	83	8,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved