CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ланка приварювальна VLBS RUD

Інформація про товар

- Нахил 180°
- Вушко та розпірний блок, з'єднаний пружиною (для VLBS-U), не можна втратити
- Можливість налаштування вуха в будь-яке положення (VLBS-U)

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°до +200°C
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D, мм	E мм	F мм	G, мм	H, мм	T мм	Вага кг
42157993035	VLBS-U-1,5t with spring	1,5	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
42157994830	VLBS-U-2,5t with spring	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
42157993036	VLBS-U-4t with spring	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
42157993037	VLBS-U-6,7t with spring	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
42157993040	VLBS-U-10t with spring	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76
42157906640	VLBS-U-16t with spring	16	96	192	70	100	106	40	90	26	176	7,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
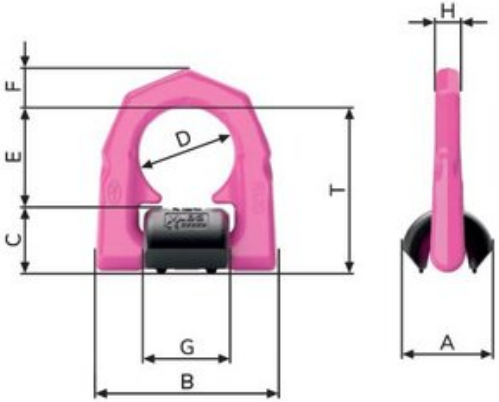
Креслення