

Гачк чалочний з вухом SH POWERTEX

Інформація про товар



Гачк чалочний з вухом SH POWERTEX є частиною лінійки компонентів ланцюгових строп серії Powertex Class 10. Гачок дуже простий у використанні, його можна швидко прикріпити до точок підйому. Гачок має міцну засувку.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 32 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 40 т.

Також доступний у версії з вилкою SHC.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. [... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SH-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору


Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак чалочний з вухом SH POWERTEX

Креслення

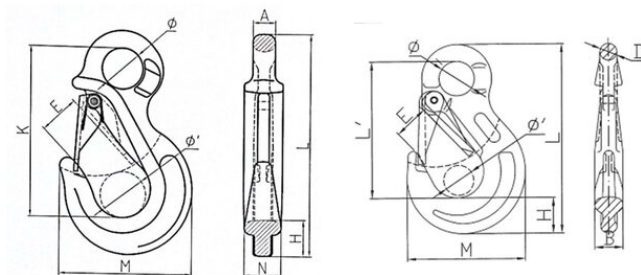

Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	E мм	H мм	K мм	L мм	M мм	N мм	Ø мм	Ø' мм	B мм	D мм	L' мм	Вага кг
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5