


Wire rope Dyform 6-PI

Інформація про товар

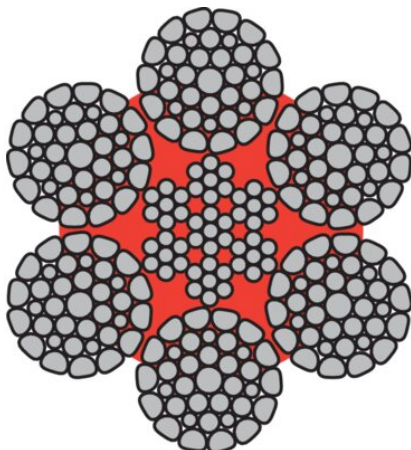

Superior bending fatigue life when compared with conventional six strand crane ropes.

Excellent resistance to crushing and abrasion particularly on multi layer coiling resulting from the Dyform strands.

Reduced elongation results from increased steel content and the Dyform process.

Plastic impregnation to further extend fatigue life, improve structural stability and resistance to corrosion.

ISO 4309 Rope Category No: 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**

[... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.64

RCN: 06

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103101004070079	10	1 960	Неоцинковане	sZ	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003070079	10	1 960	Неоцинковане	zS	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004270079	10	1 960	Оцинковане	sZ	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003270079	10	1 960	Оцинковане	zS	82,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004100079	10	2 160	Неоцинковане	sZ	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003100079	10	2 160	Неоцинковане	zS	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101004300079	10	2 160	Оцинковане	sZ	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101003300079	10	2 160	Оцинковане	zS	89,8	-	SupplierStandard	46,9
103101104070079	11	1 960	Неоцинковане	sZ	100	-	SupplierStandard	57,5
103101103070079	11	1 960	Неоцинковане	zS	100	-	SupplierStandard	57,5
103101104270079	11	1 960	Оцинковане	sZ	100	-	SupplierStandard	57,5
103101103270079	11	1 960	Оцинковане	zS	100	-	SupplierStandard	57,5
103101104100079	11	2 160	Неоцинковане	sZ	109	-	SupplierStandard	57,5
103101103100079	11	2 160	Неоцинковане	zS	109	-	SupplierStandard	57,5
103101104300079	11	2 160	Оцинковане	sZ	109	-	SupplierStandard	57,5
103101103300079	11	2 160	Оцинковане	zS	109	-	SupplierStandard	57,5
103101204070079	12	1 960	Неоцинковане	sZ	119	-	SupplierStandard	64,9
103101203070079	12	1 960	Неоцинковане	zS	119	-	SupplierStandard	64,9
103101204270079	12	1 960	Оцинковане	sZ	119	-	SupplierStandard	64,9
103101203270079	12	1 960	Оцинковане	zS	119	-	SupplierStandard	64,9
103101204100079	12	2 160	Неоцинковане	sZ	129	-	SupplierStandard	64,9
103101203100079	12	2 160	Неоцинковане	zS	129	-	SupplierStandard	64,9
103101204300079	12	2 160	Оцинковане	sZ	129	-	SupplierStandard	64,9
103101203300079	12	2 160	Оцинковане	zS	129	-	SupplierStandard	64,9
103101304070079	13	1 960	Неоцинковане	sZ	140	-	SupplierStandard	80,3
103101303070079	13	1 960	Неоцинковане	zS	140	-	SupplierStandard	80,3
103101304270079	13	1 960	Оцинковане	sZ	140	-	SupplierStandard	80,3
103101303270079	13	1 960	Оцинковане	zS	140	-	SupplierStandard	80,3
103101304100079	13	2 160	Неоцинковане	sZ	152	-	SupplierStandard	80,3
103101303100079	13	2 160	Неоцинковане	zS	152	-	SupplierStandard	80,3
103101304300079	13	2 160	Оцинковане	sZ	152	-	SupplierStandard	80,3

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103101303300079	13	2 160	Оцинковане	zS	152	-	SupplierStandard	80,3
103101404070079	14	1 960	Неоцинковане	sZ	162	-	SupplierStandard	94
103101403070079	14	1 960	Неоцинковане	zS	162	-	SupplierStandard	94
103101404270079	14	1 960	Оцинковане	sZ	162	-	SupplierStandard	94
103101403270079	14	1 960	Оцинковане	zS	162	-	SupplierStandard	94
103101404100079	14	2 160	Неоцинковане	sZ	176	-	SupplierStandard	94
103101403100079	14	2 160	Неоцинковане	zS	176	-	SupplierStandard	94
103101404300079	14	2 160	Оцинковане	sZ	176	-	SupplierStandard	94
103101403300079	14	2 160	Оцинковане	zS	176	-	SupplierStandard	94
103101504070079	15	1 960	Неоцинковане	sZ	186	-	SupplierStandard	106
103101503070079	15	1 960	Неоцинковане	zS	186	-	SupplierStandard	106
103101504270079	15	1 960	Оцинковане	sZ	186	-	SupplierStandard	106
103101503270079	15	1 960	Оцинковане	zS	186	-	SupplierStandard	106
103101504100079	15	2 160	Неоцинковане	sZ	202	-	SupplierStandard	106
103101503100079	15	2 160	Неоцинковане	zS	202	-	SupplierStandard	106
103101504300079	15	2 160	Оцинковане	sZ	202	-	SupplierStandard	106
103101503300079	15	2 160	Оцинковане	zS	202	-	SupplierStandard	106
103101604070079	16	1 960	Неоцинковане	sZ	212	-	SupplierStandard	117
103101603070079	16	1 960	Неоцинковане	zS	212	-	SupplierStandard	117
103101604270079	16	1 960	Оцинковане	sZ	212	-	SupplierStandard	117
103101603270079	16	1 960	Оцинковане	zS	212	-	SupplierStandard	117
103101604100079	16	2 160	Неоцинковане	sZ	230	-	SupplierStandard	117
103101603100079	16	2 160	Неоцинковане	zS	230	-	SupplierStandard	117
103101604300079	16	2 160	Оцинковане	sZ	230	-	SupplierStandard	117
103101603300079	16	2 160	Оцинковане	zS	230	-	SupplierStandard	117
103101704070079	17	1 960	Неоцинковане	sZ	239	-	SupplierStandard	139
103101703070079	17	1 960	Неоцинковане	zS	239	-	SupplierStandard	139
103101704270079	17	1 960	Оцинковане	sZ	239	-	SupplierStandard	139
103101703270079	17	1 960	Оцинковане	zS	239	-	SupplierStandard	139
103101704100079	17	2 160	Неоцинковане	sZ	260	-	SupplierStandard	139
103101703100079	17	2 160	Неоцинковане	zS	260	-	SupplierStandard	139

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103101704300079	17	2 160	Оцинковане	sZ	260	-	SupplierStandard	139
103101703300079	17	2 160	Оцинковане	zS	260	-	SupplierStandard	139
103101804070079	18	1 960	Неоцинковане	sZ	268	-	SupplierStandard	153
103101803070079	18	1 960	Неоцинковане	zS	268	-	SupplierStandard	153
103101804270079	18	1 960	Оцинковане	sZ	268	-	SupplierStandard	153
103101803270079	18	1 960	Оцинковане	zS	268	-	SupplierStandard	153
103101804100079	18	2 160	Неоцинковане	sZ	291	-	SupplierStandard	153
103101803100079	18	2 160	Неоцинковане	zS	291	-	SupplierStandard	153
103101804300079	18	2 160	Оцинковане	sZ	291	-	SupplierStandard	153
103101803300079	18	2 160	Оцинковане	zS	291	-	SupplierStandard	153
103101904070079	19	1 960	Неоцинковане	sZ	299	-	SupplierStandard	166
103101903070079	19	1 960	Неоцинковане	zS	299	-	SupplierStandard	166
103101904270079	19	1 960	Оцинковане	sZ	299	-	SupplierStandard	166
103101903270079	19	1 960	Оцинковане	zS	299	-	SupplierStandard	166
103101904100079	19	2 160	Неоцинковане	sZ	324	-	SupplierStandard	166
103101903100079	19	2 160	Неоцинковане	zS	324	-	SupplierStandard	166
103101904300079	19	2 160	Оцинковане	sZ	324	-	SupplierStandard	166
103101903300079	19	2 160	Оцинковане	zS	324	-	SupplierStandard	166
103102004070079	20	1 960	Неоцинковане	sZ	331	-	SupplierStandard	182
103102003070079	20	1 960	Неоцинковане	zS	331	-	SupplierStandard	182
103102004270079	20	1 960	Оцинковане	sZ	331	-	SupplierStandard	182
103102003270079	20	1 960	Оцинковане	zS	331	-	SupplierStandard	182
103102004100079	20	2 160	Неоцинковане	sZ	359	-	SupplierStandard	182
103102003100079	20	2 160	Неоцинковане	zS	359	-	SupplierStandard	182
103102004300079	20	2 160	Оцинковане	sZ	359	-	SupplierStandard	182
103102003300079	20	2 160	Оцинковане	zS	359	-	SupplierStandard	182
103102204070079	22	1 960	Неоцинковане	sZ	401	-	SupplierStandard	217
103102203070079	22	1 960	Неоцинковане	zS	401	-	SupplierStandard	217
103102204270079	22	1 960	Оцинковане	sZ	401	-	SupplierStandard	217
103102203270079	22	1 960	Оцинковане	zS	401	-	SupplierStandard	217
103102204100079	22	2 160	Неоцинковане	sZ	435	-	SupplierStandard	217

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103102203100079	22	2 160	Неоцинковане	zS	435	-	SupplierStandard	217
103102204300079	22	2 160	Оцинковане	sZ	435	-	SupplierStandard	217
103102203300079	22	2 160	Оцинковане	zS	435	-	SupplierStandard	217
103102404070079	24	1 960	Неоцинковане	sZ	477	-	SupplierStandard	266
103102403070079	24	1 960	Неоцинковане	zS	477	-	SupplierStandard	266
103102404270079	24	1 960	Оцинковане	sZ	477	-	SupplierStandard	266
103102403270079	24	1 960	Оцинковане	zS	477	-	SupplierStandard	266
103102404100079	24	2 160	Неоцинковане	sZ	518	-	SupplierStandard	266
103102403100079	24	2 160	Неоцинковане	zS	518	-	SupplierStandard	266
103102404300079	24	2 160	Оцинковане	sZ	518	-	SupplierStandard	266
103102403300079	24	2 160	Оцинковане	zS	518	-	SupplierStandard	266
103102504070079	25	1 960	Неоцинковане	sZ	512	-	SupplierStandard	280
103102503070079	25	1 960	Неоцинковане	zS	512	-	SupplierStandard	280
103102504270079	25	1 960	Оцинковане	sZ	512	-	SupplierStandard	280
103102503270079	25	1 960	Оцинковане	zS	512	-	SupplierStandard	280
103102504100079	25	2 160	Неоцинковане	sZ	546	-	SupplierStandard	280
103102503100079	25	2 160	Неоцинковане	zS	546	-	SupplierStandard	280
103102504300079	25	2 160	Оцинковане	sZ	546	-	SupplierStandard	280
103102503300079	25	2 160	Оцинковане	zS	546	-	SupplierStandard	280
103102604070079	26	1 960	Неоцинковане	sZ	559	-	SupplierStandard	313
103102603070079	26	1 960	Неоцинковане	zS	559	-	SupplierStandard	313
103102604270079	26	1 960	Оцинковане	sZ	559	-	SupplierStandard	313
103102603270079	26	1 960	Оцинковане	zS	559	-	SupplierStandard	313
103102604100079	26	2 160	Неоцинковане	sZ	607	-	SupplierStandard	313
103102603100079	26	2 160	Неоцинковане	zS	607	-	SupplierStandard	313
103102604300079	26	2 160	Оцинковане	sZ	607	-	SupplierStandard	313
103102603300079	26	2 160	Оцинковане	zS	607	-	SupplierStandard	313
103102804070079	28	1 960	Неоцинковане	sZ	649	-	SupplierStandard	359
103102803070079	28	1 960	Неоцинковане	zS	649	-	SupplierStandard	359
103102804270079	28	1 960	Оцинковане	sZ	649	-	SupplierStandard	359
103102803270079	28	1 960	Оцинковане	zS	649	-	SupplierStandard	359

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103102804100079	28	2 160	Неоцинковане	sZ	704	-	SupplierStandard	359
103102803100079	28	2 160	Неоцинковане	zS	704	-	SupplierStandard	359
103102804300079	28	2 160	Оцинковане	sZ	704	-	SupplierStandard	359
103102803300079	28	2 160	Оцинковане	zS	704	-	SupplierStandard	359
103103004070079	30	1 960	Неоцинковане	sZ	745	-	SupplierStandard	414
103103003070079	30	1 960	Неоцинковане	zS	745	-	SupplierStandard	414
103103004270079	30	1 960	Оцинковане	sZ	745	-	SupplierStandard	414
103103003270079	30	1 960	Оцинковане	zS	745	-	SupplierStandard	414
103103004100079	30	2 160	Неоцинковане	sZ	809	-	SupplierStandard	414
103103003100079	30	2 160	Неоцинковане	zS	809	-	SupplierStandard	414
103103004300079	30	2 160	Оцинковане	sZ	809	-	SupplierStandard	414
103103003300079	30	2 160	Оцинковане	zS	809	-	SupplierStandard	414
103103204070079	32	1 960	Неоцинковане	sZ	847	-	SupplierStandard	469
103103203070079	32	1 960	Неоцинковане	zS	847	-	SupplierStandard	469
103103204270079	32	1 960	Оцинковане	sZ	847	-	SupplierStandard	469
103103203270079	32	1 960	Оцинковане	zS	847	-	SupplierStandard	469
103103204100079	32	2 160	Неоцинковане	sZ	920	-	SupplierStandard	469
103103203100079	32	2 160	Неоцинковане	zS	920	-	SupplierStandard	469
103103204300079	32	2 160	Оцинковане	sZ	920	-	SupplierStandard	469
103103203300079	32	2 160	Оцинковане	zS	920	-	SupplierStandard	469
103103404070079	34	1 960	Неоцинковане	sZ	957	-	SupplierStandard	509
103103403070079	34	1 960	Неоцинковане	zS	957	-	SupplierStandard	509
103103404270079	34	1 960	Оцинковане	sZ	957	-	SupplierStandard	509
103103403270079	34	1 960	Оцинковане	zS	957	-	SupplierStandard	509
103103404100079	34	2 160	Неоцинковане	sZ	1 039	-	SupplierStandard	509
103103403100079	34	2 160	Неоцинковане	zS	1 039	-	SupplierStandard	509
103103404300079	34	2 160	Оцинковане	sZ	1 039	-	SupplierStandard	509
103103403300079	34	2 160	Оцинковане	zS	1 039	-	SupplierStandard	509
103103604070079	36	1 960	Неоцинковане	sZ	1 073	-	SupplierStandard	592
103103603070079	36	1 960	Неоцинковане	zS	1 073	-	SupplierStandard	592
103103604270079	36	1 960	Оцинковане	sZ	1 073	-	SupplierStandard	592

Wire rope Dyform 6-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
103103603270079	36	1 960	Оцинковане	zS	1 073	-	SupplierStandard	592
103103604100079	36	2 160	Неоцинковане	sZ	1 164	-	SupplierStandard	592
103103603100079	36	2 160	Неоцинковане	zS	1 164	-	SupplierStandard	592
103103604300079	36	2 160	Оцинковане	sZ	1 164	-	SupplierStandard	592
103103603300079	36	2 160	Оцинковане	zS	1 164	-	SupplierStandard	592
103103804070079	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 195	-	SupplierStandard	643
103103803070079	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 195	-	SupplierStandard	643
103103804270079	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 195	-	SupplierStandard	643
103103803270079	38	1 960	Оцинковане	zS	1 195	-	SupplierStandard	643
103103804100079	38	2 160	Неоцинковане	sZ	1 297	-	SupplierStandard	643
103103803100079	38	2 160	Неоцинковане	zS	1 297	-	SupplierStandard	643
103103804300079	38	2 160	Оцинковане	sZ	1 297	-	SupplierStandard	643
103103803300079	38	2 160	Оцинковане	zS	1 297	-	SupplierStandard	643
103104004070079	40	1 960	Неоцинковане	sZ	1 324	-	SupplierStandard	715
103104003070079	40	1 960	Неоцинковане	zS	1 324	-	SupplierStandard	715
103104004270079	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 324	-	SupplierStandard	715
103104003270079	40	1 960	Оцинковане	zS	1 324	-	SupplierStandard	715
103104004100079	40	2 160	Неоцинковане	sZ	1 438	-	SupplierStandard	715
103104003100079	40	2 160	Неоцинковане	zS	1 438	-	SupplierStandard	715
103104004300079	40	2 160	Оцинковане	sZ	1 438	-	SupplierStandard	715
103104003300079	40	2 160	Оцинковане	zS	1 438	-	SupplierStandard	715
103104204070079	42	1 960	Неоцинковане	sZ	1 460	-	SupplierStandard	791