


Канат сталевий ROPETEX S65

Інформація про товар



ROPETEX

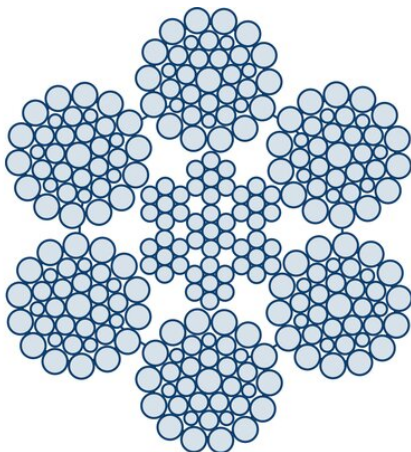

Сталеві канати Ropetex S65 (і S16) є найбільш часто використовуваним типом сталевих канатів в діапазоні від 8 до 38 мм. обидва можуть використовуватися для різних застосувань. Доступно як S65 з незалежним сердечником з троса (IWRC) або як S16 з волокнистим сердечником (FC). S65 менш гнучкий, але має більшу міцність і більш стійкий до зносу і стирання, особливо при використанні на роликах або барабанах. S16 більш гнучкий, але має меншу міцність на розрив.

Типові застосування:

- Стропи із сталевого троса
- Трос лебідки
- Витяжні установки
- Підйомні пристрої
- Підйомний канат
- Швартовий канат
- Буксирувальний трос
- Кран
- Талі

Доступний у варіантах sZ / RHOL (правий антифрикційний) і zS / LHOL (лівий антифрикційний).

Альтернатива:

ROPETEX S16 може використовуватися взаємозамінно в дуже багатьох пристроях, особливо коли волокнистий сердечник (FC) замість сталевого (IWRC) має важливе значення

[... Read more](#)

General use



Winch rope




Crawler crane



Piling crane



Overhead cranes



STS crane



Straddle carrier



RTG



Ladle crane



Mobile port crane



Loading crane



Container crane



Конструкція канату: 6x36WS-IWRC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Покриття: оцинкований

Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,58

RCN: 09

Канат стальной ROPETEX S65

Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101100804270028	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	No-Lube	26
101100803270022	8	1 960	Оцинковане	zS	44,7	29,4	A-2	26,2
101100804270022	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	A-2	26,2
101100804270020	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	Dry	26,2
101100804270021	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100803270021	8	1 960	Оцинковане	zS	44,7	29,4	A-1	26,2
101100903270022	9	1 960	Оцинковане	zS	56,5	37,3	A-2	33,1
101100904270022	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	A-2	33,1
101100904270020	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	Dry	33,1
101100904270021	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101100903270021	9	1 960	Оцинковане	zS	56,5	37,3	A-1	33,1
101101003270022	10	1 960	Оцинковане	zS	69,8	46	A-2	40,9
101101004270022	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	A-2	40,9
101101004070023	10	1 960	Неоцинковане	sZ	69,8	46	A-3	40,9
101101004270020	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	Dry	40,9
101101004270021	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101003270021	10	1 960	Оцинковане	zS	69,8	46	A-1	40,9
101101004270028	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	No-Lube	41
101101103270022	11	1 960	Оцинковане	zS	84,4	55,7	A-2	49,5
101101104270022	11	1 960	Оцинковане	sZ	84,4	55,7	A-2	49,5
101101104270021	11	1 960	Оцинковане	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101103270021	11	1 960	Оцинковане	zS	84,4	55,7	A-1	49,5
101101203270022	12	1 960	Оцинковане	zS	100	66,2	A-2	58,9
101101204270022	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	A-2	58,9
101101204070023	12	1 960	Неоцинковане	sZ	100	66,2	A-3	58,9
101101204270020	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	Dry	58,9
101101204270021	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101203270021	12	1 960	Оцинковане	zS	100	66,2	A-1	58,9
101101204270028	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	No-Lube	59
101101303270022	13	1 960	Оцинковане	zS	118	77,7	A-2	69,1
101101304270022	13	1 960	Оцинковане	sZ	118	77,7	A-2	69,1

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101101304270021	13	1 960	Оцинковане	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101303270021	13	1 960	Оцинковане	zS	118	77,7	A-1	69,1
101101404270028	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	No-Lube	80
101101403270022	14	1 960	Оцинковане	zS	137	90,2	A-2	80,2
101101404270022	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	A-2	80,2
101101404070023	14	1 960	Неоцинковане	sZ	137	90,2	A-3	80,2
101101404270020	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	Dry	80,2
101101404270021	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101403270021	14	1 960	Оцинковане	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101603070021	16	1 960	Неоцинковане	zS	179	118	A-1	105
101101604070022	16	1 960	Неоцинковане	sZ	179	118	A-2	105
101101603270022	16	1 960	Оцинковане	zS	179	118	A-2	105
101101604270022	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	A-2	105
101101604070023	16	1 960	Неоцинковане	sZ	179	118	A-3	105
101101604270020	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	Dry	105
101101604270021	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	A-1	105
101101603270021	16	1 960	Оцинковане	zS	179	118	A-1	105
101101703070021	17	1 960	Неоцинковане	zS	202	133	A-1	118
101101704070022	17	1 960	Неоцинковане	sZ	202	133	A-2	118
101101703270022	17	1 960	Оцинковане	zS	202	133	A-2	118
101101704270022	17	1 960	Оцинковане	sZ	202	133	A-2	118
101101704270021	17	1 960	Оцинковане	sZ	202	133	A-1	118
101101703270021	17	1 960	Оцинковане	zS	202	133	A-1	118
101101803070021	18	1 960	Неоцинковане	zS	226	149	A-1	133
101101804070022	18	1 960	Неоцинковане	sZ	226	149	A-2	133
101101803270022	18	1 960	Оцинковане	zS	226	149	A-2	133
101101804270022	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	A-2	133
101101804270028	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	No-Lube	133
101101804070023	18	1 960	Неоцинковане	sZ	226	149	A-3	133
101101804270021	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	A-1	133
101101803270021	18	1 960	Оцинковане	zS	226	149	A-1	133

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101101903070021	19	1 960	Неоцинковане	zS	252	166	A-1	148
101101904070022	19	1 960	Неоцинковане	sZ	252	166	A-2	148
101101903270022	19	1 960	Оцинковане	zS	252	166	A-2	148
101101904270022	19	1 960	Оцинковане	sZ	252	166	A-2	148
101101904270021	19	1 960	Оцинковане	sZ	252	166	A-1	148
101101903270021	19	1 960	Оцинковане	zS	252	166	A-1	148
101102003070021	20	1 960	Неоцинковане	zS	279	184	A-1	164
101102004070022	20	1 960	Неоцинковане	sZ	279	184	A-2	164
101102003270022	20	1 960	Оцинковане	zS	279	184	A-2	164
101102004270022	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	A-2	164
101102004270028	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	No-Lube	164
101102004070023	20	1 960	Неоцинковане	sZ	279	184	A-3	164
101102004270020	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	Dry	164
101102004270021	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	A-1	164
101102003270021	20	1 960	Оцинковане	zS	279	184	A-1	164
101102203070021	22	1 960	Неоцинковане	zS	338	223	A-1	198
101102204070022	22	1 960	Неоцинковане	sZ	338	223	A-2	198
101102203270022	22	1 960	Оцинковане	zS	338	223	A-2	198
101102204270022	22	1 960	Оцинковане	sZ	338	223	A-2	198
101102204070023	22	1 960	Неоцинковане	sZ	338	223	A-3	198
101102204270021	22	1 960	Оцинковане	sZ	338	223	A-1	198
101102203270021	22	1 960	Оцинковане	zS	338	223	A-1	198
101102403070021	24	1 960	Неоцинковане	zS	402	265	A-1	236
101102404070022	24	1 960	Неоцинковане	sZ	402	265	A-2	236
101102403270022	24	1 960	Оцинковане	zS	402	265	A-2	236
101102404270022	24	1 960	Оцинковане	sZ	402	265	A-2	236
101102403070023	24	1 960	Неоцинковане	zS	402	265	A-3	236
101102404070023	24	1 960	Неоцинковане	sZ	402	265	A-3	236
101102404270021	24	1 960	Оцинковане	sZ	402	265	A-1	236
101102403270021	24	1 960	Оцинковане	zS	402	265	A-1	236
101102504070023	25	1 960	Неоцинковане	sZ	436	288	A-3	256

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101102504270023	25	1 960	Оцинковане	sZ	436	288	A-3	256
101102603070021	26	1 960	Неоцинковане	zS	472	311	A-1	276
101102604070022	26	1 960	Неоцинковане	sZ	472	311	A-2	276
101102603270022	26	1 960	Оцинковане	zS	472	311	A-2	276
101102604270022	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	A-2	276
101102603070023	26	1 960	Неоцинковане	zS	472	311	A-3	276
101102604070023	26	1 960	Неоцинковане	sZ	472	311	A-3	276
101102604270020	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	Dry	276
101102604270021	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	A-1	276
101102603270021	26	1 960	Оцинковане	zS	472	311	A-1	276
101102803070021	28	1 960	Неоцинковане	zS	547	361	A-1	321
101102804070022	28	1 960	Неоцинковане	sZ	547	361	A-2	321
101102803270022	28	1 960	Оцинковане	zS	547	361	A-2	321
101102804270022	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	A-2	321
101102804270028	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	No-Lube	321
101102803070023	28	1 960	Неоцинковане	zS	547	361	A-3	321
101102804070023	28	1 960	Неоцинковане	sZ	547	361	A-3	321
101102804270021	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	A-1	321
101102803270021	28	1 960	Оцинковане	zS	547	361	A-1	321
101103003070021	30	1 960	Неоцинковане	zS	628	414	A-1	368
101103003270022	30	1 960	Оцинковане	zS	628	414	A-2	368
101103003270021	30	1 960	Оцинковане	zS	628	414	A-1	368
101103004070022	30	1 960	Неоцинковане	sZ	629	414	A-2	368
101103004270022	30	1 960	Оцинковане	sZ	629	414	A-2	368
101103004270021	30	1 960	Оцинковане	sZ	629	414	A-1	368
101103203070021	32	1 960	Неоцинковане	zS	715	471	A-1	419
101103204070022	32	1 960	Неоцинковане	sZ	715	471	A-2	419
101103203270022	32	1 960	Оцинковане	zS	715	471	A-2	419
101103204270022	32	1 960	Оцинковане	sZ	715	471	A-2	419
101103203070023	32	1 960	Неоцинковане	zS	715	471	A-3	419
101103204070023	32	1 960	Неоцинковане	sZ	715	471	A-3	419

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101103204270021	32	1 960	Оцинковане	sZ	715	471	A-1	419
101103203270021	32	1 960	Оцинковане	zS	715	471	A-1	419
101103403070021	34	1 960	Неоцинковане	zS	807	532	A-1	473
101103404070022	34	1 960	Неоцинковане	sZ	807	532	A-2	473
101103403270022	34	1 960	Оцинковане	zS	807	532	A-2	473
101103404270022	34	1 960	Оцинковане	sZ	807	532	A-2	473
101103404270021	34	1 960	Оцинковане	sZ	807	532	A-1	473
101103403270021	34	1 960	Оцинковане	zS	807	532	A-1	473
101103504070022	35	1 960	Неоцинковане	sZ	855	564	A-2	501
101103504270022	35	1 960	Оцинковане	sZ	855	564	A-2	501
101103603070021	36	1 960	Неоцинковане	zS	904	596	A-1	530
101103604070022	36	1 960	Неоцинковане	sZ	904	596	A-2	530
101103603270022	36	1 960	Оцинковане	zS	904	596	A-2	530
101103604270022	36	1 960	Оцинковане	sZ	904	596	A-2	530
101103604270021	36	1 960	Оцинковане	sZ	904	596	A-1	530
101103603270021	36	1 960	Оцинковане	zS	904	596	A-1	530
101103604270028	36	1 960	Оцинковане	sZ	-	-	No-Lube	-
101103804270022	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 008	664	A-2	591
101103803070021	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101103804070022	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 010	664	A-2	591
101103803270022	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-2	591
101103803070022	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 010	664	A-2	591
101103803270021	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101103804270021	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 010	664	A-1	591
101103803270021	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101104004270021	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 120	736	A-1	654
101104003270021	40	1 960	Оцинковане	zS	1 120	736	A-1	654
101104004270022	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 120	736	A-2	654
101104403270021	44	1 960	Оцинковане	zS	1 250	891	A-1	792
101104404270021	44	1 960	Оцинковане	sZ	1 350	891	A-1	792
101104803270021	48	1 960	Оцинковане	zS	1 610	1 060	A-1	942

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101104804270021	48	1 960	Оцинковане	sZ	1 610	1 060	A-1	942
101105204270021	52	1 960	Оцинковане	sZ	1 890	1 244	A-1	1 106
101105604270021	56	1 960	Оцинковане	sZ	2 190	1 443	A-1	1 283
101106004270021	60	1 960	Оцинковане	sZ	2 510	1 656	A-1	1 472
101106404270021	64	1 960	Оцинковане	sZ	2 860	1 884	A-1	1 675
101106803270021	68	1 960	Оцинковане	zS	3 230	2 127	A-1	1 891
101106804270021	68	1 960	Оцинковане	sZ	3 230	2 127	A-1	1 891