

# Канат сталевий ROPETEX S33

**Інформація про товар**

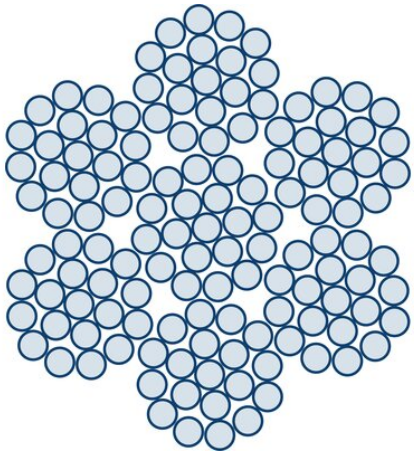

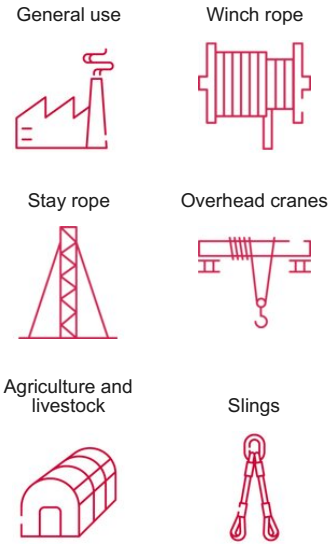


ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 оснащений дротяним сердечником( WSC), який надає канатам хорошу міцність і розумний баланс втоми і зносостійкості. ROPETEX S33 може використовуватися в пристроях, де мотузка проходить через шківи і канати. Також в малогабаритних кранах, де не потрібний канат, стійкий до обертання. Конструкція має хорошу стійкість до тиску при намотуванні на барабан.

Типові застосування:

- двері гаража
- промислові двері
- підйомні пристрої
- мотузкові стропи
- канатні талі

... *Read more*

**Конструкція канату:** 6x19M-WSC
**Маркування:** Згідно зі стандартом
**Температурний режим:** від -40 ° C до + 200°C, для робочих температур від 100°C до 200 ° C зменшення MBF на 10%.
**Стандарт:** EN 12385-4, AS 3569

**Коефіцієнт заповнення:** 0,53
**RCN:** 04

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Канат сталевий ROPETEX S33

## Technical data

| Код товару | Діаметр троса мм | Tensile strength N/mm² | Покриття | Rope lay | Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 | Площа перерізу мм² | Мастило | Вага kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100304270060 | 3 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 6,39 | 3,76 | Dry | 3,43 |
| 101100404270060 | 4 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 11,4 | 6,69 | Dry | 6,1 |
| 101100504270060 | 5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 17,7 | 10,5 | Dry | 9,53 |
| 101100604270060 | 6 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 25,5 | 15 | Dry | 13,7 |
| 101100704270060 | 7 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 34,8 | 20,5 | Dry | 18,7 |
| 101100804270060 | 8 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 45,4 | 26,8 | Dry | 24,4 |
| 101100904270060 | 9 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 57,5 | 33,9 | Dry | 30,9 |
| 101101004270060 | 10 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 71 | 41,8 | Dry | 38,1 |
| 101101104270060 | 11 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 85,9 | 50,6 | Dry | 46,1 |
| 101101204270060 | 12 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 102 | 60,2 | Dry | 54,9 |
| 101101304270060 | 13 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 120 | 70,6 | Dry | 64,4 |
| 101101404270060 | 14 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 139 | 81,9 | Dry | 74,7 |
| 101101604270060 | 16 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 182 | 107 | Dry | 97,5 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved