


## Канат сталевий ROPETEX S42

### Інформація про товар



### ROPETEX

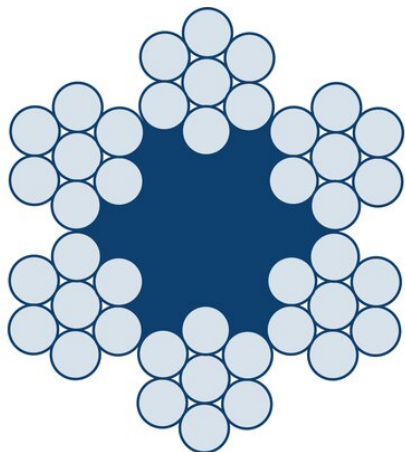

ROPETEX S42-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм. ROPETEX S42 оснащений волокнистим сердечником (FC).

ROPETEX S49-це той же канат, але має дротяне ядро (WSC).

[... Read more](#)

**Конструкція канату:** 6x7-FC


**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 12385-4, AS 3569

**Коефіцієнт заповнення:** 0,47

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



## Канат сталевий ROPETEX S42

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
101100204270030	2	1 960	Оцинковане	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Оцинковане	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Оцинковане	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Оцинковане	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Оцинковане	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4