
Канат сталевий ROPETEX S42

Інформація про товар



General use

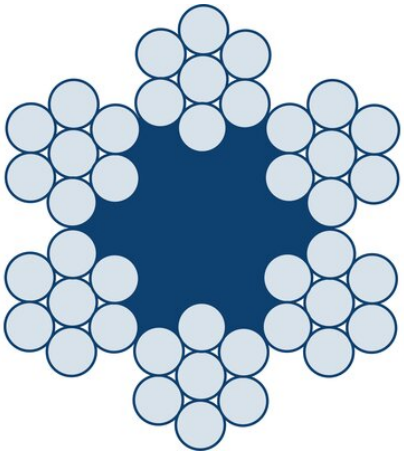

Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S42-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм.ROPETEX S42 оснащений волокнистим сердечником (FC).

ROPETEX S49-це той же канат, але має дротяне ядро (WSC).

... *Read more*

Конструкція канату: 6x7-FC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,47

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S42

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101100204270030	2	1 960	Оцинковане	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Оцинковане	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Оцинковане	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Оцинковане	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Оцинковане	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved