


Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Інформація про товар



ROPETEX

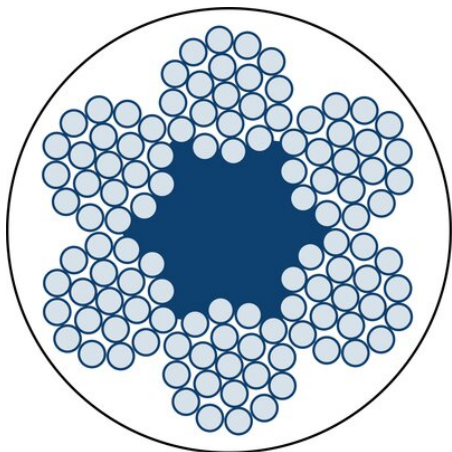

Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

[... Read more](#)

General use



Slings



Конструкція канату: 6x19M-FC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -30°C до +70°C

Стандарт: EN 12385-4

except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,45

Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Колір	Tensile strength N/mm ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6