


## Ropetex S65 трос з нержавіючої сталі

### Інформація про товар



### ROPETEX

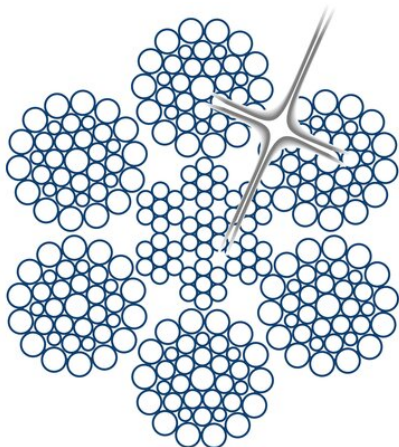

ROPETEX S65-це трос з нержавіючої сталі, найбільш часто використовуваний діапазон становить від 8 до 38 мм.

Його можна використовувати для кранів, підйомників, строп і багатьох інших застосувань. Ropetex S65 має сердечник з незалежного дроту (IWRC), який надає йому високу міцність на розрив і стабільність розмірів, особливо при використанні на шківах або барабанах. Виготовлений з нержавіючої сталі (AISI 316) добре підходить для морських застосувань і агресивних кислотних середовищ.

... [Read more](#)

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



**Конструкція канату:** 6x36WS+IWRC

**Матеріал:** AISI 316 / EN 1.4401

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до +200°C

**Стандарт:** EN 12385-4

*except material*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,59

## Ropetex S65 трос з нержавіючої сталі

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
108101004620048	10	1 570	Нержавіючий	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Нержавіючий	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Нержавіючий	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Нержавіючий	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Нержавіючий	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Нержавіючий	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Нержавіючий	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Нержавіючий	sZ	322	265	No-Lube	236