
Канат сталевий ROPETEX S49 з нержавіючої сталі

Інформація про товар



General use

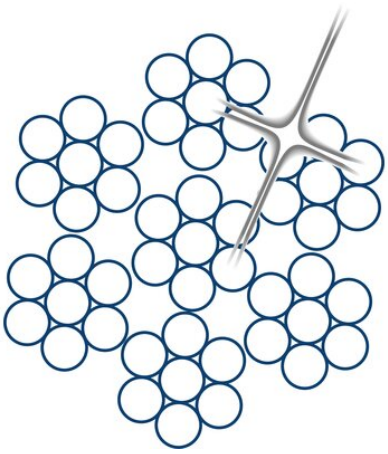

Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX

Ropetex S49 з нержавіючої сталі часто використовується як кріпильний трос для такелажу. Завдяки високій якості матеріалу з нержавіючої сталі він має відмінну корозійну стійкість. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащений сталевим сердечником (WSC)

... Read more

Конструкція канату: 6x7-WSC (7x7)
Матеріал: AISI 316 / EN 1.4401
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40°C до +200°C
Стандарт: AS 3569
Стандарт: EN 12385-4
except material

Коефіцієнт заповнення: 0,55

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S49 з нержавіючої сталі

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
108100104620028	1	1 570	Нержавіючий	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Нержавіючий	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Нержавіючий	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Нержавіючий	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Нержавіючий	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Нержавіючий	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Нержавіючий	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Нержавіючий	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1 570	Нержавіючий	sZ	39	27,6	No-Lube	25

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved