
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S33 з нержавіючої сталі

Інформація про товар



General use

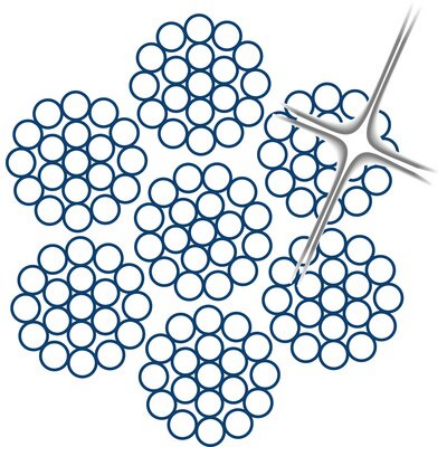

Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



ROPETEX

Ropetex S33 сталевий трос з нержавіючої сталі є хорошим вибором для основних застосувань підйому в середовищах, де важлива корозійна стійкість. ROPETEX S33 оснащений дротяним сердечником(WSC), який надає дротам хорошу міцність і баланс втоми і зносостійкості. ROPETEX S33 може використовуватися в тих випадках, коли мотузка проходить через шліци або намотується на барабан.

... *Read more*

Конструкція канату: 6x19M-WSC
Матеріал: AISI316 / EN 1.4401
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40°C до +200°C
Стандарт: EN 12385-4
except material

Коефіцієнт заповнення: 0,53

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S33 з нержавіючої сталі

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
108100204620038	2	1 570	Нержавіючий	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Нержавіючий	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Нержавіючий	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Нержавіючий	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Нержавіючий	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Нержавіючий	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Нержавіючий	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Нержавіючий	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Нержавіючий	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Нержавіючий	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Нержавіючий	sZ	145	107	No-Lube	97,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved