


CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


# Сталевий трос ROPETEX S55


**Інформація про товар**

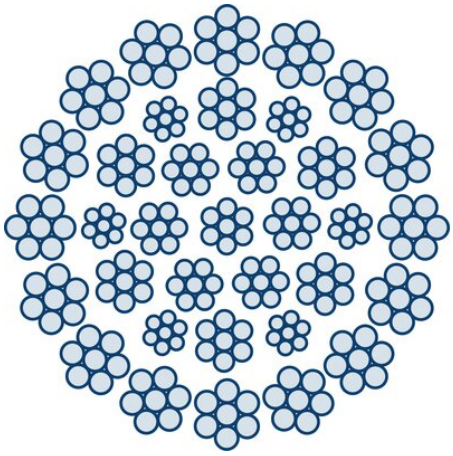







ROPETEX



ROPETEX S55-це стійкий до ротації сталевий трос, що складається з трьох шарів переплетень і дротяного сердечника (сталевого). Оскільки зовнішні шари закриті в напрямку, протилежному двом внутрішнім верствам, цей канат розглядається як сталевий трос, стійкий до обертання.

Ropetex S55 доступний в розмірах від 9 до 20 мм і може використовуватися для некерованого підйому однієї частини навіть з великою висотою підйому.

ROPETEX S55 добре використовувати в декількох типах кранів, таких як баштові крани, мобільні крани, електричні підйомники та всі інші програми, де потрібний стійкий до обертання трос.

Якщо ви шукаєте подібний трос меншого діаметру, зверніть увагу на Ropetex S18.

... *Read more*

**Конструкція канату:** 35(W)x7
**Маркування:** Згідно зі стандартом
**Температурний режим:** -40 ° C до + 200°C, для робочих температур від 100°C до 200 ° C зменшення MBF на 10 %.
**Стандарт:** EN 12385-4, AS 3569
**Примітка:** Троси класу 35x7 завжди повинні бути замінені тросами одного і того ж / порівнянного класу, а не тросами класу 18x7. Навпаки, троси класу 18x7 з технічної точки зору можуть бути замінені тросами 35x7.

**Коефіцієнт заповнення:** 0,61
**RCN:** 23-2

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Сталевий трос ROPETEX S55

## Technical data

| Код товару | Діаметр троса мм | Tensile strength N/mm² | Покриття | Rope lay | Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 | Площа перерізу мм² | Мастило | Вага kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100904270021 | 9 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 57,2 | 38,9 | A-1 | 36,8 |
| 102101004270021 | 10 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 70,6 | 48 | A-1 | 45,4 |
| 102101204270021 | 12 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 102 | 69,1 | A-1 | 65,4 |
| 102101304270021 | 13 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 119 | 81,1 | A-1 | 76,7 |
| 102101404270021 | 14 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101504270021 | 15 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101604270021 | 16 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101804270021 | 18 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101904270021 | 19 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102102004270021 | 20 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102204270021 | 22 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 342 | 232 | A-1 | 220 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved