
Канат сталевий ROPETEX S49

Інформація про товар



General use

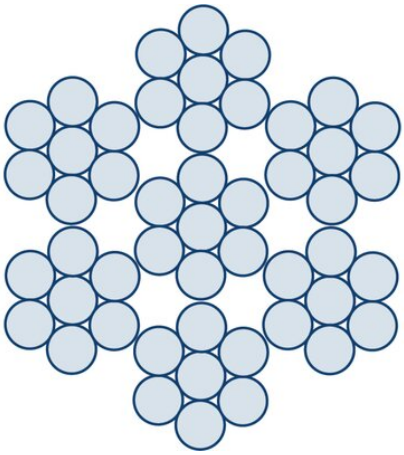

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S49-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, таких як підвісні знаки, контрольні та сигнальні пристрої, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм. ROPETEX S49 оснащений сталевим сердечником (WSC).

ROPETEX S42-це той же канат, але він має волоконний сердечник (FC) і тому більш гнучкий.

... *Read more*

Конструкція канату: 6x7-WSC (7x7)
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40 ° C до + 200 °C, для робочих температур від 100 °C до 200 ° C зменшення MBF на 10 %.
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,55

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S49

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101100104270040	1	1 960	Оцинковане	sZ	0,76	0,43	Dry	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Оцинковане	sZ	1,71	0,97	Dry	0,86
101100204270040	2	1 960	Оцинковане	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100244270040	2,4	1 960	Оцинковане	sZ	4,38	-	Dry	2,2
101100254270040	2,5	1 960	Оцинковане	sZ	4,75	2,7	Dry	2,4
101100304270040	3	1 960	Оцинковане	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46
101100404270040	4	1 960	Оцинковане	sZ	12,2	6,91	Dry	6,14
101100604270040	6	1 960	Оцинковане	sZ	27,4	15,6	Dry	14

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved