

Клинова втулка зі штифтом для канату

Інформація про товар



Призначена для кріплення сталевого троса в місцях, де часто виникають перемикачі, наприклад, блоки переносних кранів, або для регулювання довжини сталевого троса. Див рекомендований спосіб установки для отримання правильних результатів.

Гніздо клина поставляється в комплекті з клином і шплінтом.

Є 2 обробки поверхні:

- Модель OWS P: пофарбована в синій колір.

- Модель OWS PGAL: гаряче цинкування.

Модель OWS 0,25 і OWS 0,5 доступна тільки в стандартній версії з гарячим оцинкуванням.

[... Read more](#)

Матеріал: Загартована сталь

Маркування: Розмір, діаметр троса і номер партії або серійний номер.


Температурний режим: -40°C до +100 ° C - використання при більш високих температурах можливо при зменшенні WLL.

Покриття: Синього кольору або гаряче цинкування

Примітка: Ефективність з'єднання 6 і 8 ниток троса з крайовим гніздом становить 80% від мінімальної сили розриву троса, але обмежується мінімальною силою розриву троса (MBL).

Клинова втулка зі штифтом для канату

Креслення

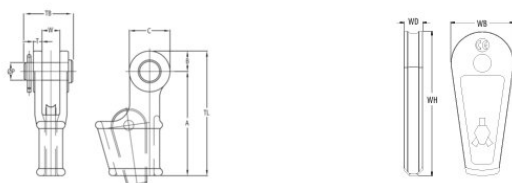

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тН тон	Покриття	A мм	B мм	C мм	ø P мм	T мм	TLmm	TB мм	W мм	WH mm	WB mm	WD mm	Вага кг
121500800202	7-8	8	Оцинковане	110	18	36	16	9	128	51	18	70	35	9	0,8
121501000202	9-10	12	Оцинковане	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501300202	11-13	20	Оцинковане	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501600202	14-16	25	Оцинковане	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501900202	18-19	40	Оцинковане	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121502200202	20-22	55	Оцинковане	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502600202	23-26	75	Оцинковане	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502900202	27-29	90	Оцинковане	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121503200202	30-32	110	Оцинковане	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503600202	34-36	125	Оцинковане	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503900202	37-39	150	Оцинковане	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51
121504200202	40-42	170	Оцинковане	500	87	160	76	33	587	187	76	373	140	41	64
121504800202	43-48	225	Оцинковане	550	100	186	89	39	650	215	89	408	146	48	96
121505200202	49-52	280	Оцинковане	637	105	205	95	46	740	244	101	450	160	53	130
121505800205	54-58	360	Painted	660	125	250	108	54	785	275	114	470	168	58	180
121505800202	54-58	360	Оцинковане	660	125	250	108	54	785	275	114	470	168	58	180
121506800202	60-68	425	Оцинковане	835	135	270	121	60	970	300	127	500	176	65	275
121507600202	72-76	460	Оцинковане	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	550	244	70	440
121508600202	81-86	625	Оцинковане	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	670	260	80	510