


## Канат лижний 6x19S-FC

### Інформація про товар

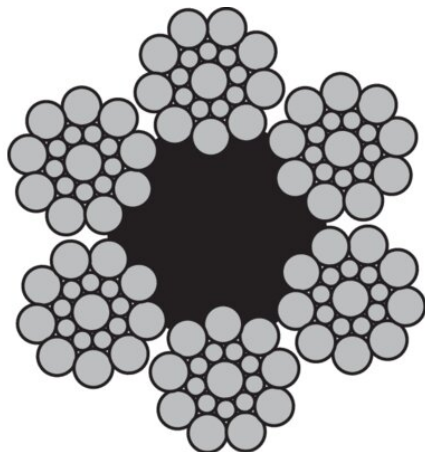

**Типові області застосування:** "сухі" сталеві канати для використання в підйомниках.

**Стандарт:** EN 12385-8

[... Read more](#)

**Конструкція канату:** 6x19S-FC  
**Маркування:** Згідно зі стандартом  
**Стандарт:** EN 12385-8

**Коефіцієнт заповнення:** 0.5

## Канат лижний 6x19S-FC

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН	2160Н/мм <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
109801206220129	12	1 570	Оцинковане	zZ	79,1		58	SupplierStandard	50,7
109801206250129	12	1 770	Оцинковане	zZ	89,2		58	SupplierStandard	50,7
109801206270129	12	1 960	Оцинковане	zZ	98,8		58	SupplierStandard	50,7
109801406220129	14	1 570	Оцинковане	zZ	108		82	SupplierStandard	69
109801406250129	14	1 770	Оцинковане	zZ	121		82	SupplierStandard	69
109801406270129	14	1 960	Оцинковане	zZ	134		82	SupplierStandard	69
109801506220129	15	1 570	Оцинковане	zZ	124		90	SupplierStandard	79,2
109801506250129	15	1 770	Оцинковане	zZ	130		90	SupplierStandard	79,2
109801506270129	15	1 960	Оцинковане	zZ	154		90	SupplierStandard	79,2
109801606220129	16	1 570	Оцинковане	zZ	141		105	SupplierStandard	90,1
109801606250129	16	1 770	Оцинковане	zZ	159		105	SupplierStandard	90,1
109801606270129	16	1 960	Оцинковане	zZ	176		105	SupplierStandard	90,1
109801706220129	17	1 570	Оцинковане	zZ	159		116	SupplierStandard	102
109801706250129	17	1 770	Оцинковане	zZ	179		116	SupplierStandard	102
109801706270129	17	1 960	Оцинковане	zZ	198		116	SupplierStandard	102
109801806220129	18	1 570	Оцинковане	zZ	178		130	SupplierStandard	114
109801806250129	18	1 770	Оцинковане	zZ	201		130	SupplierStandard	114
109801806270129	18	1 960	Оцинковане	zZ	222		130	SupplierStandard	114
109802006220129	20	1 570	Оцинковане	zZ	220		160	SupplierStandard	141
109802006250129	20	1 770	Оцинковане	zZ	248		160	SupplierStandard	141
109802006270129	20	1 960	Оцинковане	zZ	274		160	SupplierStandard	141
109802206220129	22	1 570	Оцинковане	zZ	266		200	SupplierStandard	170
109802206250129	22	1 770	Оцинковане	zZ	300		200	SupplierStandard	170
109802206270129	22	1 960	Оцинковане	zZ	332		200	SupplierStandard	170
109802406220129	24	1 570	Оцинковане	zZ	317		240	SupplierStandard	203
109802406250129	24	1 770	Оцинковане	zZ	357		240	SupplierStandard	203
109802406270129	24	1 960	Оцинковане	zZ	395		240	SupplierStandard	203
109802606220129	26	1 570	Оцинковане	zZ	371		270	SupplierStandard	238
109802606250129	26	1 770	Оцинковане	zZ	419		270	SupplierStandard	238
109802606270129	26	1 960	Оцинковане	zZ	464		270	SupplierStandard	238
109802806220129	28	1 570	Оцинковане	zZ	431		315	SupplierStandard	276

## Канат лижний 6x19S-FC

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
109802806250129	28	1 770	Оцинковане	zZ	486	315	SupplierStandard	276
109802806270129	28	1 960	Оцинковане	zZ	538	315	SupplierStandard	276
109803006220129	30	1 570	Оцинковане	zZ	495	360	SupplierStandard	317
109803006250129	30	1 770	Оцинковане	zZ	558	360	SupplierStandard	317
109803006270129	30	1 960	Оцинковане	zZ	617	360	SupplierStandard	317
109803206220129	32	1 570	Оцинковане	zZ	563	420	SupplierStandard	360
109803206250129	32	1 770	Оцинковане	zZ	634	420	SupplierStandard	360
109803206270129	32	1 960	Оцинковане	zZ	702	420	SupplierStandard	360
109803406220129	34	1 570	Оцинковане	zZ	635	475	SupplierStandard	407
109803406250129	34	1 770	Оцинковане	zZ	716	475	SupplierStandard	407
109803406270129	34	1 960	Оцинковане	zZ	793	475	SupplierStandard	407
109803606220129	36	1 570	Оцинковане	zZ	712	530	SupplierStandard	456
109803606250129	36	1 770	Оцинковане	zZ	806	530	SupplierStandard	456
109803606270129	36	1 960	Оцинковане	zZ	889	530	SupplierStandard	456
109803806220129	38	1 570	Оцинковане	zZ	793	590	SupplierStandard	508
109803806250129	38	1 770	Оцинковане	zZ	895	590	SupplierStandard	508
109803806270129	38	1 960	Оцинковане	zZ	991	590	SupplierStandard	508
109804006220129	40	1 570	Оцинковане	zZ	879	650	SupplierStandard	563
109804006250129	40	1 770	Оцинковане	zZ	991	650	SupplierStandard	563
109804006270129	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 098	650	SupplierStandard	563