
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Інформація про товар

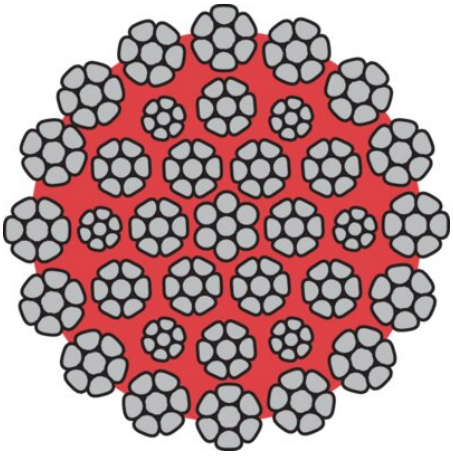

Дуже низька ротація. Висока стійкість до втоми при вигині в порівнянні зі звичайними канатами з низьким обертанням. Відмінна стійкість до роздавлювання і стирання, особливо на багатошарових барабанах, завдяки потовщеним переплетенням.

Зменшене подовження за рахунок збільшення вмісту сталі і процесу Dyform. Просочення пластиком для подальшого подовження втомного терміну служби, поліпшення структурної стабільності і корозійної стійкості.

ISO 4309 Категорія каната№: 10-40 мм RCN.23-2, 42-76 мм RCN.3[1] ... *Read more*

Особливості: Надміцний підйомний трос з низьким обертанням.
Матеріал: Високовуглецева сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, ID
Покриття: Оцинкований або неоцинкований
Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.76
RCN: 23-2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104101006070059	10	1 960	Неоцинковане	zZ	90,8	SupplierStandard	51,4
104101005070059	10	1 960	Неоцинковане	sS	90,8	SupplierStandard	51,4
104101006270059	10	1 960	Оцинковане	zZ	90,8	SupplierStandard	51,4
104101005270059	10	1 960	Оцинковане	sS	90,8	SupplierStandard	51,4
104101006100059	10	2 160	Неоцинковане	zZ	95,3	SupplierStandard	51,4
104101005100059	10	2 160	Неоцинковане	sS	95,3	SupplierStandard	51,4
104101006300059	10	2 160	Оцинковане	zZ	95,3	SupplierStandard	51,4
104101005300059	10	2 160	Оцинковане	sS	95,3	SupplierStandard	51,4
104101106070059	11	1 960	Неоцинковане	zZ	109	SupplierStandard	61,7
104101105070059	11	1 960	Неоцинковане	sS	109	SupplierStandard	61,7
104101106270059	11	1 960	Оцинковане	zZ	109	SupplierStandard	61,7
104101105270059	11	1 960	Оцинковане	sS	109	SupplierStandard	61,7
104101106100059	11	2 160	Неоцинковане	zZ	115	SupplierStandard	61,7
104101105100059	11	2 160	Неоцинковане	sS	115	SupplierStandard	61,7
104101106300059	11	2 160	Оцинковане	zZ	115	SupplierStandard	61,7
104101105300059	11	2 160	Оцинковане	sS	115	SupplierStandard	61,7
104101206070059	12	1 960	Неоцинковане	zZ	130	SupplierStandard	72,9
104101205070059	12	1 960	Неоцинковане	sS	130	SupplierStandard	72,9
104101206270059	12	1 960	Оцинковане	zZ	130	SupplierStandard	72,9
104101205270059	12	1 960	Оцинковане	sS	130	SupplierStandard	72,9
104101206100059	12	2 160	Неоцинковане	zZ	137	SupplierStandard	72,9
104101205100059	12	2 160	Неоцинковане	sS	137	SupplierStandard	72,9
104101206300059	12	2 160	Оцинковане	zZ	137	SupplierStandard	72,9
104101205300059	12	2 160	Оцинковане	sS	137	SupplierStandard	72,9
104101306070059	13	1 960	Неоцинковане	zZ	153	SupplierStandard	84,6
104101305070059	13	1 960	Неоцинковане	sS	153	SupplierStandard	84,6
104101306270059	13	1 960	Оцинковане	zZ	153	SupplierStandard	84,6
104101305270059	13	1 960	Оцинковане	sS	153	SupplierStandard	84,6
104101306100059	13	2 160	Неоцинковане	zZ	161	SupplierStandard	84,6
104101305100059	13	2 160	Неоцинковане	sS	161	SupplierStandard	84,6
104101306300059	13	2 160	Оцинковане	zZ	161	SupplierStandard	84,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104101305300059	13	2 160	Оцинковане	sS	161	SupplierStandard	84,6
104101406070059	14	1 960	Неоцинковане	zZ	179	SupplierStandard	97,1
104101405070059	14	1 960	Неоцинковане	sS	179	SupplierStandard	97,1
104101406270059	14	1 960	Оцинковане	zZ	179	SupplierStandard	97,1
104101405270059	14	1 960	Оцинковане	sS	179	SupplierStandard	97,1
104101406100059	14	2 160	Неоцинковане	zZ	191	SupplierStandard	97,1
104101405100059	14	2 160	Неоцинковане	sS	191	SupplierStandard	97,1
104101406300059	14	2 160	Оцинковане	zZ	191	SupplierStandard	97,1
104101405300059	14	2 160	Оцинковане	sS	191	SupplierStandard	97,1
104101506070059	15	1 960	Неоцинковане	zZ	204	SupplierStandard	114
104101505070059	15	1 960	Неоцинковане	sS	204	SupplierStandard	114
104101506270059	15	1 960	Оцинковане	zZ	204	SupplierStandard	114
104101505270059	15	1 960	Оцинковане	sS	204	SupplierStandard	114
104101506100059	15	2 160	Неоцинковане	zZ	214	SupplierStandard	114
104101505100059	15	2 160	Неоцинковане	sS	214	SupplierStandard	114
104101506300059	15	2 160	Оцинковане	zZ	214	SupplierStandard	114
104101505300059	15	2 160	Оцинковане	sS	214	SupplierStandard	114
104101606070059	16	1 960	Неоцинковане	zZ	232	SupplierStandard	130
104101605070059	16	1 960	Неоцинковане	sS	232	SupplierStandard	130
104101606270059	16	1 960	Оцинковане	zZ	232	SupplierStandard	130
104101605270059	16	1 960	Оцинковане	sS	232	SupplierStandard	130
104101606100059	16	2 160	Неоцинковане	zZ	251	SupplierStandard	130
104101605100059	16	2 160	Неоцинковане	sS	251	SupplierStandard	130
104101606300059	16	2 160	Оцинковане	zZ	251	SupplierStandard	130
104101605300059	16	2 160	Оцинковане	sS	251	SupplierStandard	130
104101706070059	17	1 960	Неоцинковане	zZ	262	SupplierStandard	140
104101705070059	17	1 960	Неоцинковане	sS	262	SupplierStandard	140
104101706270059	17	1 960	Оцинковане	zZ	262	SupplierStandard	140
104101705270059	17	1 960	Оцинковане	sS	262	SupplierStandard	140
104101706100059	17	2 160	Неоцинковане	zZ	275	SupplierStandard	140
104101705100059	17	2 160	Неоцинковане	sS	275	SupplierStandard	140

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104101706300059	17	2 160	Оцинковане	zZ	275	SupplierStandard	140
104101705300059	17	2 160	Оцинковане	sS	275	SupplierStandard	140
104101806070059	18	1 960	Неоцинковане	zZ	298	SupplierStandard	159
104101805070059	18	1 960	Неоцинковане	sS	298	SupplierStandard	159
104101806270059	18	1 960	Оцинковане	zZ	298	SupplierStandard	159
104101805270059	18	1 960	Оцинковане	sS	298	SupplierStandard	159
104101806100059	18	2 160	Неоцинковане	zZ	319	SupplierStandard	159
104101805100059	18	2 160	Неоцинковане	sS	319	SupplierStandard	159
104101806300059	18	2 160	Оцинковане	zZ	319	SupplierStandard	159
104101805300059	18	2 160	Оцинковане	sS	319	SupplierStandard	159
104101906070059	19	1 960	Неоцинковане	zZ	331	SupplierStandard	178
104101905070059	19	1 960	Неоцинковане	sS	331	SupplierStandard	178
104101906270059	19	1 960	Оцинковане	zZ	331	SupplierStandard	178
104101905270059	19	1 960	Оцинковане	sS	331	SupplierStandard	178
104101906100059	19	2 160	Неоцинковане	zZ	356	SupplierStandard	178
104101905100059	19	2 160	Неоцинковане	sS	356	SupplierStandard	178
104101906300059	19	2 160	Оцинковане	zZ	356	SupplierStandard	178
104101905300059	19	2 160	Оцинковане	sS	356	SupplierStandard	178
104102006070059	20	1 960	Неоцинковане	zZ	370	SupplierStandard	197
104102005070059	20	1 960	Неоцинковане	sS	370	SupplierStandard	197
104102006270059	20	1 960	Оцинковане	zZ	370	SupplierStandard	197
104102005270059	20	1 960	Оцинковане	sS	370	SupplierStandard	197
104102006100059	20	2 160	Неоцинковане	zZ	397	SupplierStandard	197
104102005100059	20	2 160	Неоцинковане	sS	397	SupplierStandard	197
104102006300059	20	2 160	Оцинковане	zZ	397	SupplierStandard	197
104102005300059	20	2 160	Оцинковане	sS	397	SupplierStandard	197
104102106070059	21	1 960	Неоцинковане	zZ	400	SupplierStandard	222
104102105070059	21	1 960	Неоцинковане	sS	400	SupplierStandard	222
104102106270059	21	1 960	Оцинковане	zZ	400	SupplierStandard	222
104102105270059	21	1 960	Оцинковане	sS	400	SupplierStandard	222
104102106100059	21	2 160	Неоцинковане	zZ	420	SupplierStandard	222

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104102105100059	21	2 160	Неоцинковане	sS	420	SupplierStandard	222
104102106300059	21	2 160	Оцинковане	zZ	420	SupplierStandard	222
104102105300059	21	2 160	Оцинковане	sS	420	SupplierStandard	222
104102206070059	22	1 960	Неоцинковане	zZ	442	SupplierStandard	240
104102205070059	22	1 960	Неоцинковане	sS	442	SupplierStandard	240
104102206270059	22	1 960	Оцинковане	zZ	442	SupplierStandard	240
104102205270059	22	1 960	Оцинковане	sS	442	SupplierStandard	240
104102206100059	22	2 160	Неоцинковане	zZ	482	SupplierStandard	240
104102205100059	22	2 160	Неоцинковане	sS	482	SupplierStandard	240
104102206300059	22	2 160	Оцинковане	zZ	482	SupplierStandard	240
104102205300059	22	2 160	Оцинковане	sS	482	SupplierStandard	240
104102306070059	23	1 960	Неоцинковане	zZ	480	SupplierStandard	261
104102305070059	23	1 960	Неоцинковане	sS	480	SupplierStandard	261
104102306270059	23	1 960	Оцинковане	zZ	480	SupplierStandard	261
104102305270059	23	1 960	Оцинковане	sS	480	SupplierStandard	261
104102306100059	23	2 160	Неоцинковане	zZ	504	SupplierStandard	261
104102305100059	23	2 160	Неоцинковане	sS	504	SupplierStandard	261
104102306300059	23	2 160	Оцинковане	zZ	504	SupplierStandard	261
104102305300059	23	2 160	Оцинковане	sS	504	SupplierStandard	261
104102406070059	24	1 960	Неоцинковане	zZ	528	SupplierStandard	286
104102405070059	24	1 960	Неоцинковане	sS	528	SupplierStandard	286
104102406270059	24	1 960	Оцинковане	zZ	528	SupplierStandard	286
104102405270059	24	1 960	Оцинковане	sS	528	SupplierStandard	286
104102406100059	24	2 160	Неоцинковане	zZ	569	SupplierStandard	286
104102405100059	24	2 160	Неоцинковане	sS	569	SupplierStandard	286
104102406300059	24	2 160	Оцинковане	zZ	569	SupplierStandard	286
104102405300059	24	2 160	Оцинковане	sS	569	SupplierStandard	286
104102506070059	25	1 960	Неоцинковане	zZ	568	SupplierStandard	312
104102505070059	25	1 960	Неоцинковане	sS	568	SupplierStandard	312
104102506270059	25	1 960	Оцинковане	zZ	568	SupplierStandard	312
104102505270059	25	1 960	Оцинковане	sS	568	SupplierStandard	312

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104102506100059	25	2 160	Неоцинковане	zZ	595	SupplierStandard	312
104102505100059	25	2 160	Неоцинковане	sS	595	SupplierStandard	312
104102506300059	25	2 160	Оцинковане	zZ	595	SupplierStandard	312
104102505300059	25	2 160	Оцинковане	sS	595	SupplierStandard	312
104102606070059	26	1 960	Неоцинковане	zZ	618	SupplierStandard	340
104102605070059	26	1 960	Неоцинковане	sS	618	SupplierStandard	340
104102606270059	26	1 960	Оцинковане	zZ	618	SupplierStandard	340
104102605270059	26	1 960	Оцинковане	sS	618	SupplierStandard	340
104102606100059	26	2 160	Неоцинковане	zZ	660	SupplierStandard	340
104102605100059	26	2 160	Неоцинковане	sS	660	SupplierStandard	340
104102606300059	26	2 160	Оцинковане	zZ	660	SupplierStandard	340
104102605300059	26	2 160	Оцинковане	sS	660	SupplierStandard	340
104102706070059	27	1 960	Неоцинковане	zZ	662	SupplierStandard	356
104102705070059	27	1 960	Неоцинковане	sS	662	SupplierStandard	356
104102706270059	27	1 960	Оцинковане	zZ	662	SupplierStandard	356
104102705270059	27	1 960	Оцинковане	sS	662	SupplierStandard	356
104102706100059	27	2 160	Неоцинковане	zZ	694	SupplierStandard	356
104102705100059	27	2 160	Неоцинковане	sS	694	SupplierStandard	356
104102706300059	27	2 160	Оцинковане	zZ	694	SupplierStandard	356
104102705300059	27	2 160	Оцинковане	sS	694	SupplierStandard	356
104102806070059	28	1 960	Неоцинковане	zZ	712	SupplierStandard	391
104102805070059	28	1 960	Неоцинковане	sS	712	SupplierStandard	391
104102806270059	28	1 960	Оцинковане	zZ	712	SupplierStandard	391
104102805270059	28	1 960	Оцинковане	sS	712	SupplierStandard	391
104102806100059	28	2 160	Неоцинковане	zZ	758	SupplierStandard	391
104102805100059	28	2 160	Неоцинковане	sS	758	SupplierStandard	391
104102806300059	28	2 160	Оцинковане	zZ	758	SupplierStandard	391
104102805300059	28	2 160	Оцинковане	sS	758	SupplierStandard	391
104102906070059	29	1 960	Неоцинковане	zZ	764	SupplierStandard	425
104102905070059	29	1 960	Неоцинковане	sS	764	SupplierStandard	425
104102906270059	29	1 960	Оцинковане	zZ	764	SupplierStandard	425

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104102905270059	29	1 960	Оцинковане	sS	764	SupplierStandard	425
104102906100059	29	2 160	Неоцинковане	zZ	801	SupplierStandard	425
104102905100059	29	2 160	Неоцинковане	sS	801	SupplierStandard	425
104102906300059	29	2 160	Оцинковане	zZ	801	SupplierStandard	425
104102905300059	29	2 160	Оцинковане	sS	801	SupplierStandard	425
104103006070059	30	1 960	Неоцинковане	zZ	823	SupplierStandard	445
104103005070059	30	1 960	Неоцинковане	sS	823	SupplierStandard	445
104103006270059	30	1 960	Оцинковане	zZ	823	SupplierStandard	445
104103005270059	30	1 960	Оцинковане	sS	823	SupplierStandard	445
104103006100059	30	2 160	Неоцинковане	zZ	857	SupplierStandard	445
104103005100059	30	2 160	Неоцинковане	sS	857	SupplierStandard	445
104103006300059	30	2 160	Оцинковане	zZ	857	SupplierStandard	445
104103005300059	30	2 160	Оцинковане	sS	857	SupplierStandard	445
104103206070059	32	1 960	Неоцинковане	zZ	919	SupplierStandard	505
104103205070059	32	1 960	Неоцинковане	sS	919	SupplierStandard	505
104103206270059	32	1 960	Оцинковане	zZ	919	SupplierStandard	505
104103205270059	32	1 960	Оцинковане	sS	919	SupplierStandard	505
104103206100059	32	2 160	Неоцинковане	zZ	1 008	SupplierStandard	505
104103205100059	32	2 160	Неоцинковане	sS	1 008	SupplierStandard	505
104103206300059	32	2 160	Оцинковане	zZ	1 008	SupplierStandard	505
104103205300059	32	2 160	Оцинковане	sS	1 008	SupplierStandard	505
104103406070059	34	1 960	Неоцинковане	zZ	1 050	SupplierStandard	574
104103405070059	34	1 960	Неоцинковане	sS	1 050	SupplierStandard	574
104103406270059	34	1 960	Оцинковане	zZ	1 050	SupplierStandard	574
104103405270059	34	1 960	Оцинковане	sS	1 050	SupplierStandard	574
104103406100059	34	2 160	Неоцинковане	zZ	1 151	SupplierStandard	574
104103405100059	34	2 160	Неоцинковане	sS	1 151	SupplierStandard	574
104103406300059	34	2 160	Оцинковане	zZ	1 151	SupplierStandard	574
104103405300059	34	2 160	Оцинковане	sS	1 151	SupplierStandard	574
104103506070059	35	1 960	Неоцинковане	zZ	1 110	SupplierStandard	602
104103505070059	35	1 960	Неоцинковане	sS	1 110	SupplierStandard	602

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104103506270059	35	1 960	Оцинковане	zZ	1 110	SupplierStandard	602
104103505270059	35	1 960	Оцинковане	sS	1 110	SupplierStandard	602
104103506100059	35	2 160	Неоцинковане	zZ	1 214	SupplierStandard	602
104103505100059	35	2 160	Неоцинковане	sS	1 214	SupplierStandard	602
104103506300059	35	2 160	Оцинковане	zZ	1 214	SupplierStandard	602
104103505300059	35	2 160	Оцинковане	sS	1 214	SupplierStandard	602
104103606070059	36	1 960	Неоцинковане	zZ	1 170	SupplierStandard	644
104103605070059	36	1 960	Неоцинковане	sS	1 170	SupplierStandard	644
104103606270059	36	1 960	Оцинковане	zZ	1 170	SupplierStandard	644
104103605270059	36	1 960	Оцинковане	sS	1 170	SupplierStandard	644
104103606100059	36	2 160	Неоцинковане	zZ	1 287	SupplierStandard	644
104103605100059	36	2 160	Неоцинковане	sS	1 287	SupplierStandard	644
104103606300059	36	2 160	Оцинковане	zZ	1 287	SupplierStandard	644
104103605300059	36	2 160	Оцинковане	sS	1 287	SupplierStandard	644
104103806070059	38	1 960	Неоцинковане	zZ	1 310	SupplierStandard	712
104103805070059	38	1 960	Неоцинковане	sS	1 310	SupplierStandard	712
104103806270059	38	1 960	Оцинковане	zZ	1 310	SupplierStandard	712
104103805270059	38	1 960	Оцинковане	sS	1 310	SupplierStandard	712
104103806100059	38	2 160	Неоцинковане	zZ	1 444	SupplierStandard	712
104103805100059	38	2 160	Неоцинковане	sS	1 444	SupplierStandard	712
104103806300059	38	2 160	Оцинковане	zZ	1 444	SupplierStandard	712
104103805300059	38	2 160	Оцинковане	sS	1 444	SupplierStandard	712
104104006070059	40	1 960	Неоцинковане	zZ	1 450	SupplierStandard	807
104104005070059	40	1 960	Неоцинковане	sS	1 450	SupplierStandard	807
104104006270059	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 450	SupplierStandard	807
104104005270059	40	1 960	Оцинковане	sS	1 450	SupplierStandard	807
104104006100059	40	2 160	Неоцинковане	zZ	1 590	SupplierStandard	807
104104005100059	40	2 160	Неоцинковане	sS	1 590	SupplierStandard	807
104104006300059	40	2 160	Оцинковане	zZ	1 590	SupplierStandard	807
104104005300059	40	2 160	Оцинковане	sS	1 590	SupplierStandard	807
104104206070059	42	1 960	Неоцинковане	zZ	1 600	SupplierStandard	884

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104104205070059	42	1 960	Неоцинковане	sS	1 600	SupplierStandard	884
104104206270059	42	1 960	Оцинковане	zZ	1 600	SupplierStandard	884
104104205270059	42	1 960	Оцинковане	sS	1 600	SupplierStandard	884
104104206100059	42	2 160	Неоцинковане	zZ	1 758	SupplierStandard	884
104104205100059	42	2 160	Неоцинковане	sS	1 758	SupplierStandard	884
104104206300059	42	2 160	Оцинковане	zZ	1 758	SupplierStandard	884
104104205300059	42	2 160	Оцинковане	sS	1 758	SupplierStandard	884
104104406070059	44	1 960	Неоцинковане	zZ	1 750	SupplierStandard	961
104104405070059	44	1 960	Неоцинковане	sS	1 750	SupplierStandard	961
104104406270059	44	1 960	Оцинковане	zZ	1 750	SupplierStandard	961
104104405270059	44	1 960	Оцинковане	sS	1 750	SupplierStandard	961
104104406100059	44	2 160	Неоцинковане	zZ	1 925	SupplierStandard	961
104104405100059	44	2 160	Неоцинковане	sS	1 925	SupplierStandard	961
104104406300059	44	2 160	Оцинковане	zZ	1 925	SupplierStandard	961
104104405300059	44	2 160	Оцинковане	sS	1 925	SupplierStandard	961
104104606070059	46	1 960	Неоцинковане	zZ	1 920	SupplierStandard	1 060
104104605070059	46	1 960	Неоцинковане	sS	1 920	SupplierStandard	1 060
104104606270059	46	1 960	Оцинковане	zZ	1 920	SupplierStandard	1 060
104104605270059	46	1 960	Оцинковане	sS	1 920	SupplierStandard	1 060
104104606100059	46	2 160	Неоцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 060
104104605100059	46	2 160	Неоцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 060
104104606300059	46	2 160	Оцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 060
104104605300059	46	2 160	Оцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 060
104104806070059	48	1 960	Неоцинковане	zZ	2 090	SupplierStandard	1 150
104104805070059	48	1 960	Неоцинковане	sS	2 090	SupplierStandard	1 150
104104806270059	48	1 960	Оцинковане	zZ	2 090	SupplierStandard	1 150
104104805270059	48	1 960	Оцинковане	sS	2 090	SupplierStandard	1 150
104104806100059	48	2 160	Неоцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 150
104104805100059	48	2 160	Неоцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 150
104104806300059	48	2 160	Оцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 150
104104805300059	48	2 160	Оцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 150

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 34LR-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
104105006070059	50	1 960	Неоцинковане	zZ	2 270	SupplierStandard	1 230
104105005070059	50	1 960	Неоцинковане	sS	2 270	SupplierStandard	1 230
104105006270059	50	1 960	Оцинковане	zZ	2 270	SupplierStandard	1 230
104105005270059	50	1 960	Оцинковане	sS	2 270	SupplierStandard	1 230
104105006100059	50	2 160	Неоцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 230
104105005100059	50	2 160	Неоцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 230
104105006300059	50	2 160	Оцинковане	zZ	-	SupplierStandard	1 230
104105005300059	50	2 160	Оцинковане	sS	-	SupplierStandard	1 230

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved