
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Інформація про товар

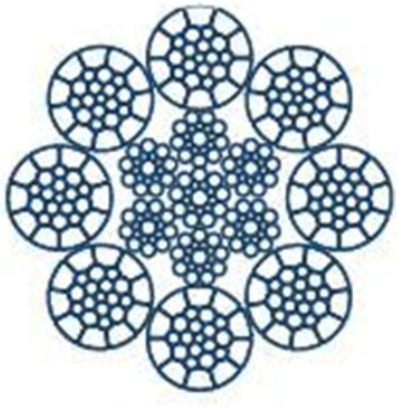

Відмінна втомна міцність при вигині в порівнянні з іншими звичайними восьмирівневими канатами. Відмінна стійкість до роздавлювання і стирання, особливо для багатошарових котушок, що виникають в результаті використання переплетень Dyform. Зменшене подовження за рахунок збільшення вмісту сталі і процесу Діформ.

Додаткове просочення пластиком для подальшого подовження втомного терміну служби, поліпшення структурної стабільності і корозійної стійкості.

Стандарт: EN 12385-4
ISO 4309 Rope Category No: 10-17mm RCN.04, 18-34 мм PKH.09, 36-50 мм RCN.11

... *Read more*

Особливості: Велика сила розриву.
Матеріал: Високовуглецева сталь
Маркування: маркування CE та ID
Покриття: Оцинкований або неоцинкований

Коефіцієнт заповнення: 0.68
RCN: 04

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103101004070089	10	1 960	Неоцинковане	sZ	88,2	SupplierStandard	45,3
103101003070089	10	1 960	Неоцинковане	zS	88,2	SupplierStandard	45,3
103101006070089	10	1 960	Неоцинковане	zZ	88,2	SupplierStandard	45,3
103101005070089	10	1 960	Неоцинковане	sS	88,2	SupplierStandard	45,3
103101004270089	10	1 960	Оцинковане	sZ	88,2	SupplierStandard	45,3
103101003270089	10	1 960	Оцинковане	zS	88,2	SupplierStandard	45,3
103101006270089	10	1 960	Оцинковане	zZ	88,2	SupplierStandard	45,3
103101005270089	10	1 960	Оцинковане	sS	88,2	SupplierStandard	45,3
103101104070089	11	1 960	Неоцинковане	sZ	107	SupplierStandard	55,9
103101103070089	11	1 960	Неоцинковане	zS	107	SupplierStandard	55,9
103101106070089	11	1 960	Неоцинковане	zZ	107	SupplierStandard	55,9
103101105070089	11	1 960	Неоцинковане	sS	107	SupplierStandard	55,9
103101104270089	11	1 960	Оцинковане	sZ	107	SupplierStandard	55,9
103101103270089	11	1 960	Оцинковане	zS	107	SupplierStandard	55,9
103101106270089	11	1 960	Оцинковане	zZ	107	SupplierStandard	55,9
103101105270089	11	1 960	Оцинковане	sS	107	SupplierStandard	55,9
103101204070089	12	1 960	Неоцинковане	sZ	127	SupplierStandard	65,3
103101203070089	12	1 960	Неоцинковане	zS	127	SupplierStandard	65,3
103101206070089	12	1 960	Неоцинковане	zZ	127	SupplierStandard	65,3
103101205070089	12	1 960	Неоцинковане	sS	127	SupplierStandard	65,3
103101204270089	12	1 960	Оцинковане	sZ	127	SupplierStandard	65,3
103101203270089	12	1 960	Оцинковане	zS	127	SupplierStandard	65,3
103101206270089	12	1 960	Оцинковане	zZ	127	SupplierStandard	65,3
103101205270089	12	1 960	Оцинковане	sS	127	SupplierStandard	65,3
103101304070089	13	1 960	Неоцинковане	sZ	149	SupplierStandard	76,6
103101303070089	13	1 960	Неоцинковане	zS	149	SupplierStandard	76,6
103101306070089	13	1 960	Неоцинковане	zZ	149	SupplierStandard	76,6
103101305070089	13	1 960	Неоцинковане	sS	149	SupplierStandard	76,6
103101304270089	13	1 960	Оцинковане	sZ	149	SupplierStandard	76,6
103101303270089	13	1 960	Оцинковане	zS	149	SupplierStandard	76,6
103101306270089	13	1 960	Оцинковане	zZ	149	SupplierStandard	76,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103101305270089	13	1 960	Оцинковане	sS	149	SupplierStandard	76,6
103101404070089	14	1 960	Неоцинковане	sZ	173	SupplierStandard	88,8
103101403070089	14	1 960	Неоцинковане	zS	173	SupplierStandard	88,8
103101406070089	14	1 960	Неоцинковане	zZ	173	SupplierStandard	88,8
103101405070089	14	1 960	Неоцинковане	sS	173	SupplierStandard	88,8
103101404270089	14	1 960	Оцинковане	sZ	173	SupplierStandard	88,8
103101403270089	14	1 960	Оцинковане	zS	173	SupplierStandard	88,8
103101406270089	14	1 960	Оцинковане	zZ	173	SupplierStandard	88,8
103101405270089	14	1 960	Оцинковане	sS	173	SupplierStandard	88,8
103101504070089	15	1 960	Неоцинковане	sZ	198	SupplierStandard	103
103101503070089	15	1 960	Неоцинковане	zS	198	SupplierStandard	103
103101506070089	15	1 960	Неоцинковане	zZ	198	SupplierStandard	103
103101505070089	15	1 960	Неоцинковане	sS	198	SupplierStandard	103
103101504270089	15	1 960	Оцинковане	sZ	198	SupplierStandard	103
103101503270089	15	1 960	Оцинковане	zS	198	SupplierStandard	103
103101506270089	15	1 960	Оцинковане	zZ	198	SupplierStandard	103
103101505270089	15	1 960	Оцинковане	sS	198	SupplierStandard	103
103101604070089	16	1 960	Неоцинковане	sZ	226	SupplierStandard	116
103101603070089	16	1 960	Неоцинковане	zS	226	SupplierStandard	116
103101606070089	16	1 960	Неоцинковане	zZ	226	SupplierStandard	116
103101605070089	16	1 960	Неоцинковане	sS	226	SupplierStandard	116
103101604270089	16	1 960	Оцинковане	sZ	226	SupplierStandard	116
103101603270089	16	1 960	Оцинковане	zS	226	SupplierStandard	116
103101606270089	16	1 960	Оцинковане	zZ	226	SupplierStandard	116
103101605270089	16	1 960	Оцинковане	sS	226	SupplierStandard	116
103101704070089	17	1 960	Неоцинковане	sZ	255	SupplierStandard	135
103101703070089	17	1 960	Неоцинковане	zS	255	SupplierStandard	135
103101706070089	17	1 960	Неоцинковане	zZ	255	SupplierStandard	135
103101705070089	17	1 960	Неоцинковане	sS	255	SupplierStandard	135
103101704270089	17	1 960	Оцинковане	sZ	255	SupplierStandard	135
103101703270089	17	1 960	Оцинковане	zS	255	SupplierStandard	135

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103101706270089	17	1 960	Оцинковане	zZ	255	SupplierStandard	135
103101705270089	17	1 960	Оцинковане	sS	255	SupplierStandard	135
103101804070089	18	1 960	Неоцинковане	sZ	286	SupplierStandard	150
103101803070089	18	1 960	Неоцинковане	zS	286	SupplierStandard	150
103101806070089	18	1 960	Неоцинковане	zZ	286	SupplierStandard	150
103101805070089	18	1 960	Неоцинковане	sS	286	SupplierStandard	150
103101804270089	18	1 960	Оцинковане	sZ	286	SupplierStandard	150
103101803270089	18	1 960	Оцинковане	zS	286	SupplierStandard	150
103101806270089	18	1 960	Оцинковане	zZ	286	SupplierStandard	150
103101805270089	18	1 960	Оцинковане	sS	286	SupplierStandard	150
103101904070089	19	1 960	Неоцинковане	sZ	318	SupplierStandard	167
103101903070089	19	1 960	Неоцинковане	zS	318	SupplierStandard	167
103101906070089	19	1 960	Неоцинковане	zZ	318	SupplierStandard	167
103101905070089	19	1 960	Неоцинковане	sS	318	SupplierStandard	167
103101904270089	19	1 960	Оцинковане	sZ	318	SupplierStandard	167
103101903270089	19	1 960	Оцинковане	zS	318	SupplierStandard	167
103101906270089	19	1 960	Оцинковане	zZ	318	SupplierStandard	167
103101905270089	19	1 960	Оцинковане	sS	318	SupplierStandard	167
103102004070089	20	1 960	Неоцинковане	sZ	353	SupplierStandard	184
103102003070089	20	1 960	Неоцинковане	zS	353	SupplierStandard	184
103102006070089	20	1 960	Неоцинковане	zZ	353	SupplierStandard	184
103102005070089	20	1 960	Неоцинковане	sS	353	SupplierStandard	184
103102004270089	20	1 960	Оцинковане	sZ	353	SupplierStandard	184
103102003270089	20	1 960	Оцинковане	zS	353	SupplierStandard	184
103102006270089	20	1 960	Оцинковане	zZ	353	SupplierStandard	184
103102005270089	20	1 960	Оцинковане	sS	353	SupplierStandard	184
103102204070089	22	1 960	Неоцинковане	sZ	427	SupplierStandard	222
103102203070089	22	1 960	Неоцинковане	zS	427	SupplierStandard	222
103102206070089	22	1 960	Неоцинковане	zZ	427	SupplierStandard	222
103102205070089	22	1 960	Неоцинковане	sS	427	SupplierStandard	222
103102204270089	22	1 960	Оцинковане	sZ	427	SupplierStandard	222

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103102203270089	22	1 960	Оцинковане	zS	427	SupplierStandard	222
103102206270089	22	1 960	Оцинковане	zZ	427	SupplierStandard	222
103102205270089	22	1 960	Оцинковане	sS	427	SupplierStandard	222
103102404070089	24	1 960	Неоцинковане	sZ	508	SupplierStandard	265
103102403070089	24	1 960	Неоцинковане	zS	508	SupplierStandard	265
103102406070089	24	1 960	Неоцинковане	zZ	508	SupplierStandard	265
103102405070089	24	1 960	Неоцинковане	sS	508	SupplierStandard	265
103102404270089	24	1 960	Оцинковане	sZ	508	SupplierStandard	265
103102403270089	24	1 960	Оцинковане	zS	508	SupplierStandard	265
103102406270089	24	1 960	Оцинковане	zZ	508	SupplierStandard	265
103102405270089	24	1 960	Оцинковане	sS	508	SupplierStandard	265
103102604070089	26	1 960	Неоцинковане	sZ	596	SupplierStandard	315
103102603070089	26	1 960	Неоцинковане	zS	596	SupplierStandard	315
103102606070089	26	1 960	Неоцинковане	zZ	596	SupplierStandard	315
103102605070089	26	1 960	Неоцинковане	sS	596	SupplierStandard	315
103102604270089	26	1 960	Оцинковане	sZ	596	SupplierStandard	315
103102603270089	26	1 960	Оцинковане	zS	596	SupplierStandard	315
103102606270089	26	1 960	Оцинковане	zZ	596	SupplierStandard	315
103102605270089	26	1 960	Оцинковане	sS	596	SupplierStandard	315
103102804070089	28	1 960	Неоцинковане	sZ	691	SupplierStandard	367
103102803070089	28	1 960	Неоцинковане	zS	691	SupplierStandard	367
103102806070089	28	1 960	Неоцинковане	zZ	691	SupplierStandard	367
103102805070089	28	1 960	Неоцинковане	sS	691	SupplierStandard	367
103102804270089	28	1 960	Оцинковане	sZ	691	SupplierStandard	367
103102803270089	28	1 960	Оцинковане	zS	691	SupplierStandard	367
103102806270089	28	1 960	Оцинковане	zZ	691	SupplierStandard	367
103102805270089	28	1 960	Оцинковане	sS	691	SupplierStandard	367
103103004070089	30	1 960	Неоцинковане	sZ	794	SupplierStandard	425
103103003070089	30	1 960	Неоцинковане	zS	794	SupplierStandard	425
103103006070089	30	1 960	Неоцинковане	zZ	794	SupplierStandard	425
103103005070089	30	1 960	Неоцинковане	sS	794	SupplierStandard	425

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103103004270089	30	1 960	Оцинковане	sZ	794	SupplierStandard	425
103103003270089	30	1 960	Оцинковане	zS	794	SupplierStandard	425
103103006270089	30	1 960	Оцинковане	zZ	794	SupplierStandard	425
103103005270089	30	1 960	Оцинковане	sS	794	SupplierStandard	425
103103204070089	32	1 960	Неоцинковане	sZ	903	SupplierStandard	485
103103203070089	32	1 960	Неоцинковане	zS	903	SupplierStandard	485
103103206070089	32	1 960	Неоцинковане	zZ	903	SupplierStandard	485
103103205070089	32	1 960	Неоцинковане	sS	903	SupplierStandard	485
103103204270089	32	1 960	Оцинковане	sZ	903	SupplierStandard	485
103103203270089	32	1 960	Оцинковане	zS	903	SupplierStandard	485
103103206270089	32	1 960	Оцинковане	zZ	903	SupplierStandard	485
103103205270089	32	1 960	Оцинковане	sS	903	SupplierStandard	485
103103404070089	34	1 960	Неоцинковане	sZ	1 020	SupplierStandard	543
103103403070089	34	1 960	Неоцинковане	zS	1 020	SupplierStandard	543
103103406070089	34	1 960	Неоцинковане	zZ	1 020	SupplierStandard	543
103103405070089	34	1 960	Неоцинковане	sS	1 020	SupplierStandard	543
103103404270089	34	1 960	Оцинковане	sZ	1 020	SupplierStandard	543
103103403270089	34	1 960	Оцинковане	zS	1 020	SupplierStandard	543
103103406270089	34	1 960	Оцинковане	zZ	1 020	SupplierStandard	543
103103405270089	34	1 960	Оцинковане	sS	1 020	SupplierStandard	543
103103604070089	36	1 960	Неоцинковане	sZ	1 143	SupplierStandard	606
103103603070089	36	1 960	Неоцинковане	zS	1 143	SupplierStandard	606
103103606070089	36	1 960	Неоцинковане	zZ	1 143	SupplierStandard	606
103103605070089	36	1 960	Неоцинковане	sS	1 143	SupplierStandard	606
103103604270089	36	1 960	Оцинковане	sZ	1 143	SupplierStandard	606
103103603270089	36	1 960	Оцинковане	zS	1 143	SupplierStandard	606
103103606270089	36	1 960	Оцинковане	zZ	1 143	SupplierStandard	606
103103605270089	36	1 960	Оцинковане	sS	1 143	SupplierStandard	606
103103804070089	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 274	SupplierStandard	678
103103803070089	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 274	SupplierStandard	678
103103806070089	38	1 960	Неоцинковане	zZ	1 274	SupplierStandard	678

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103103805070089	38	1 960	Неоцинковане	sS	1 274	SupplierStandard	678
103103804270089	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 274	SupplierStandard	678
103103803270089	38	1 960	Оцинковане	zS	1 274	SupplierStandard	678
103103806270089	38	1 960	Оцинковане	zZ	1 274	SupplierStandard	678
103103805270089	38	1 960	Оцинковане	sS	1 274	SupplierStandard	678
103104004070089	40	1 960	Неоцинковане	sZ	1 411	SupplierStandard	755
103104003070089	40	1 960	Неоцинковане	zS	1 411	SupplierStandard	755
103104006070089	40	1 960	Неоцинковане	zZ	1 411	SupplierStandard	755
103104005070089	40	1 960	Неоцинковане	sS	1 411	SupplierStandard	755
103104004270089	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 411	SupplierStandard	755
103104003270089	40	1 960	Оцинковане	zS	1 411	SupplierStandard	755
103104006270089	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 411	SupplierStandard	755
103104005270089	40	1 960	Оцинковане	sS	1 411	SupplierStandard	755
103104204070089	42	1 960	Неоцинковане	sZ	1 556	SupplierStandard	842
103104203070089	42	1 960	Неоцинковане	zS	1 556	SupplierStandard	842
103104206070089	42	1 960	Неоцинковане	zZ	1 556	SupplierStandard	842
103104205070089	42	1 960	Неоцинковане	sS	1 556	SupplierStandard	842
103104204270089	42	1 960	Оцинковане	sZ	1 556	SupplierStandard	842
103104203270089	42	1 960	Оцинковане	zS	1 556	SupplierStandard	842
103104206270089	42	1 960	Оцинковане	zZ	1 556	SupplierStandard	842
103104205270089	42	1 960	Оцинковане	sS	1 556	SupplierStandard	842
103104404070089	44	1 960	Неоцинковане	sZ	1 708	SupplierStandard	925
103104403070089	44	1 960	Неоцинковане	zS	1 708	SupplierStandard	925
103104406070089	44	1 960	Неоцинковане	zZ	1 708	SupplierStandard	925
103104405070089	44	1 960	Неоцинковане	sS	1 708	SupplierStandard	925
103104404270089	44	1 960	Оцинковане	sZ	1 708	SupplierStandard	925
103104403270089	44	1 960	Оцинковане	zS	1 708	SupplierStandard	925
103104406270089	44	1 960	Оцинковане	zZ	1 708	SupplierStandard	925
103104405270089	44	1 960	Оцинковане	sS	1 708	SupplierStandard	925
103104604070089	46	1 960	Неоцинковане	sZ	1 866	SupplierStandard	1 010
103104603070089	46	1 960	Неоцинковане	zS	1 866	SupplierStandard	1 010

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Мастило	Вага kg/100m
103104606070089	46	1 960	Неоцинковане	zZ	1 866	SupplierStandard	1 010
103104605070089	46	1 960	Неоцинковане	sS	1 866	SupplierStandard	1 010
103104604270089	46	1 960	Оцинковане	sZ	1 866	SupplierStandard	1 010
103104603270089	46	1 960	Оцинковане	zS	1 866	SupplierStandard	1 010
103104606270089	46	1 960	Оцинковане	zZ	1 866	SupplierStandard	1 010
103104605270089	46	1 960	Оцинковане	sS	1 866	SupplierStandard	1 010
103104804070089	48	1 960	Неоцинковане	sZ	2 032	SupplierStandard	1 110
103104803070089	48	1 960	Неоцинковане	zS	2 032	SupplierStandard	1 110
103104806070089	48	1 960	Неоцинковане	zZ	2 032	SupplierStandard	1 110
103104805070089	48	1 960	Неоцинковане	sS	2 032	SupplierStandard	1 110
103104804270089	48	1 960	Оцинковане	sZ	2 032	SupplierStandard	1 110
103104803270089	48	1 960	Оцинковане	zS	2 032	SupplierStandard	1 110
103104806270089	48	1 960	Оцинковане	zZ	2 032	SupplierStandard	1 110
103104805270089	48	1 960	Оцинковане	sS	2 032	SupplierStandard	1 110
103105004070089	50	1 960	Неоцинковане	sZ	2 205	SupplierStandard	1 200
103105003070089	50	1 960	Неоцинковане	zS	2 205	SupplierStandard	1 200
103105006070089	50	1 960	Неоцинковане	zZ	2 205	SupplierStandard	1 200
103105005070089	50	1 960	Неоцинковане	sS	2 205	SupplierStandard	1 200
103105004270089	50	1 960	Оцинковане	sZ	2 205	SupplierStandard	1 200
103105003270089	50	1 960	Оцинковане	zS	2 205	SupplierStandard	1 200
103105006270089	50	1 960	Оцинковане	zZ	2 205	SupplierStandard	1 200
103105005270089	50	1 960	Оцинковане	sS	2 205	SupplierStandard	1 200

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved