


Скоба вилкова для ланцюга YOKE X-066 клас 10

Інформація про товар

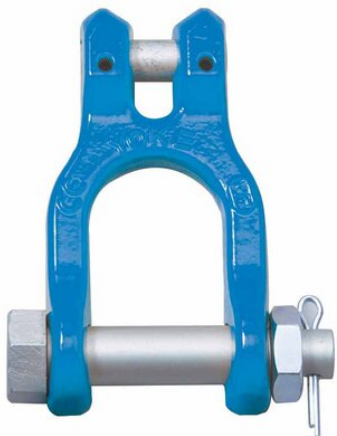

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувальне навантаження випробувано при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% для кожної партії. Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-1 і ASME B30. 26.

[... Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника, простежуваність

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій


Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Скоба вилкова для ланцюга YOKE X-066 клас 10

Креслення

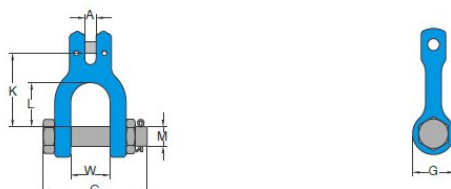

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Вага кг
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5