
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба вилкова для ланцюга YOKE X-066 клас 10

Інформація про товар

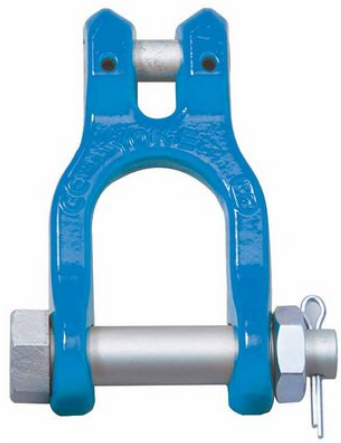

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувальне навантаження випробувано при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% для кожної партії. Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-1 і ASME B30. 26.

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника, простежуваність
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба вилкова для ланцюга YOKE X-066 клас 10

Креслення





Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Вага кг
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved