Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомник важільний POWERTEX PLH-S2OLP

Інформація про товар



POWERTEX PLH-S2OLP-це високоякісний важільний підйомник, довговічний і простий в експлуатації з ергономічним важелем. Компактний, легкий дизайн. Підйомники OLP поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження, який обмежує максимальну робочу силу, яку можна використовувати за допомогою важеля.

Функції:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x WLL перед тим, як покинути завод
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечне, добре захищене автоматична гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Оснащений механізмом захисту від перевантаження OLP (Overload Protection) - блокування підйому при перевищенні значення ok 130% DOR
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM ® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування по осі.
- Гачки призначені для відкриття при перевантаженні-в неякісних виробах гачки ламаються / ламаються
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають штамповані маркери контролю деформації для виявлення перевантаження

... *Read more*

Матеріал: Вся конструкція виготовлена з високоміцної сталі
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва
Температурний режим: від-10°C до +50°C
Покриття: Порошкове покриття червоного кольору
Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомник важільний POWERTEX PLH-S2OLP

Креслення

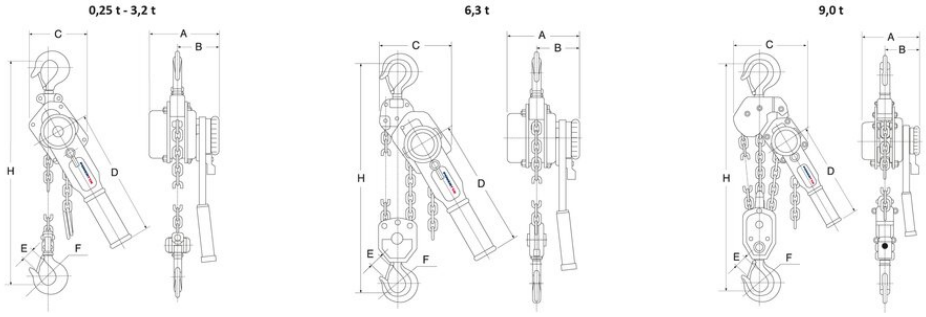

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Bara кг
500500050300471	0,5	3	1	PLH-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6
500500080300471	0,8	3	1	PLH-S2OLP/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
500500160300471	1,6	3	1	PLH-S2OLP/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
500500630150471	6,3	1,5	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
500500630300471	6,3	3	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
500500900150471	9	1,5	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50
500500900300471	9	3	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	60

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved