
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S14 6x19M-FC


Інформація про товар



General use

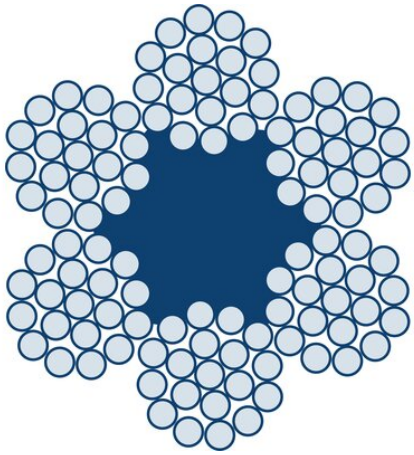

Overhead cranes



Slings



ROPETEX



ROPETEX S14 є популярним вибором троса в діапазоні діаметрів від 3 до 12 мм.ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить трос дуже гнучким при збереженні достатньої міцності.

ROPETEX S14 може використовуватися в роботах, де трос проходить через блок і шківи. Також для кранів малої висоти, де не потрібно трос, стійкий до обертання. ROPETEX S33 може бути кращим вибором, тому що він оснащений має дротяний сердечник (WSC), який дає велику міцність і опір дробленню.

Типові області застосування:

- гаражні ворота
- промислові ворота
- підйом
- строп

Альтернатива:

- ROPETEX S33-це той же трос, але з дротяним сердечником замість волоконного сердечника, що забезпечує більшу міцність, але трохи меншу гнучкість;
- ROPETEX S16 пропонує порівнянні характеристики з S14, але в діапазоні діаметрів 8-38 мм.

... *Read more*

Конструкція канату: 6x19M-FC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C до +100°C
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,45
RCN: 04

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Канат сталевий ROPETEX S14 6x19M-FC

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101100304250050	3	1 770	Оцинковане	sZ	4,9	3,21	Dry	3,1
101100304270050	3	1 960	Оцинковане	sZ	5,42	3,21	Dry	3,1
101100404250050	4	1 770	Оцинковане	sZ	8,7	5,71	Dry	5,5
101100404270050	4	1 960	Оцинковане	sZ	9,63	5,71	Dry	5,5
101100504250050	5	1 770	Оцинковане	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100504270050	5	1 960	Оцинковане	sZ	15	8,93	Dry	8,7
101100604250050	6	1 770	Оцинковане	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100604270050	6	1 960	Оцинковане	sZ	21,7	12,9	Dry	13
101100604070053	6	1 960	Неоцинковане	sZ	21,7	12,9	A-3	13
101100704250050	7	1 770	Оцинковане	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100704270050	7	1 960	Оцинковане	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804270050	8	1 960	Оцинковане	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004270050	10	1 960	Оцинковане	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6
101101204270050	12	1 960	Оцинковане	sZ	86,6	51,4	Dry	49,8
101101304270050	13	1 960	Оцинковане	sZ	102	60,3	Dry	58,5
101101604270050	16	1 960	Оцинковане	sZ	154	91,4	Dry	88,6
101101804270050	18	1 960	Оцинковане	sZ	195	115,7	Dry	112,1
101102004270050	20	1 960	Оцинковане	sZ	241	142,8	Dry	138,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved