


З'єднувальна ланка 4С КWB GTKR/SUN клас 12

Інформація про товар

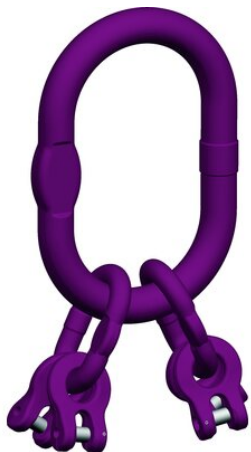

Сполучна ланка, оснащена кріпленнями, призначеними для 3-х і 4-х гілкових стропів.


... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь
Маркування: Клас, ID, код виробника
Температурний режим: від -40 °С до +200 °С

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 12

З'єднувальна ланка 4С КWB GTKR/SUN клас 12

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	can be used with single hook acc. DIN15401 up to nr.	WLL 45-60° ton	d мм	t мм	w мм	e мм	Вага кг
403100500110	GTKR/SUN 4-7	7	5	287	10	3,55	27	190	110	287	4,11
403100630110	GTKR/SUN 4-8	8	6,3	287	10	4,5	27	190	110	287	4,15
403101060110	GTKR/SUN 4-10	10	10,6	326	12	7,5	30	190	110	326	6,62
403101700110	GTKR/SUN 4-13	13	17	479	12	11,8	38	275	150	479	14,27
403102560110	GTKR/SUN 4-16	16	25,6	503	12	18,3	38	275	150	503	21,25