

## Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-PLUS z różną długością śruby wraz z nakrętką zabezpieczającą

---

### Informacja o produkcie



Śruba obrotowa do podnoszenia z uchem VLBG obraca się o 360°, z możliwością ustawienia w kierunku obciążenia. Składany, pełna nośność (DOR) w każdym kierunku obciążenia.

... [Read more](#)


---

**Zakres temperatur:** od -40°C do 200°C

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-PLUS z różną długością śruby wraz z nakrętką zabezpieczającą

### Rysunek techniczny

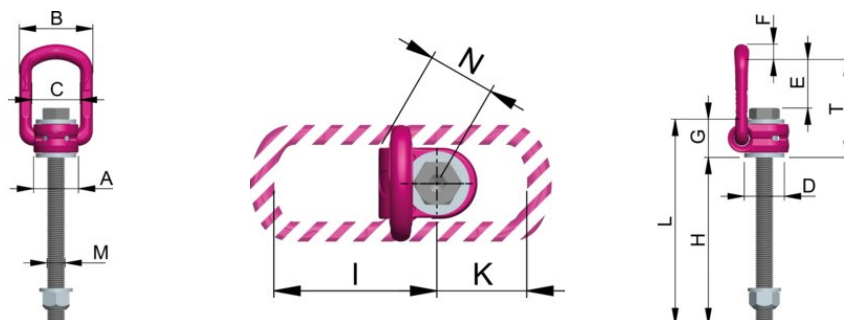

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm
42158600470	VLBG-PLUS Long-Bolt	0,63	M8	30	54	34	24	40	10	29	8-76	75	45	37-105	M8	32	75
4215860047076	VLBG-PLUS Long-Bolt	0,63	M8	30	54	34	24	40	10	29	76	75	45	105	M8	32	75
42158600471	VLBG-PLUS Long-Bolt	0,9	M10	30	54	34	24	39	10	29	96	75	45	125	M10	32	75
42158600472	VLBG-PLUS Long-Bolt	1,35	M12	32	54	34	26	38	10	29	12-116	75	45	41-145	M12	32	75
42158600472116	VLBG-PLUS Long-Bolt	1,35	M12	32	54	34	26	38	10	29	116	75	45	145	M12	32	75
4215860047250	VLBG-PLUS Long-Bolt	1,35	M12	32	54	34	26	38	10	29	50	75	45	79	M12	32	75
42158600474	VLBG-PLUS Long-Bolt	2	M16	33	56	36	30	39	13,5	36	16-149	86	47	50-185	M16	38	85
4215860047429	VLBG-PLUS Long-Bolt	2	M16	33	56	36	30	39	13,5	36	29	86	47	63	M16	38	85
4215860047425	VLBG-PLUS Long-Bolt	2	M16	33	56	36	30	39	13,5	36	25	86	47	59	M16	38	85
4215860047450	VLBG-PLUS Long-Bolt	2	M16	33	56	36	30	39	13,5	36	50	86	47	84	M16	38	85
42158600476	VLBG-PLUS Long-Bolt	3,5	M20	50	82	54	45	55	16,5	43	187	113	64	230	M20	48	110
4215860047630	VLBG-PLUS Long-Bolt	3,5	M20	50	82	54	45	55	16,5	43	30	113	64	75	M20	48	110
4215860047670	VLBG-PLUS Long-Bolt	3,5	M20	50	82	54	45	55	16,5	43	70	113	64	113	M20	48	110
42158600478	VLBG-PLUS Long-Bolt	4,5	M24	50	82	54	45	67	18	43	220	130	78	265	M24	48	125
42158600478222	VLBG-PLUS Long-Bolt	4,5	M24	50	82	54	45	67	18	43	222	130	78	267	M24	48	125
4215860047850	VLBG-PLUS Long-Bolt	4,5	M24	50	82	54	45	67	18	43	50	130	78	95	M24	48	125
42158600480	VLBG-PLUS Long-Bolt	6,7	M30	60	103	65	60	67	22,5	61	30-279	151	80	90-340	M30	67	147
42158600480160	VLBG-PLUS Long-Bolt	6,7	M30	60	103	65	60	67	22,5	61	160	151	80	220	M30	67	147
42158600480150	VLBG-PLUS Long-Bolt	6,7	M30	60	103	65	60	67	22,5	51	150	151	80	201	M30	67	147
42158600480339	VLBG-PLUS Long-Bolt	6,7	M30	60	103	65	60	67	22,5	61	339	151	80	400	M30	67	147
4215860048070	VLBG-PLUS Long-Bolt	6,7	M30	60	103	65	60	67	22,5	61	70	151	80	131	M30	67	147

## Śruba obrotowa do podnoszenia VLBG-PLUS z różną długością śruby wraz z nakrętką zabezpieczającą

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm
42158600289	VLBG-PLUS Long-Bolt	8	M36	77	122	82	70	97	26,5	77	36-223	205	110	113-300	M36	87	197
42158600290	VLBG-PLUS Long-Bolt	10	M42	77	122	82	70	94	26,5	77	42-273	205	110	119-350	M42	70	197
42158600290100	VLBG-PLUS Long-Bolt	10	M42	77	122	82	70	94	26,5	77	100	205	110	177	M42	70	197
42158600290150	VLBG-PLUS Long-Bolt	10	M42	77	122	82	70	94	26,5	77	150	205	110	227	M42	70	197
42158600291200	VLBG-PLUS Long-Bolt	15	M42	95	156	100	85	109	36	87	200	230	120	287	M42	100	222
42158600292	VLBG-PLUS Long-Bolt	20	M48	95	156	100	95	105	36	87	48-303	230	130	135-390	M48	100	222
42158600292213	VLBG-PLUS Long-Bolt	20	M48	95	156	100	95	105	36	87	213	230	130	300	M48	100	222