Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krętlik uniwersalny VIP RUD UW-PP

Informacja o produkcie



- **Opatentowany system widełkowy** umożliwia uniwersalne połączenie
- Może być obciążany we wszystkich kierunkach, przy jednocześnie bardzo krótkich kombinacjach montażowych

Montaż wyłącznie z **atestowanymi komponentami RUD VIP – łańcuchami i ogniwami**, takimi jak:
• **Hak oczkowy VIP-Cobra VCÖH**
• **Ogniwo owalne PP-B PowerPoint**

Połączenie łańcucha VIP jest **zabezpieczone przed błędnym montażem**.
Przy montażu – szczególnie z komponentami ogniwowymi – należy bezwzględnie przestrzegać **prawidłowego DOR (dopuszczalnego obciążenia roboczego)**!
 Produkt **nie nadaje się do pracy ciągłej ani do ciągłego obrotu pod pełnym obciążeniem.**

- **Śruba łącząca i tuleja napinająca są fabrycznie zmontowane**
- Zgodnie z wytyczną **DGUV 109-017**, zawiesia nie mogą być używane w stanie skręconym – wymóg ten jest automatycznie spełniony w modelu **UW-PP** dzięki wbudowanemu łożysku kulkowemu

... *Read more*

Zakres temperatur: -40ºC do 200ºC

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krętlik uniwersalny VIP RUD UW-PP

Rysunek techniczny

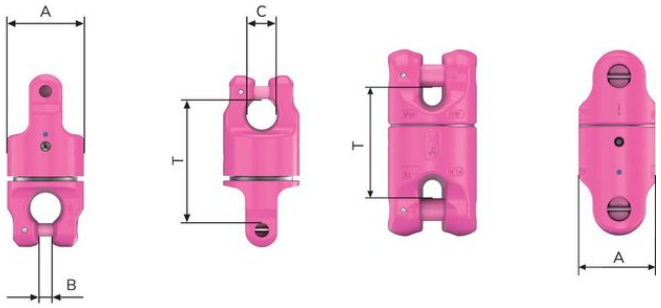

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	T mm	Waga kg
422500060560	UW-PP-4	0,63	32	4,8	13	56	0,2
422500150560	UW-PP-6	1,5	38	7	16	68	0,42
422500250560	UW-PP-8	2,5	52	9,1	20	88	1
422500400560	UW-PP-10	4	66	11	26	106	1,91
422500670560	UW-PP-13	6,7	80	14,5	30	131	3,64
422501000560	UW-PP-16	10	86	17,6	37	141	4,87
422503150560	VUW-28	31,5	148	-	-	183	27,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved