
Szakla z widełkami do łańcucha YOKE X-066 klasa 10

Informacja o produkcie

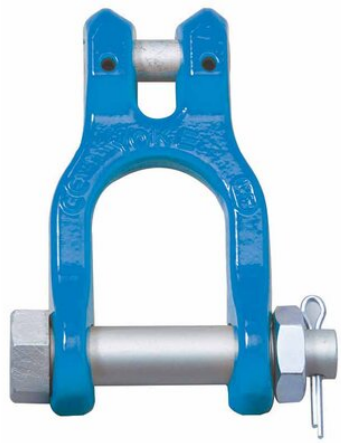

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii. Wyprodukowano zgodnie z normą EN 1677-1 i ASME B30.26.

... *Read more*

Materiał: Stal stopowa hartowana
Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność
Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).
Zakończenie: Pomalowane na niebiesko
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Szakla z widełkami do łańcucha YOKE X-066 klasa 10

Rysunek techniczny





Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	Waga kg
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved