

## Obrotowy punkt do podnoszenia boczny NS8P, klasa 8

### Informacja o produkcie



- Obrotowy punkt podnoszenia dla wszystkich kierunków podnoszenia,
- ucho obraca się zgodnie z kierunkiem obciążenia,
- śruby dostępne również z gwintem 120mm.

... [Read more](#)

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 °C – 200 °C


**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

## Obrotowy punkt do podnoszenia boczny NS8P, klasa 8

### Rysunek techniczny




### Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	Pakowanie/ilości w kartonie	Thread length mm	Tightening torque Nm	Thread pitch mm	A mm	B mm	C mm	D mm	EL mm	F mm	G mm	H mm	S mm	SW mm	L1 mm	Waga kg
4215NS8P0803	0,3	M8	40	11	30	1,25	33	37	35	14	11	98	57	36	6	13	47	0,5
4215NS8P0803120	0,3	M8	-	120	30	1,25	33	37	35	14	120	98	57	36	6	13	156	0,5
4215NS8P10063	0,63	M10	40	16	60	1,5	33	37	36	14	16	98	57	36	6	17	52	0,5
4215NS8P10063120	0,63	M10	-	120	60	1,5	33	37	36	14	120	98	57	36	6	17	156	0,5
4215NS8P121	1	M12	40	18	100	1,75	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	54	0,5
4215NS8P121120	1	M12	-	120	100	1,75	33	37	44	14	120	98	57	36	8	19	156	0,5
4215NS8P1615	1,5	M16	40	24	150	2	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	60	0,5
4215NS8P1615120	1,5	M16	-	120	150	2	33	37	46	14	120	98	57	36	10	24	156	0,5
4215NS8P2025	2,5	M20	10	30	250	2,5	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	74	1,3
4215NS8P2025120	2,5	M20	-	120	250	2,5	50	54	57	17	120	140	82	44	12	30	164	1,3
4215NS8P244	4	M24	10	36	400	3	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	80	1,4
4215NS8P244120	4	M24	-	120	400	3	50	54	59	17	120	140	82	44	14	36	164	1,4
4215NS8P305	5	M30	6	48	500	3,5	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	110	3,1
4215NS8P305120	5	M30	-	120	500	3,5	60	65	81	23	120	170	99	62	17	46	182	3,1
4215NS8P368	8	M36	4	62	800	4	77	85	101	27	62	225	124	78	22	55	140	5,8
4215NS8P368120	8	M36	-	120	800	4	77	85	101	27	120	225	124	78	22	55	198	5,8
4215NS8P4215	15	M42	2	63	1 500	4,5	95	104	112	36	63	256	158	86	24	65	149	10,8
4215NS8P4215120	15	M42	-	120	1 500	4,5	95	104	112	36	120	256	158	86	24	65	206	10,8
4215NS8P4820	20	M48	2	72	2 000	5	95	104	120	36	72	259	158	90	27	75	162	11,6
4215NS8P4820120	20	M48	-	120	2 000	5	95	104	120	36	120	259	158	90	27	75	210	11,6

## Obrotowy punkt do podnoszenia boczny NS8P, klasa 8

### LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

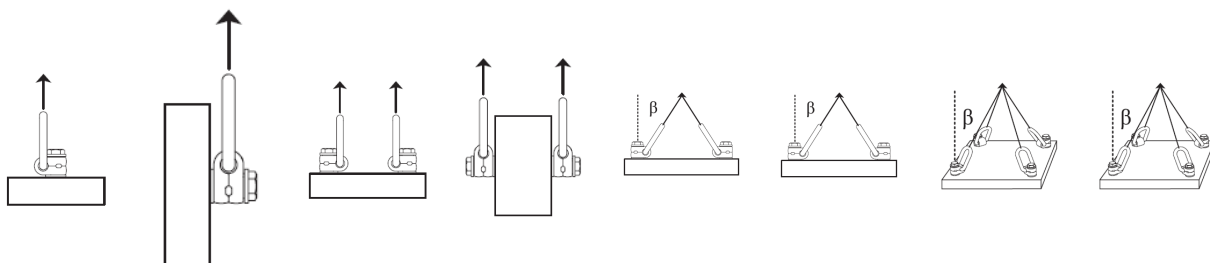

Rozmiar	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	0 - 45°		45-60°	
					DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
M8	0,3	0,3	0,6	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45
M10	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95
M12	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5
M16	1,5	1,5	3	3	2,1	1,5	3,1	2,2
M20	2,5	2,5	5	5	3,5	2,5	5,2	3,7
M24	4	4	8	8	5,6	4	8,4	6
M30	5	5	10	10	7	5	10,5	7,5
M36	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
M42	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5