


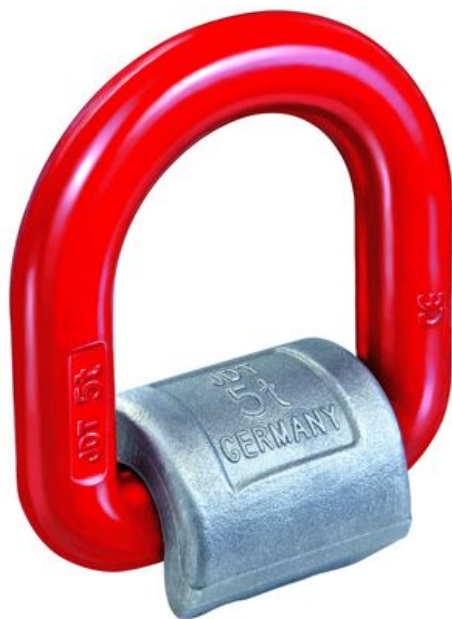

Punkt do podnoszenia APS klasy 8

Informacja o produkcie

Zalety:

- Zwarta konstrukcja
- Czterokrotne zabezpieczenie przed złamaniem
- D-link odchyła się o 180°
- przyspawana szakła z materiału S355JR zgodnie z EN 10025

Materiał: Ogniwo stali stopowej gatunku 8. Łącznik spawalniczy ze stali St 52.

Znakowanie: oznaczenie CE, DOR

Zakończenie: Malowane

Dodatkowa informacja: Powierzchnia, do której przymocowane są ucha do podnoszenia, powinna być płaska i wytrzymywać obciążenie, na jakie będzie narażona.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	a	b mm	c	ø d mm	e mm	f mm	l mm	Waga kg
11.410381701000	TAPS 1	1,12	32	38	32	13	25	70	42	0,32
11.410381702000	TAPS 2	2	34	40	34	14	26	72	42	0,33
11.410381703000	TAPS 3	3,15	47	56	50	18	36	92	54	0,84
11.410381705000	TAPS 5	5,3	55	67	60	22	46	111	63	1,56
11.410381708000	TAPS 8	8	68	80	68	26	54	127	68	2,62
11.410380415000	TAPS 15	15	82	125	100	30	60	190	120	5,4
11.410380420000	TAPS 20	20	125	150	125	46	90	254	155	16
11.410380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8
11.410380430000	TAPS 30	30	155	200	170	57	110	334	210	32,3
11.410380435000	TAPS 35	35	170	200	170	57	120	346	210	34,7
11.410380440000	TAPS 40	40	180	210	185	62	130	363	220	45,2
11.410380445000	TAPS 50	50	190	230	180	73	135	395	235	56,5
11.410380463000	TAPS 63	63	190	230	195	73	135	395	235	56,5

Rysunek techniczny

