

Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CQ

Informacja o produkcie



Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CQ jest przeznaczony do ręcznego podnoszenia i przeciągania ładunków. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie ważne są niewielka siła potrzebna do obsługi oraz możliwość pracy w różnych pozycjach. Model CQ jest dostępny w wersjach o udźwigu **od 0,5 t do 5 t**

Zmniejszona siła ciągnięcia łańcucha ręcznego oraz możliwość pracy w zakresie 360° zapewniają wygodną i elastyczną obsługę. Wciągnik jest standardowo wyposażony w ulepszony ogranicznik przeciążenia (OLL), który zapobiega nadmiernemu obciążeniu urządzenia.

Najlepiej sprawdza się podczas:

- ręcznego podnoszenia i przeciągania ładunków w miejscach z ograniczonym
- dostępem lub niewielką przestrzenią dla operatora,
- pracy w pozycji ukośnej, poziomej, odwróconej lub nad głową.

Zalety produktu:

- Zmniejszona siła potrzebna do obsługi ogranicza zmęczenie operatora podczas wielokrotnego podnoszenia.
- Ulepszony ogranicznik przeciążenia OLL pomaga zapobiegać nadmiernemu obciążeniu wciągnika.
- Możliwość pracy w zakresie 360° pozwala na użytkowanie urządzenia w pozycji ukośnej, poziomej, odwróconej oraz nad głową.
- Zagłębione punkty pomiarowe na hakach ułatwiają ich dokładną kontrolę podczas rutynowych przeglądów.

... [Read more](#)

Materiał: odlewane ciśnieniowo aluminium, nieobrobiane mechanicznie, niklowany, klasa 100


Znakowanie: oznaczenie CE, z oznaczeniem DOR i numerem seryjnym

Zakres temperatur: od -40°C do +60°C

Zakończenie: malowane

Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CQ

Rysunek techniczny

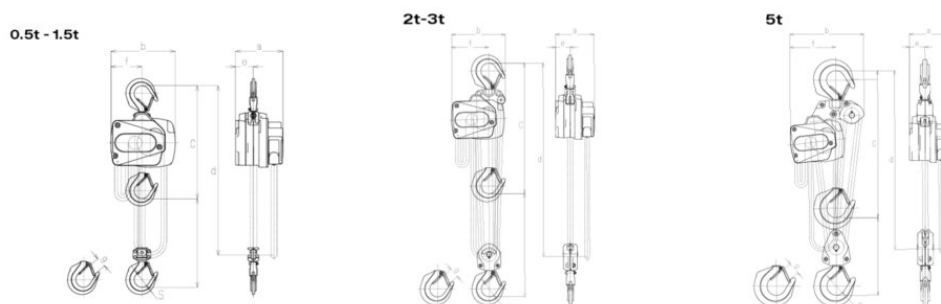

Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Wysokość podnoszenia m	Liczba łańcuchów	Łańcuch nośny	Siła wymagana do uruchomienia kg	Dł. łańcucha sterującego [m]	C mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	Waga kg
500100050301081	CQ005	0,5	3	1	5	13,1	3	340	139	181,5	3 000	51	84	27	42,5	11
500100100301081	CQ010	1	3	1	6	17,8	3	360	141	192,5	3 000	53	93	29,5	46,5	12,5
500100150301081	CQ015	1,5	3	1	6,8	20,3	3	410	152,5	211,5	3 000	61,5	102	34,5	53,5	16
500100200301081	CQ020	2	3	2	6	18,2	6	480	141	196	3 000	53,5	136	36	57	18
500100300301081	CQ030	3	3	2	6,8	20,8	6	545	152,5	221	3 000	61,5	150	42,5	67,5	24,5
500100500301081	CQ050	5	3	3	6,8	23,7	9	585	152,5	294	3 000	61,5	175	46	74	32