
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Изогнутая скоба SMS 1619C

**Product information**

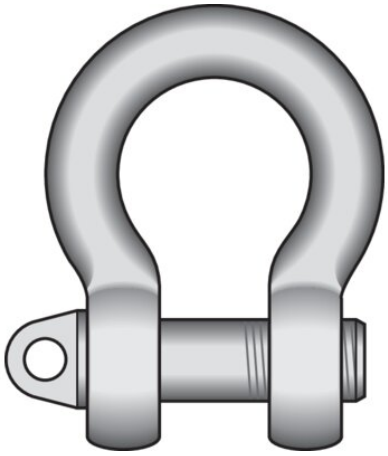

**Способ изготовления:** Кованый, с характеристиками согласно шведскому стандарту 1577 типа A.
**Материал:** Класс 3. *Не перегревать.*
**Маркировка:** Рабочая нагрузка, код и класс.
**Запас прочности:** 4,5:1.
**Допустимая нагрузка:** 2 x WLL.
**Покрытие:** Оцинкован.

... *Read more*

**Marking:** CE-mark

**Safety factor:** 5:1


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Изогнутая скоба SMS 1619C

## Blueprint




## Technical data

| Код товара | WLL ton | Thread mm | B mm | D mm | E mm | L mm | Z mm | Вес kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100060450 | 0,6 | M10 | 15 | 11 | 26 | 34 | 20 | 0,13 |
| 420100090450 | 0,9 | M12 | 20 | 13 | 35 | 45 | 26 | 0,25 |
| 420100150450 | 1,5 | M16 | 24 | 16 | 42 | 55 | 33 | 0,5 |
| 420100240450 | 2,4 | M20 | 28 | 19 | 50 | 65 | 40 | 0,83 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved