


Канат сталевий ROPETEX S33 PVC чорний

Інформація про товар



ROPETEX

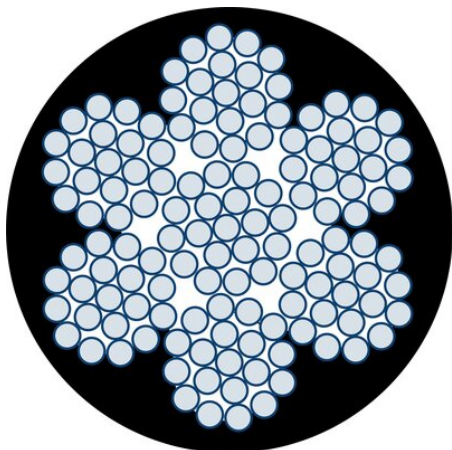

ROPETEX S33-це оцинкований канат з дротяним сердечником (WSC) і чорним покриттям з ПВХ. Може бути хорошим вибором для основних застосувань, таких як підйомні стропи, захисні троси в студіях/театрах і т.д. найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 8 мм. Ropetex S33 оснащений сталевим сердечником, що робить канат менш гнучким, ніж ПВХ S14, але має велику міцність.

Покриття з ПВХ стабілізовано ультрафіолетовим випромінюванням, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

[... Read more](#)

General use



Slings



Конструкція канату: 6x19M-WSC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -30°C до +70°C
Стандарт: EN 12385-4
except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,53

Канат сталевий ROPETEX S33 PVC чорний

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Колір	Tensile strength N/mm ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
105130040030034	4	3	Black	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105140060050031	6	5	White	1 960	17,7	10,5	Dry	12,5
105130080060034	8	6	Black	1 770	23,1	15	-	16,1