

Grommet 7x6x19M-CW


Інформація про товар

Загальні відомості: стропи Grommet можуть використовуватися у всіх типах підйомних операцій. Вони доступні в різних довжинах і типах. Така конструкція забезпечує більшу гнучкість.

Конструкція стропи: 7X6X19M-CW

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13414-3

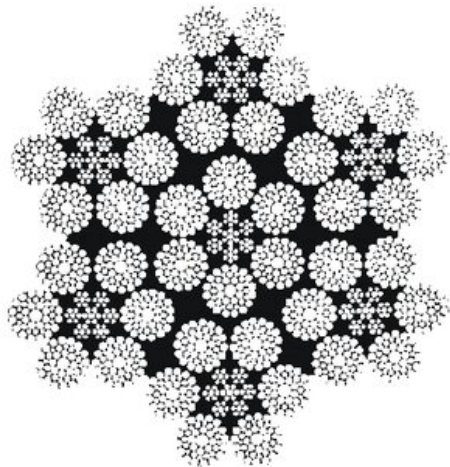

Код товару	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Руйнівне навантаження тн тон	Min. сірс m	Grommet діаметр троса мм	Вага кг/м
1622	3	1,27	6,35	0,32	9	0,257
1622	4	2,258	11,29	0,42	12	0,457
1622	5	5,081	17,64	0,53	15	0,714
1622	6	5,96	25,4	0,63	18	1,029
1622	6,5	5,963	29,81	0,68	19,5	1,207
1622	7	6,915	34,58	0,74	21	1,4
1622	8	9,032	45,16	0,84	24	1,829
1622	9	11,431	57,16	0,95	27	2,315
1622	10	14,113	70,56	1,05	30	2,858