

## Гак-обмежувач YOKE X-042 клас 10

### Інформація про товар



принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

... [Read more](#)

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій


**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

## Гак-обмежувач YOKE X-042 клас 10

### Креслення

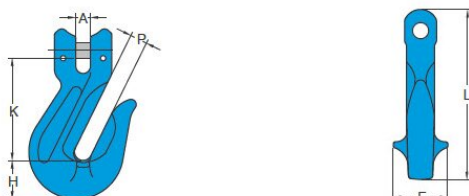

### Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	F мм	H мм	K мм	L мм	P мм	Вага кг
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4