


Візок з ланцюговим приводом

Інформація про товар

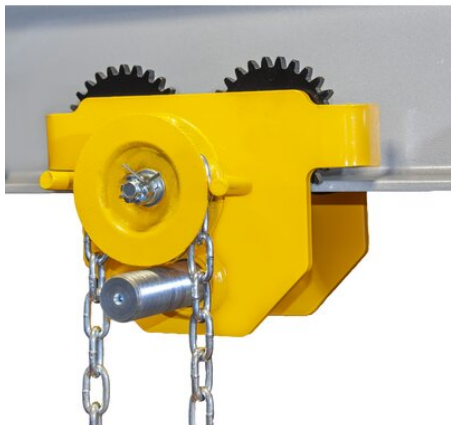

Високоякісний ручний ланцюговий візок Siva забезпечує максимальний комфорт при переміщенні та встановленні вантажу. Несучі колеса забезпечують виняткову легкість в натисканні. До пропонованих вам візків можна легко прикріпити ручні, електричні або пневматичні лебідки, з'єднавши їх скобами або безпосередньо верхнім гаком з вухом візка. Завдяки високоякісним використовуваним матеріалам, візок відрізняється тривалим терміном служби.

Основні переваги:

- Простота у використанні.
- Зручний ланцюг для управління візком-значно підвищує комфорт роботи.
- Проста міцна конструкція.
- Універсальність застосування-Підходить для будь-якої двотаврової балки, якщо - вона знаходиться в межах робочого діапазону.
- Великий радіус кола (радіус повороту) - в залежності від моделі в діапазоні від 0,9-1,4 м (подробіці в технічній специфікації).
- Відповідність стандартам європейського стандарту.
- Всі візки мають маркування CE.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked


Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 13157

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Візок з ланцюговим приводом

Креслення

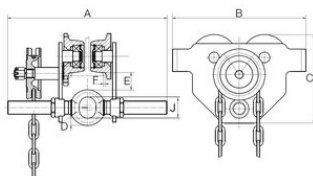

Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Beam width мм | Minimum radius mm | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | J мм | Вага кг |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 502600102200130 | 1 | 58-220 | 700 | 353,5 | 238 | 183 | 17 | 31 | ~3 | 68 | 95 | 37 | 12,5 |
| 502600202200130 | 2 | 66-220 | 900 | 362 | 277 | 208 | 20 | 31 | ~3 | 80 | 108 | 48 | 17 |
| 502600302200130 | 3 | 74-220 | 1 200 | 406,5 | 324 | 249 | 26 | 31 | ~3 | 100 | 131 | 56 | 28 |
| 502600502200130 | 5 | 90-220 | 1 000 | 434,5 | 373 | 296,5 | 28 | 40 | ~5 | 120 | 154 | 65 | 45 |
| 502601002030130 | 10 | 125-203 | 1 300 | 487,5 | 455 | 490 | 82 | 36,5 | ~5 | - | - | 120 | 93 |
| 502602002030130 | 20 | 136-203 | 4 700 | 523 | 642 | 622 | 110 | 54 | ~5 | - | - | 150 | 247,5 |