


Люлька кранова ВК-500 / ВК-1000 / ВК-1000Е

Інформація про товар

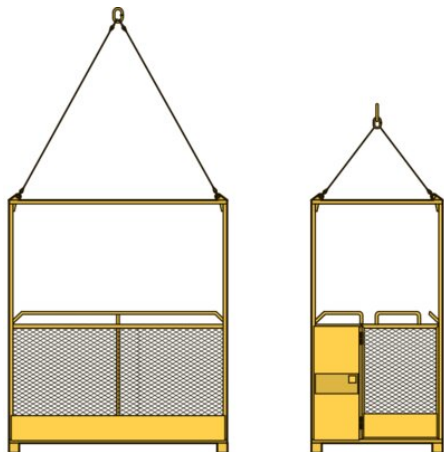

CERTEX

Люльки для перевезення людей можна швидко і безпечно використовувати для тимчасової роботи на висоті. Наші корзини призначені для підвішування на крюку крана.

Якщо корзина піддається впливу агресивного середовища, ми рекомендуємо додаткову обробку відповідно до системи офшорних покриттів.

Зберігання: для збільшення довговічності ми рекомендуємо зберігати корзину в приміщенні в сухому середовищі.

Конструкція: зварна рама з балок з дном і сторонами, покритими дротяною сіткою. До внутрішніх поручнів можна прикріпити особисті елементи захисного спорядження. Люлька підтримується знизу, що полегшує його переміщення за допомогою вантажівки або вилочного навантажувача. На одній з коротших сторін є ворота (див. Корзина поставляється в комплекті з 4-ланцюговою мотузьяною підвіскою і муфтою типу MLA).

ВК-500: поставляється з замикаючими воротами, що відкриваються всередину.

ВК-1000: поставляється з замикаючими воротами, що відкриваються всередину.

ВК-1000е (Emergency): ідентичний ВК-500 / ВК-1000 вище, за винятком того, що в надзвичайній ситуації всі кінцеві ворота можуть бути відкриті зовні для забезпечення доступу, наприклад, для носилок і медичного обладнання, яке повинно бути доставлено на борт.

[... Read more](#)


Матеріал: Порожнистий стрижень і високоміцний конструкційний сталевий лист.

Покриття: жовте захисне фарбування, RAL 1003, клас корозійної стійкості С3 (зберігання в приміщенні), інші програми фарбування - за запитом.

Примітка: Перед використанням корзина і кран повинні бути попередньо перевірені разом.

Люлька кранова ВК-500 / ВК-1000 / ВК-1000Е

Креслення

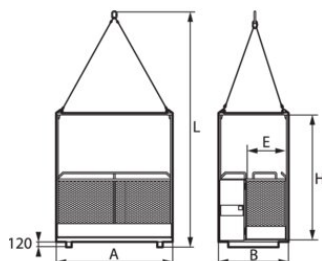

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Basket weight kg	Max. number of persons	A мм	B мм	E мм	H мм	L мм	Вага кг
6211BK0500	ВК-500	0,5	220	2	1 240	1 000	600	2 000	3 100	720
6211BK1000	ВК-1000	1	350	4	2 000	1 200	700	2 100	4 470	1 350
6211BK1000E	ВК-1000E	1	400	4	2 300	1 200	700	2 100	4 700	1 400