


Точка підйому приварювальна TAPS

Інформація про товар

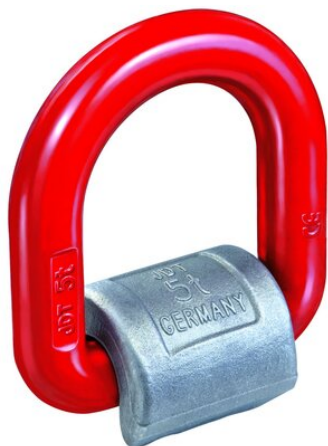

Типові області застосування: підйомна точка для приварювання на плоских поверхнях.

[... Read more](#)

Особливості: обертання на 180°

Матеріал: клас 8

Маркування: CE-marked, UKCA-marked


Покриття: фарбований червоний

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Точка підйому приварювальна TAPS

Креслення

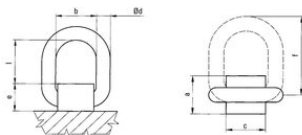

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	a мм	b мм	c мм	Ø d мм	e мм	f мм	l мм	Вага кг
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4